

仮設資材 総合カタログ

TEMPORARY MATERIALS CATALOG

環境に優しい現場づくりをサポート

株式会社 ユーミックス


U・MIX
CORPORATION

vol. 18

ユーミックスは 環境に優しい現場づくりを サポートします。

ひとつひとつの空間にも特長があります。
広い空間から狭い空間まで多種多様を選ぶ、
あらゆるニーズに応えられる製品をご用意しました。



INDEX

広い室内でより明るく快適	快適フラットパネルトイレ	02~03
女性視点で設計された充実の設備	快適トイレTM型/快適トイレPICCO-PICO s	04
快適トイレの仕様に対応	快適サイクルトイレ	05
ハイグレードでモダンなトイレ	フラットパネルハウス	06
多目的トイレハウス	アレンジパネルハウス	07~10
トイレハウス	リンクトイレ/シャワー	11~12
電動圧送式便器	シャトレ便器	13~14
標準型トイレ	スタンダードトイレ	15~17
多機能トイレ	BIG BEN	17
多機能トイレ	ピコトイレ	18
標準型トイレ	エコットトイレ/GXトイレ	19
車載トイレ	エコット車載トイレ/車載トイレ	20
現場組立ハウス	パネルハウスKK型(ハウス仕様/トイレ仕様)	21~24
現場組立ハウス	トイレパーテーション	25~26
ガードマンハウス/事務所	ライトハウス	27~28
バリアフリー対応	バリアフリートイレ	29~30
男子小便専用	スイングトイレ	30
資材用物置	カバコン/パンダ	31
手洗用	手洗用シンク/フットポンプ式シンク/ユニット型手洗い	32
仮囲い	ブリーズスクリーン/トイレ仮囲い/プラスチックフェンス	33
仮設テント	ラクسلテント	34
その他取扱い商品	仮設設置イメージ	35~36

快適トイレとは

国土交通省の定める快適トイレの定義

- 国土交通省では、建設現場において男女ともに働きやすい環境とするため、ワーク・ライフ・バランスを推進できる環境整備を進めてきたところです。
- 建設現場においても、女性技術者等に不評であったトイレについて、平成28年10月1日以降に入札手続きを開始する土木工事から「快適トイレ(女性も活用しやすいトイレ)」を原則化することとし、「快適トイレ」の標準仕様を決定しました。
- また、レンタルが中心の建設現場の仮設トイレが「快適トイレ」に変わることで、災害時に避難所等に持ち込まれる仮設トイレも変わるという副次的効果も期待しています。

快適トイレの標準仕様

1 トイレに求める機能

- ①洋式便座
- ②水洗(簡易水洗も含む)、又は、し尿処理装置付き
- ③臭い逆流防止機能付き(フラッパー機能付き)(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をとること)
- ④容易に開かない施錠機能(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの)
- ⑤照明設備(電源がなくても良いもの)
- ⑥衣類掛け等のフック付きまたは荷物置き場の設備付き(耐荷重5kg以上)

2 付属品として備えるもの

- ⑦男女別の明確な表示(女性が現場にいる場合に必須)
- ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
- ⑨サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
- ⑩鏡付き洗面台
- ⑪便座除菌シート等の衛生用品

3 推奨する仕様、付属品

- ⑫室内寸法900mm×900mm以上(半畳程度以上)
- ⑬擬音装置
- ⑭着替え台(フィッティングボード等)
- ⑮フラッパー機能の多重化
- ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
- ⑰小物置き場等(トイレトペーパー予備置き場)

標準仕様



快適フラットパネルトイレ 簡易水洗式

快適トイレを通じてさまざまな分野で活躍する女性のために安全と優しい環境をカタチにしたトイレスペース。




仕様

本体骨組材料	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板
本体骨組構造	ロックダウン構造
屋根/パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り
壁面/パネル	高圧ウレタン注入パネル30t (GLカラー鋼板)
ドア/パネル	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板15t 耐水シート貼り 溝排水構造ドレイン付
洋式簡易水洗便器	樹脂製洋式便器 (65L)
手洗い器	陶器製
便 槽	FRP製

特長

- 広い室内により、明るく快適な利用が可能
- 化粧台や全身鏡等の小物類の充実・収納スペースを確保

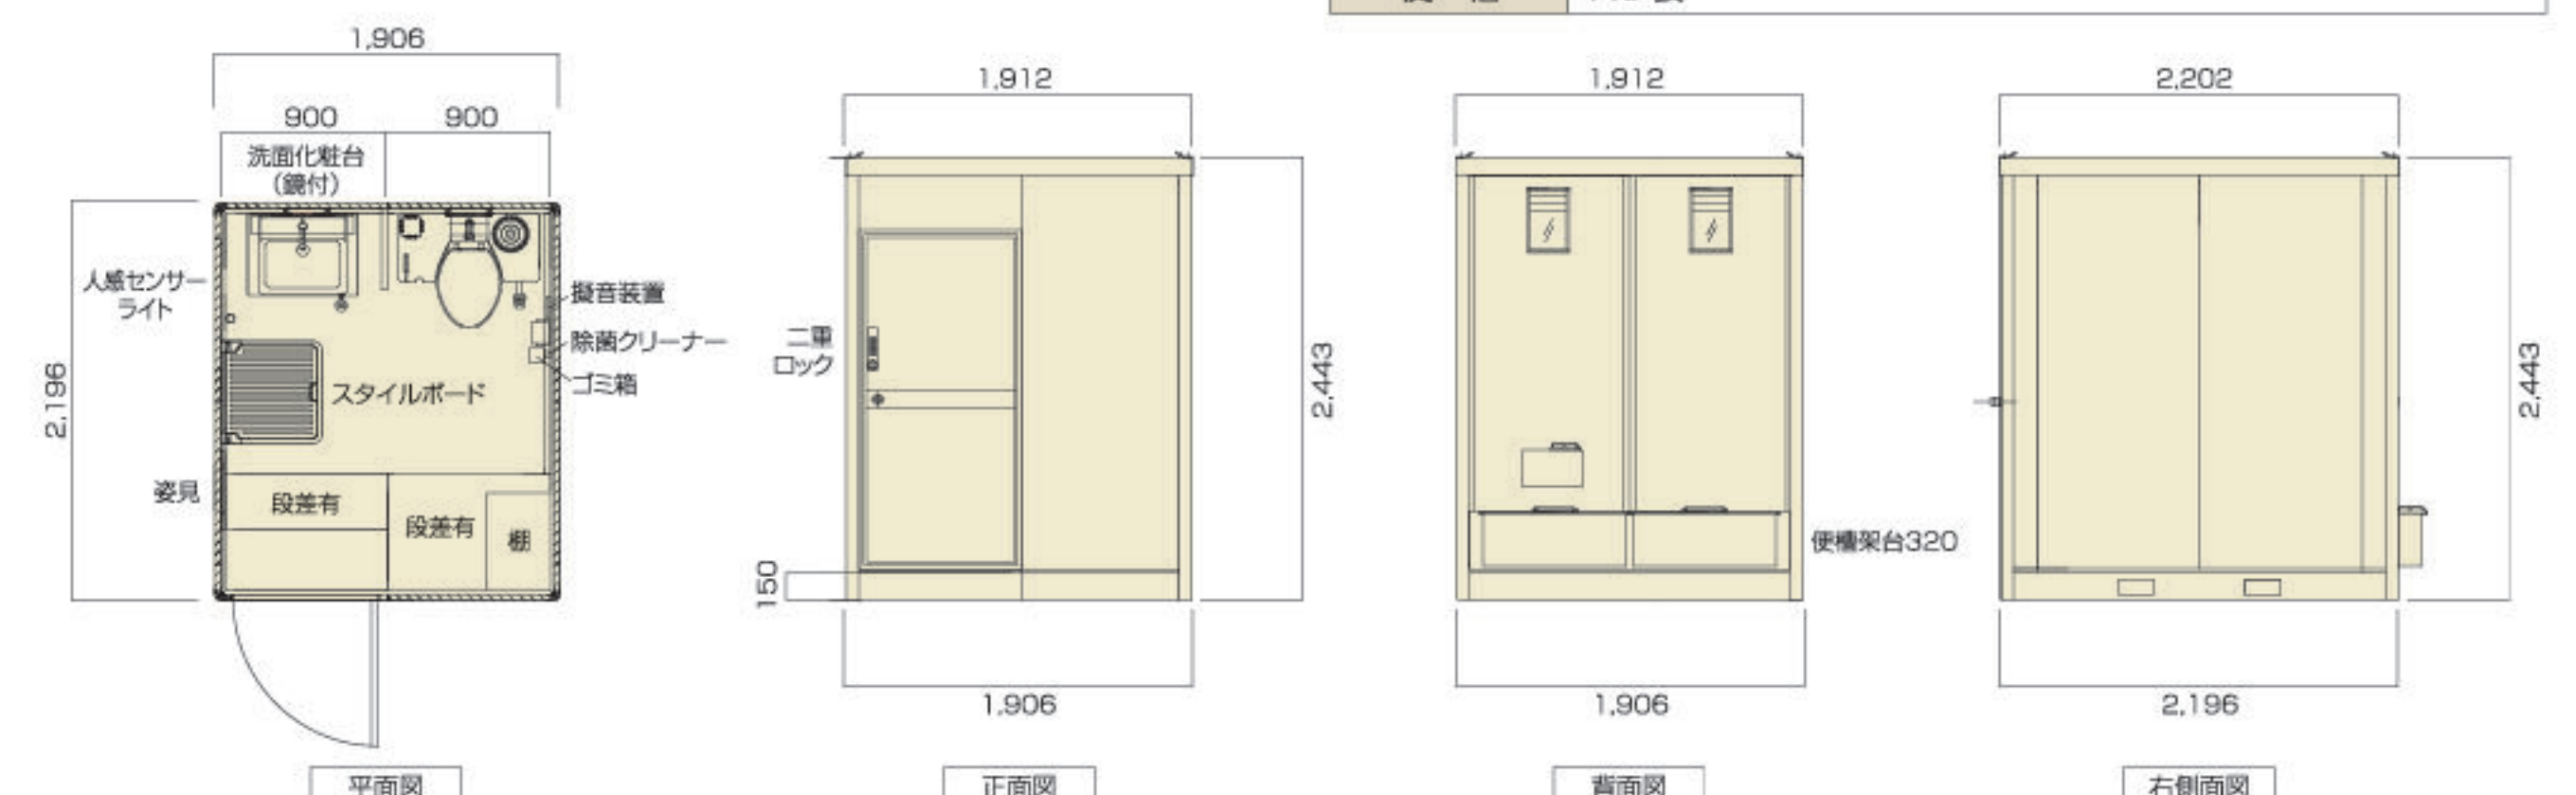

快適フラットパネルトイレ

水洗式

シャトレ式

快適トイレを通じてさまざまな分野で活躍する女性のために安全と優しい環境をカタチにしたトイレスペース。




特長

- 広い室内により、明るく快適な利用が可能
- 化粧台や全身鏡等の小物類の充実・収納スペースを確保
- 洋式トイレを採用し、ウォシュレットの取付も可能

仕様

本体骨組材料	軽量形鋼&亜鉛めっき鋼板
本体骨組構造	ノックダウン構造
屋根パネル	両面亜鉛めっき鋼板貼り
壁面パネル	高圧ウレタン注入パネル30t (GLカラー鋼板)
ドアパネル	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板15t 耐水シート貼り 溝排水構造ドレイン付
水洗便器	陶器製洋式便器
手洗い器	陶器製

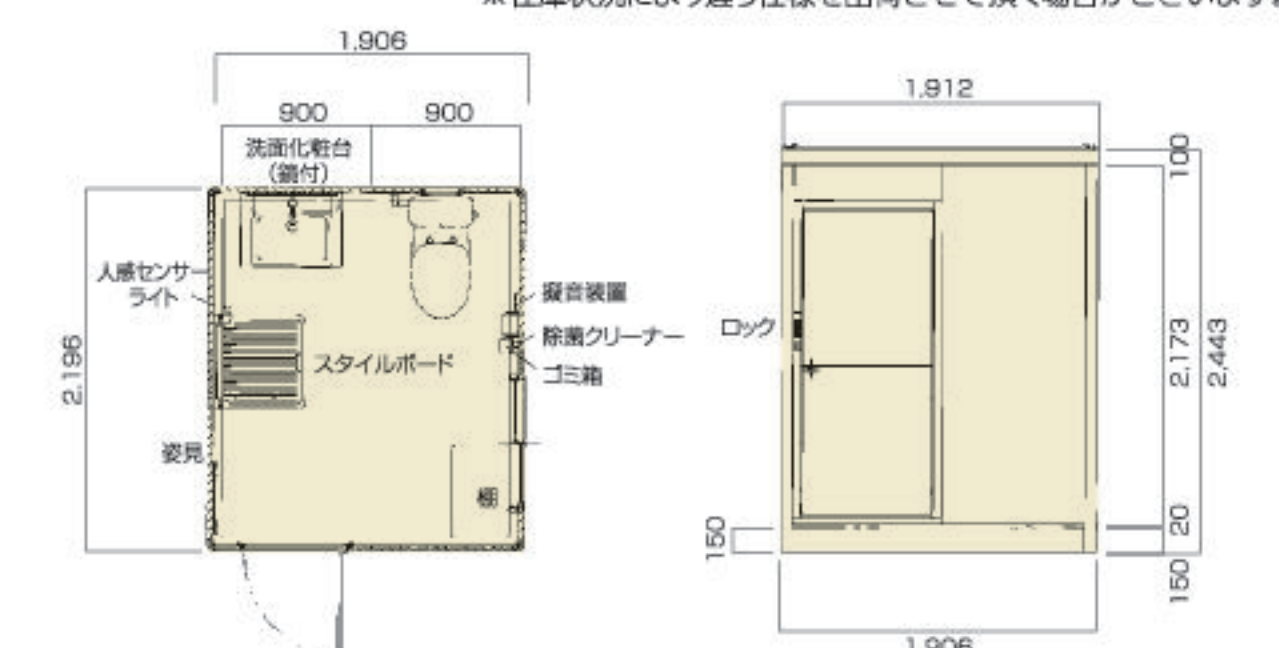

※在庫状況により違う仕様を出荷させて頂く場合がございます。

快適トイレTM型

水洗式

簡易水洗式

シャトレ式

女性視点で設計された充実の設備と安定した給水・衛生的な処分で、快適&上質な室内空間を実現。


特長

- 広い室内により、明るく快適な利用が可能
- 化粧台や全身鏡等の小物類の充実・収納スペースを確保
- 洋式トイレを採用し、ウォシュレットの取付も可能

簡易水洗式

水洗式

※ピンク色はオプションです。

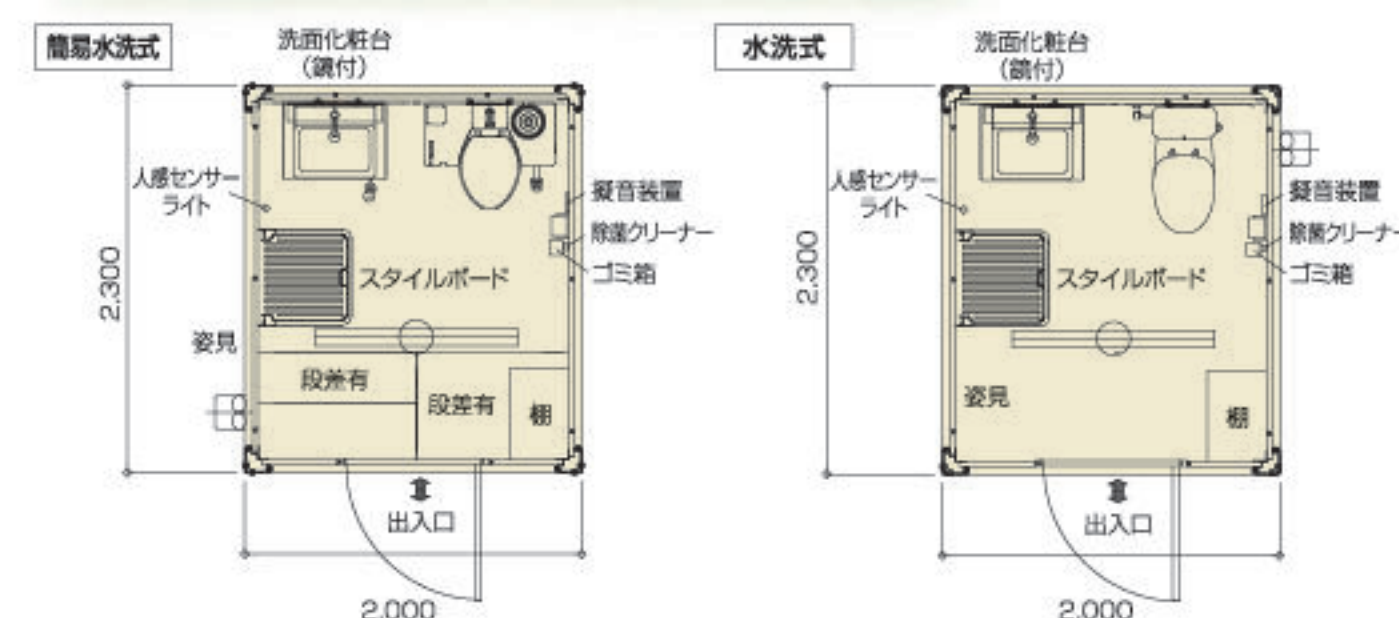

仕様【簡易水洗式/水洗式】

幅	2000(室内1820)	天井	両面カラー鋼板0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30	床	強化繊維セメント18mm PVCシート
奥行き	2300(室内2120)	壁面パネル	両面カラー鋼板0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30	照明(蛍光灯)	FL40W×1
全高	2695	窓	アルミサッシ枠	漏電ブレーカー	20A
室内高	2326	ドア	アルミサッシ枠ドア 又は フラッシュドア	コンセント	2口用
重量	980kg			外線引き込口	1ヶ所
屋根	折板0.3t			換気扇	1台フード付


GX型快適トイレ

簡易水洗式

GXシリーズの2倍のスペースを実現した姉妹品です。女性男性を問わずお使い頂けるタイプ。充実のオプションであらゆるニーズにも対応できます。



標準仕様

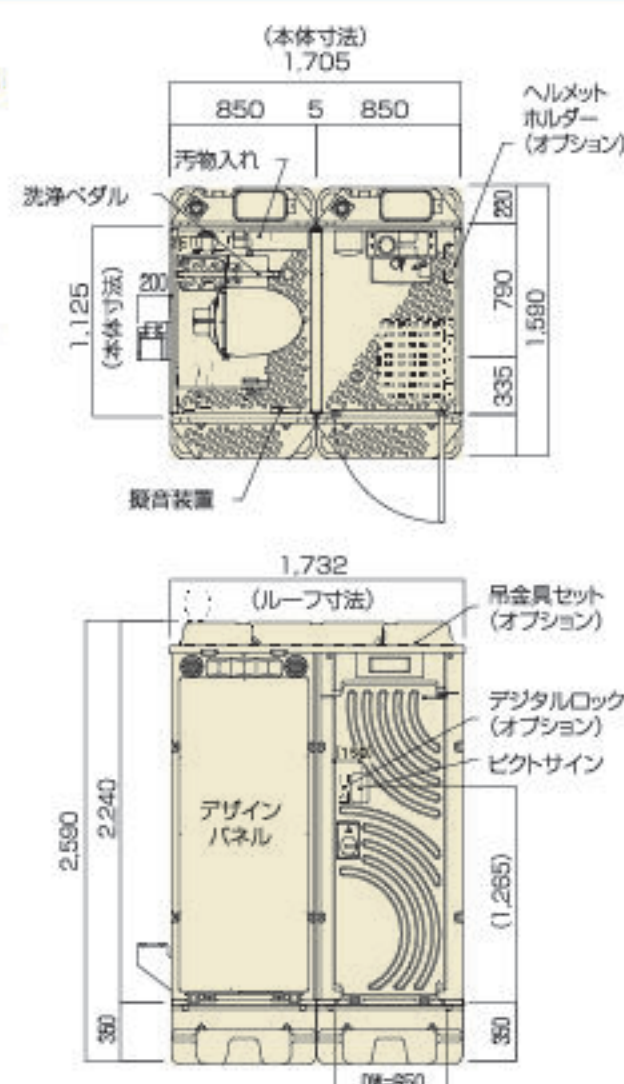

快適トイレPICCO-PICO s

水洗式

簡易水洗式

広くて安心感のある空間に充実の装備。高い機能性があり、快適に使用いただけます。



特許取得済

特許第 5961154 号 特許第 6427469 号
特許第 6027354 号 特許第 6764637 号
特許第 6498077 号 特許第 6514966 号

NETIS
登録商品


CG-210005-VE

快適トイレ

014-02 014-04
014-07 014-08
014-09 014-10

標準仕様

ルーフ
アイボルト4ヶ所を装備し、吊り上げることができます。ナチュラルルーフを採用しており太陽の自然な光を取り込み、室内を優しく照らします。

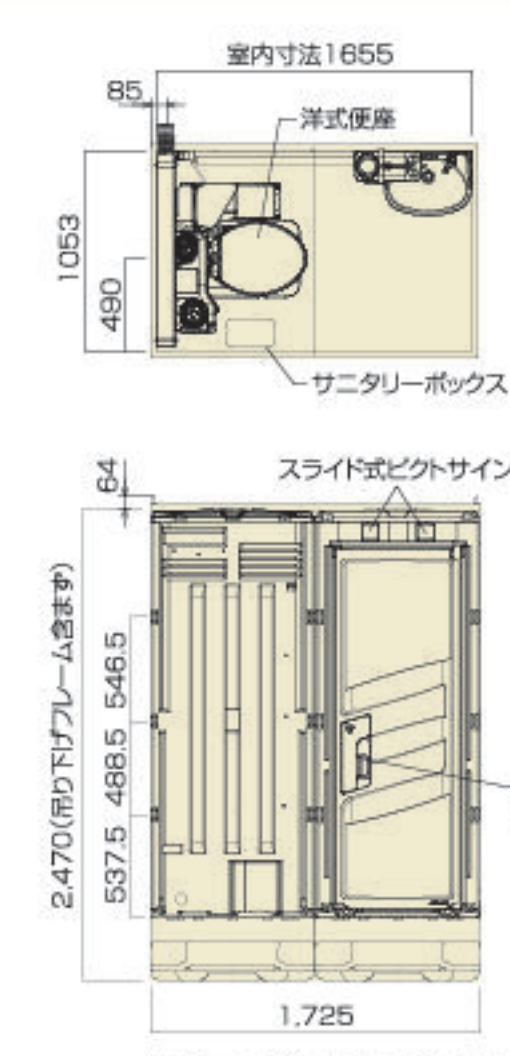

※暖房便座は付いておりません。

快適サイクルトイレ

水洗式

簡易水洗式

シャトレ式

国土交通省が求める快適トイレの仕様に対応。
スペースの狭い現場にも設置可能な快適トイレ。



男女を明確に表示し、手洗い排水を便器
洗浄で水のリユース(再利用)ができます。



標準仕様




特長

- さまざまな分野で活躍する女性のために安全と優しい環境をカタチにしたトイレスペース。
- 鏡や小物置き等、小物類の充実により快適な利用が可能に。
- 手洗い器で使用した排水の水をトイレに再利用できるので効率的です。

仕様

名称	サイクルトイレ
型式	無し
外径寸法	幅860mm×奥行1,585mm×高さ2,470mm
重量	約80kg
タンク容量	約60L
便槽容量	約300L

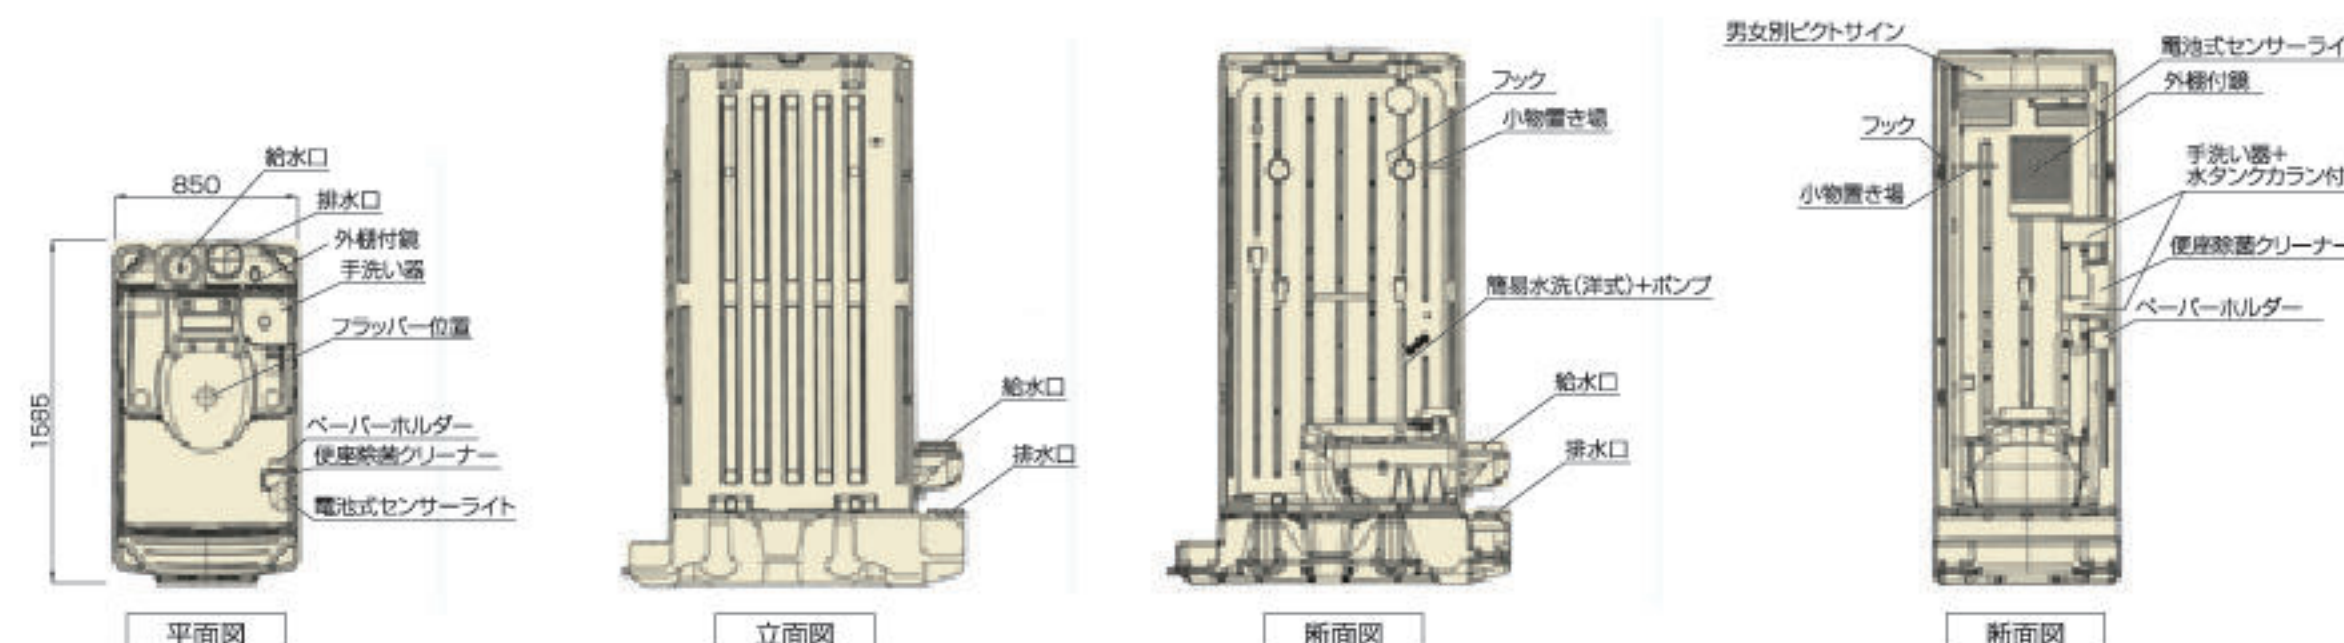

フラットパネルハウス

水洗式

シャトレ式

シンプルな色合いを基調とした
パネルハウスのグレードアップタイプ。



※在庫状況により違う仕様を出荷させて頂く場合がございます。

特長

- スツール便器の採用など、衛生器具をグレードアップ。
- レイアウトをお好みの形に変更可能。
- 既存トイレ改修時における一般ユーザー様のご利用に最適。

仕様

本体骨組材料	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板
本体骨組構造	ノックダウン構造
屋根パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り
壁面パネル	高圧ウレタン注入パネル30t (GLカラー鋼板)
ドアパネル	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板@.15 耐水シート貼り 溝排水構造ドレイン付
窓	アルミサッシ ガラス引違戸
ガラリ	アルミサッシ 窓付換気ガラリ



アレンジパネルハウス 1 〈クイントイレ〉

用途はいろいろ。
多目的に多彩なレイアウトが可能!

👍 様々な用途に対応!

アレンジパネルハウスは、断熱を重視し、快適な室内を実現させた、フレキシブルハウスです。トイレや事務所、物置、シャワー室など多用途にご利用いただけます。

■仕様

本体骨組材料	軽量形鋼&亜鉛めっき鋼板
本体骨組構造	ノックダウン構造
屋根パネル	両面亜鉛めっき鋼板貼り 高圧ウレタン注入パネル30t/40t
壁面パネル	アルミサッシ フラッシュドア
ドアパネル	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板@.15 耐水シート貼り 溝排水構造ドレーン付 クイントイレは排水目皿付
窓	アルミサッシ ガラス引違戸
ガラク	アルミサッシ 窓付換気ガラク

QB TYPE

水洗式


簡易水洗式

シャトレ式

W5400×D2300×H2595

特長

- 傷・錆に強い耐久性に優れた両面亜鉛めっき鋼板貼り断熱ウレタン注入パネル
- 断熱効果バツグンだから、夏・冬快適
- トイレハウスは明り窓付き。室内も明るく安心
- 連棟接続も、移動も簡単
- 壁パネルの入れ替え可能

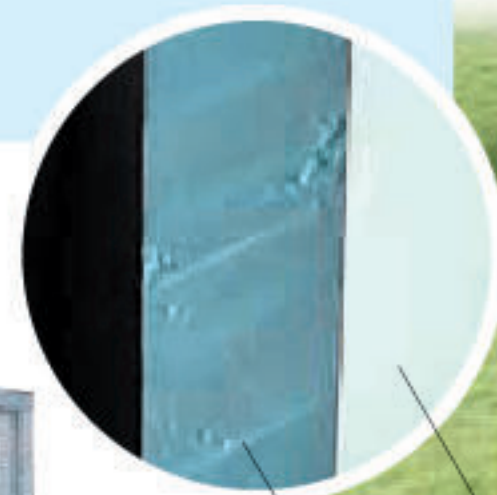

表裏表面
カラー亜鉛めっき鋼板

高密度ウレタン注入



※写真はイメージです。



洋式便器



小便室



手洗い






換気扇



オプション

ストール便器

54型

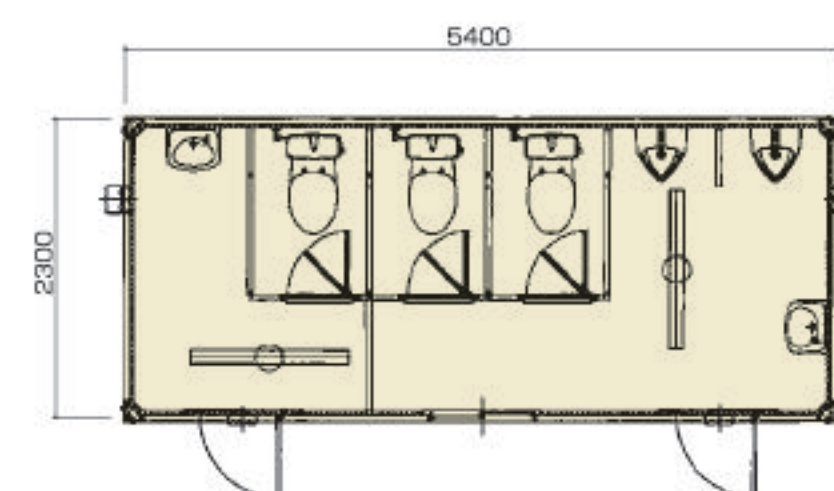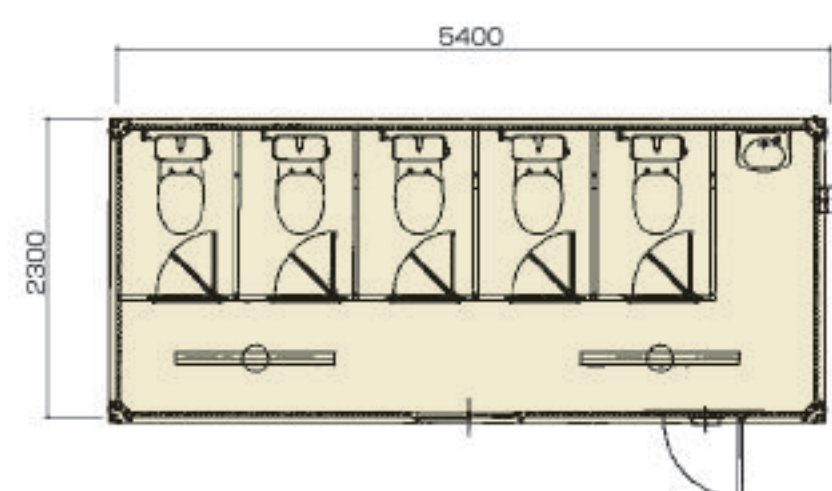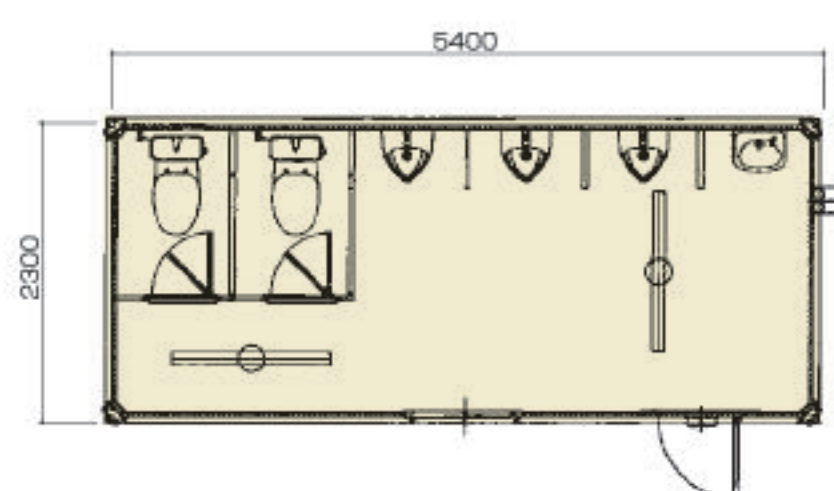

※ご希望の間取りに変更できます。

アレンジパネルハウス 2 〈ワークトイレ〉

トイレとユニットハウスの
融合を実現

WK TYPE 簡易水洗式

45型 / W4580×D2300×H2699
54型 / W5480×D2300×H2699

特長

- 換気扇・換気ガラク・小窓を標準装備
- 外観がハウスの為、近隣対策に最適
- 設置後、すぐにご利用頂けます。



手洗い





小便室





洋式便器

※写真はイメージです。

45型

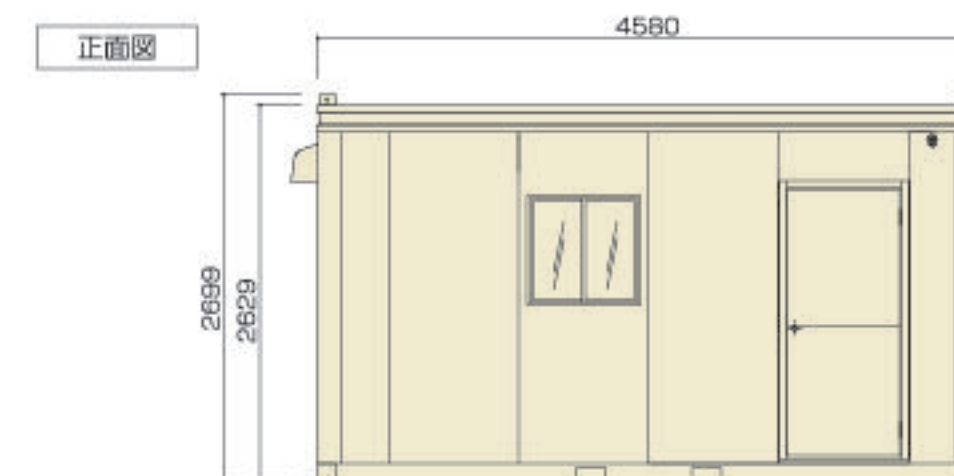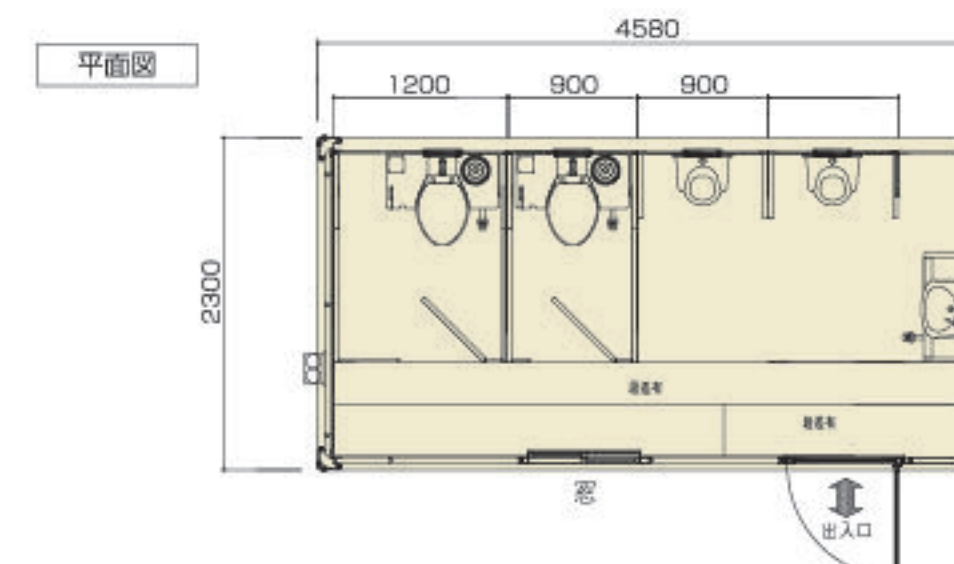


54型

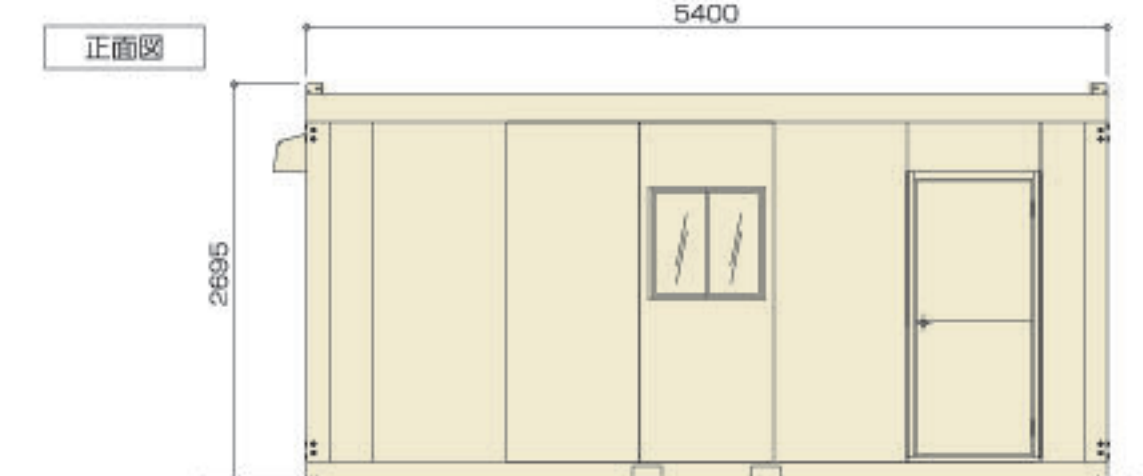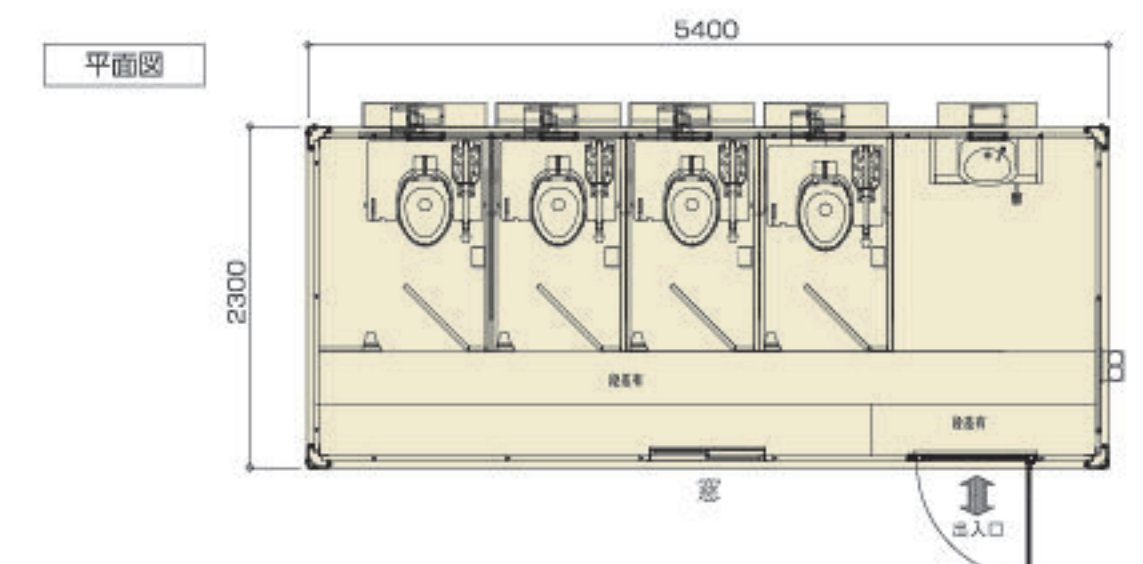


TE TYPE 水洗式 シャトレ式

W4606×D2196×H2443

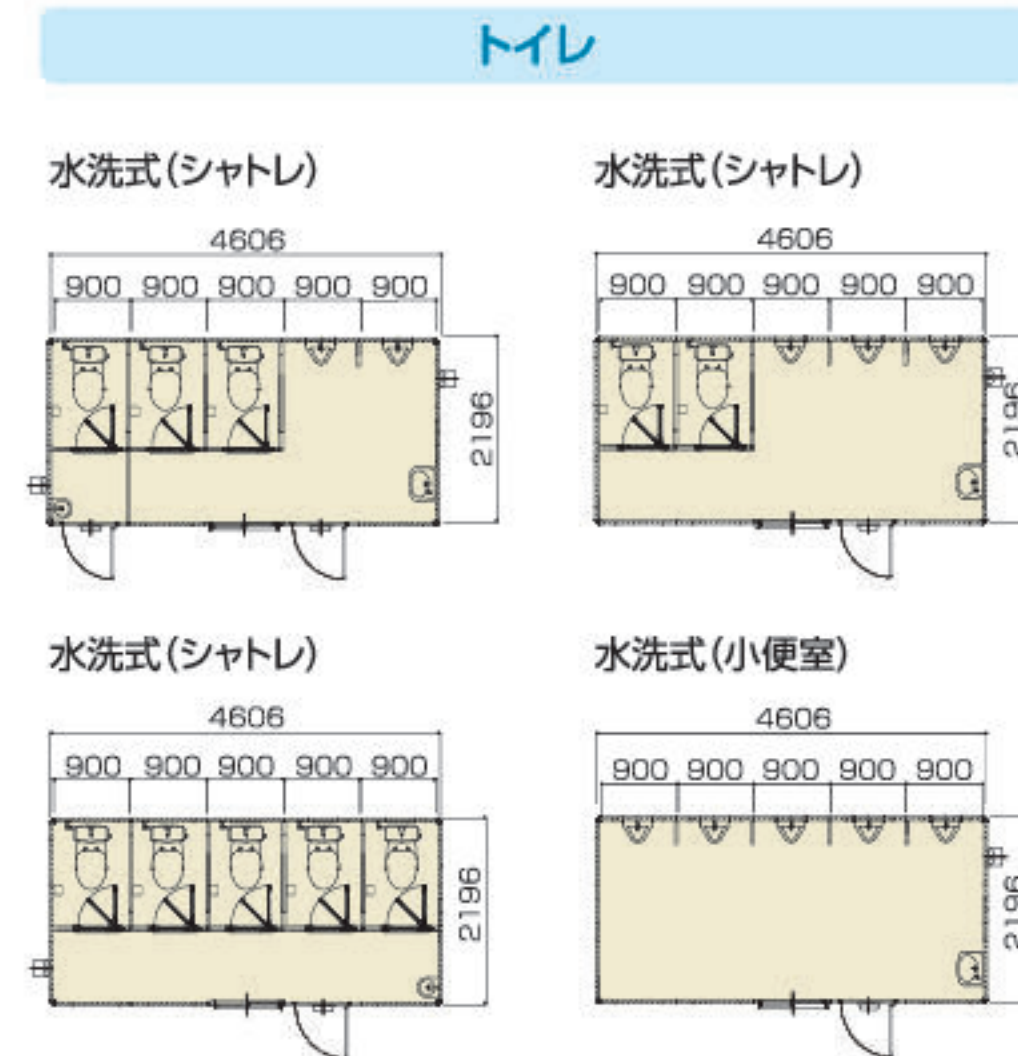


TD TYPE 水洗式 シャトレ式

W3706×D2196×H2443

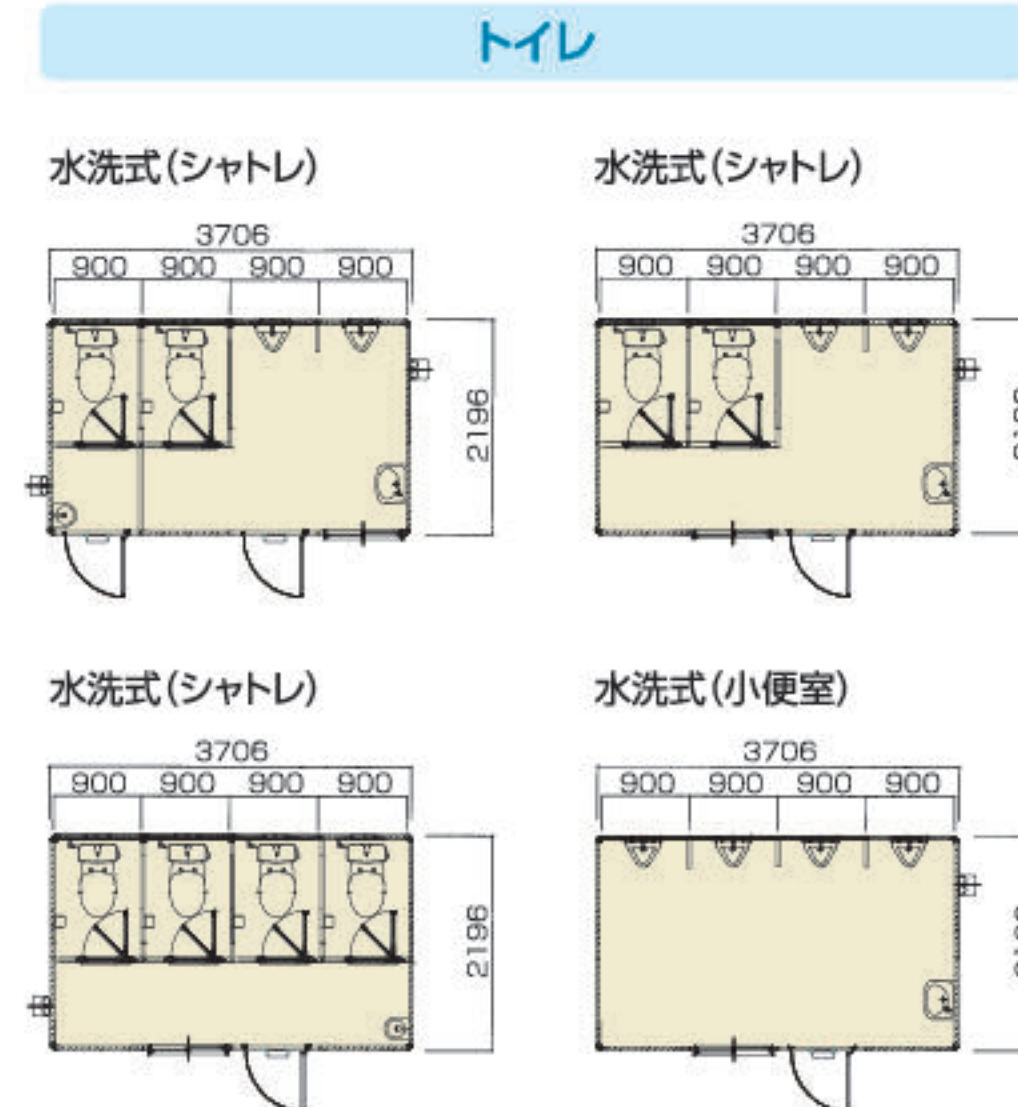


TC TYPE 水洗式 シャトレ式

W1906×D2196×H2443

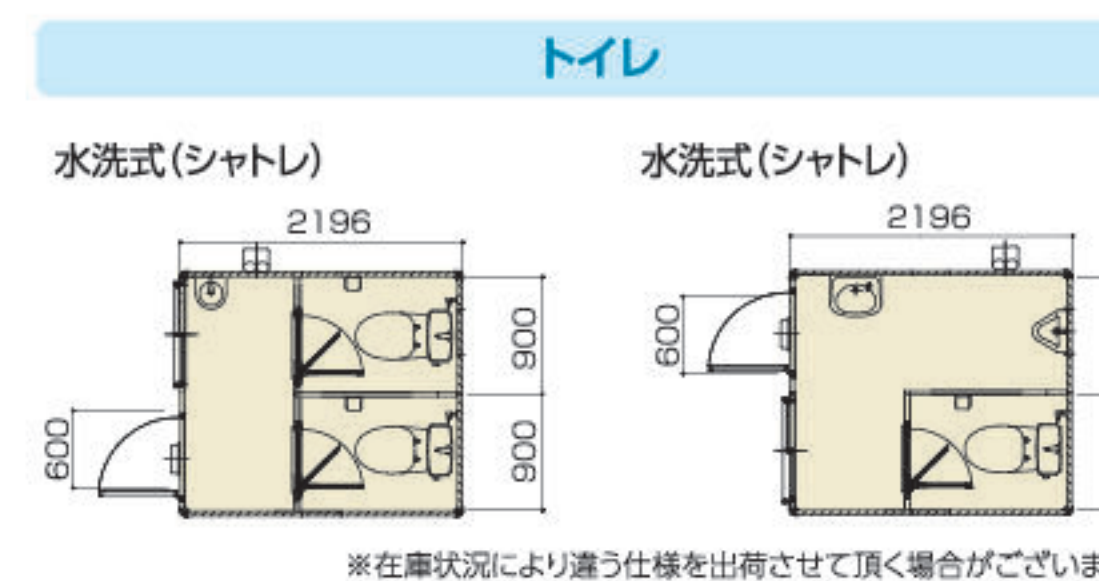

TB TYPE 水洗式 シャトレ式

W1006×D2196×H2348

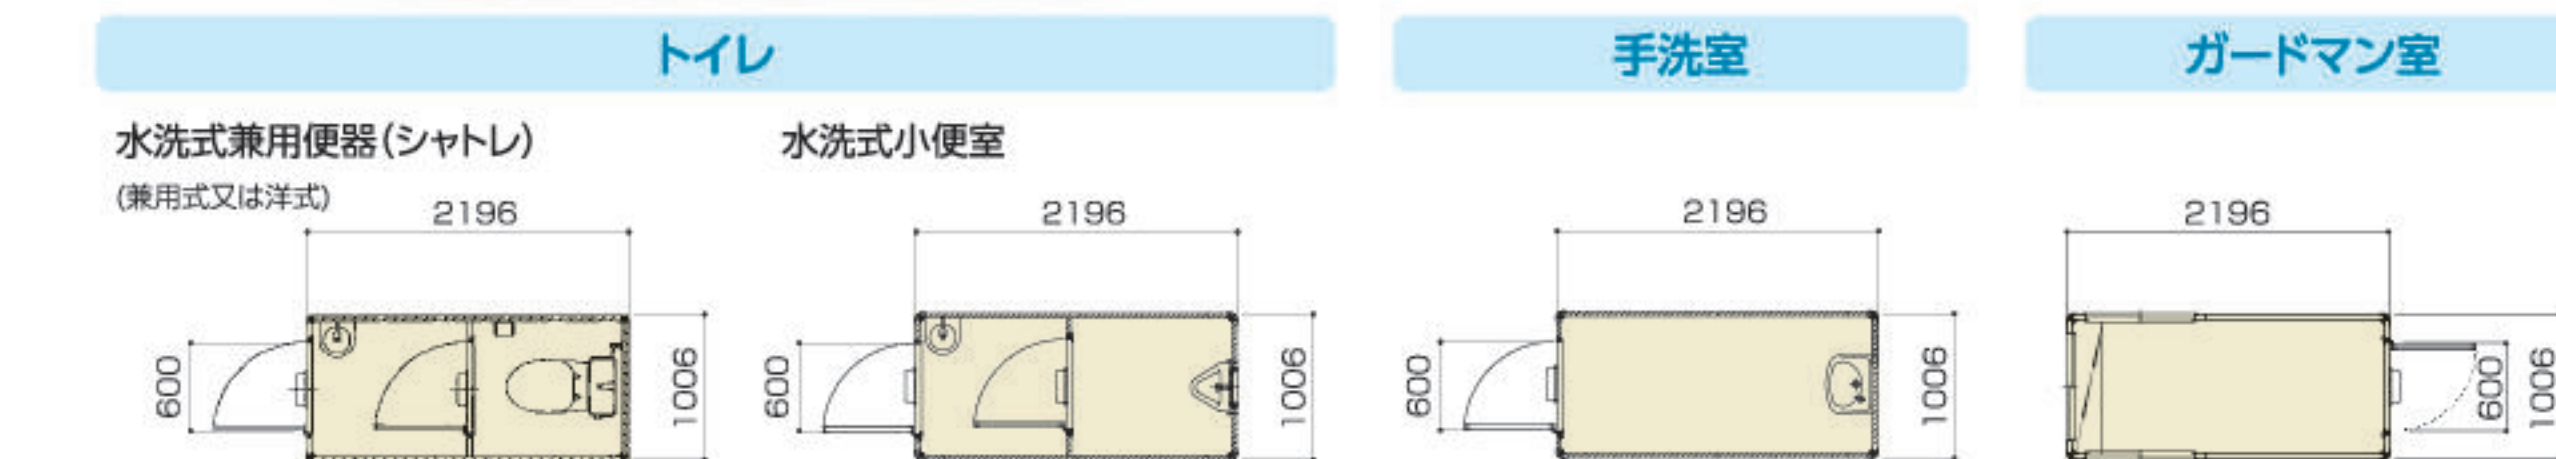

TA TYPE 水洗式 シャトレ式

W1006×D1296×H2348





目隠しと屋根付通路が一体化。
あらゆる工事現場・イベント会場に
対応いたします。

特長

- 多彩な組み合わせからお選びください
リンクトイレの多彩な拡張性をフルに活かし、単棟仕様のものからトイレ+シャワーなどの複合的な組み合わせまでバリエーション豊かに取り揃えております。
- 優れた居住性を実現
発泡ウレタンを注入した外壁パネルは、断熱性・遮音性に優れ、季節や場所を問わずいつでも快適にご利用いただけます。
- 高質感溢れる外観
外壁パネルは高質感溢れるエンボス鋼板仕上げとなっています。このエンボス加工により、壁面の強度を向上させるだけでなく、傷やヘコミを目立ちにくくするという機能を兼ね備えています。



洋式



小便室



手洗い



市役所南側



コンサート会場



給水タンク・取出口



階段




公園

仕様

名称	リンクトイレ 軽水洗式(架台付)
本体骨材料	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板
本体骨組構造	ラーメン溶接構造
屋根/パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り(防水シート貼り)高圧ウレタン注入パネル40t
壁/パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り 高圧ウレタン注入パネル30t
ドア/パネル	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板12t 耐水シート貼り 溝排水構造(ドレイン付き)
窓付き換気ガラリ	アルミ製(型板ガラス付き)
大便器	ポリエチレン製 ニュー軽水洗便器
バルベツト	樹脂製
ペーパーホルダー	樹脂製
便槽	ポリエチレン製

リンクトイレ 軽水洗式(架台付) W950×D2314×H2827

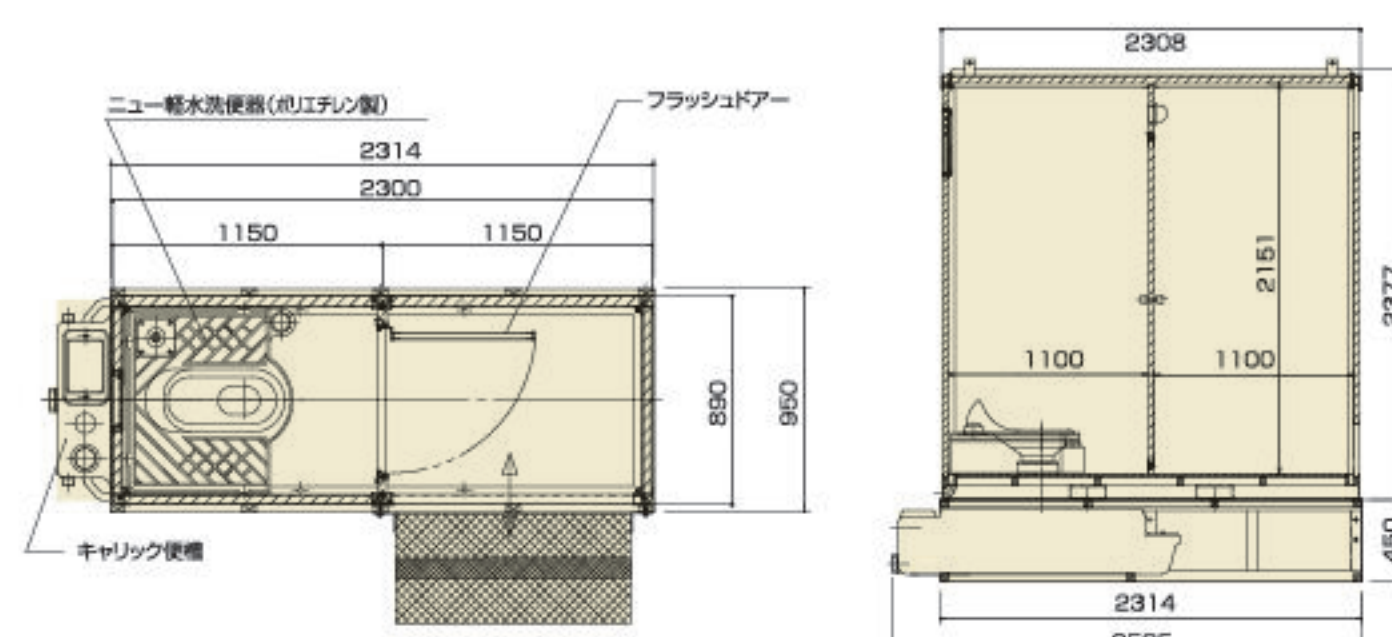

※実際の仕様と異なる場合があります。



洋式




小便室



手洗い

リンクトイレA型 W890×D2300×H2386

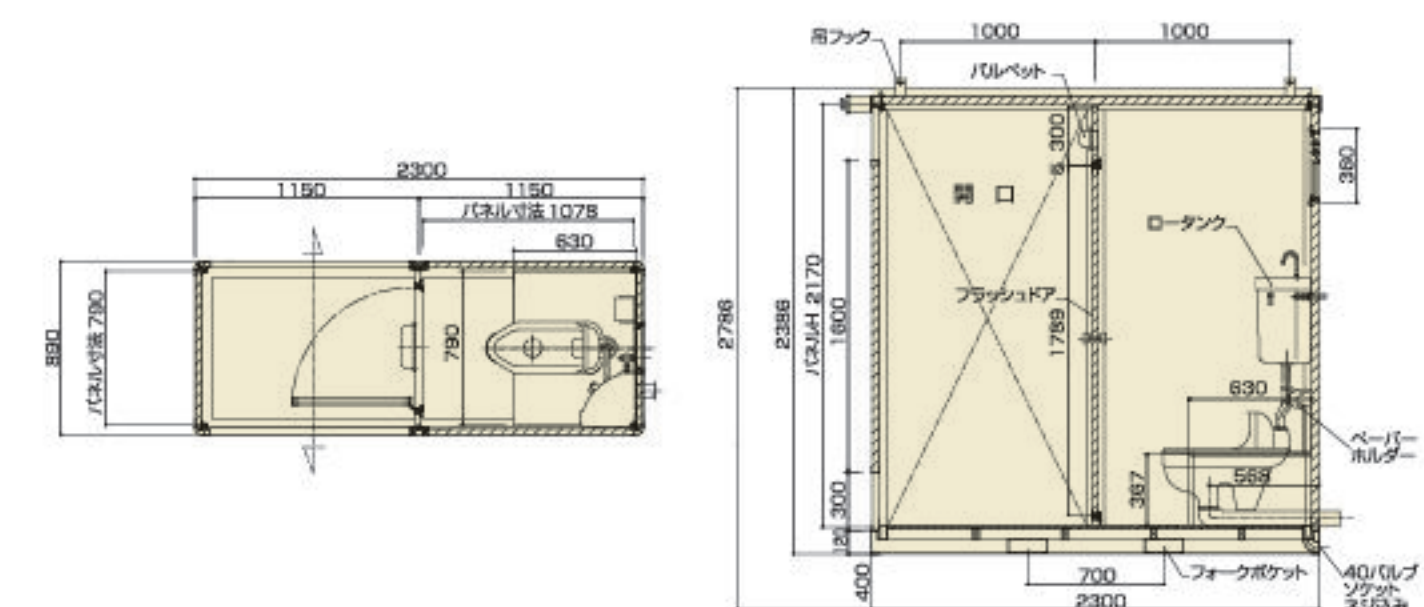


※運搬は4tユニック車になります。

仕様

名称	リンクトイレA型
幅	890mm(室内790mm)
奥行き	2300mm(室内2200mm)
全高	2386mm(室内2159mm)
重量	345kg(兼用式)
本体骨材料	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板
本体骨組構造	ラーメン溶接構造
屋根	両面亜鉛エンボス鋼板貼り(防水シート貼り)高圧ウレタン注入パネル40t
壁面/パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り 高圧ウレタン注入パネル30t
ドア	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板12t 耐水シート貼り 溝排水構造(ドレイン付き)
窓付き換気ガラリ	焼き付け塗装(樹脂ガラス付き)
便器・手洗い器	陶器製/ポリ製
照明器具	バルベツト



リンクシャワーLS型 W890×D2300×H2386

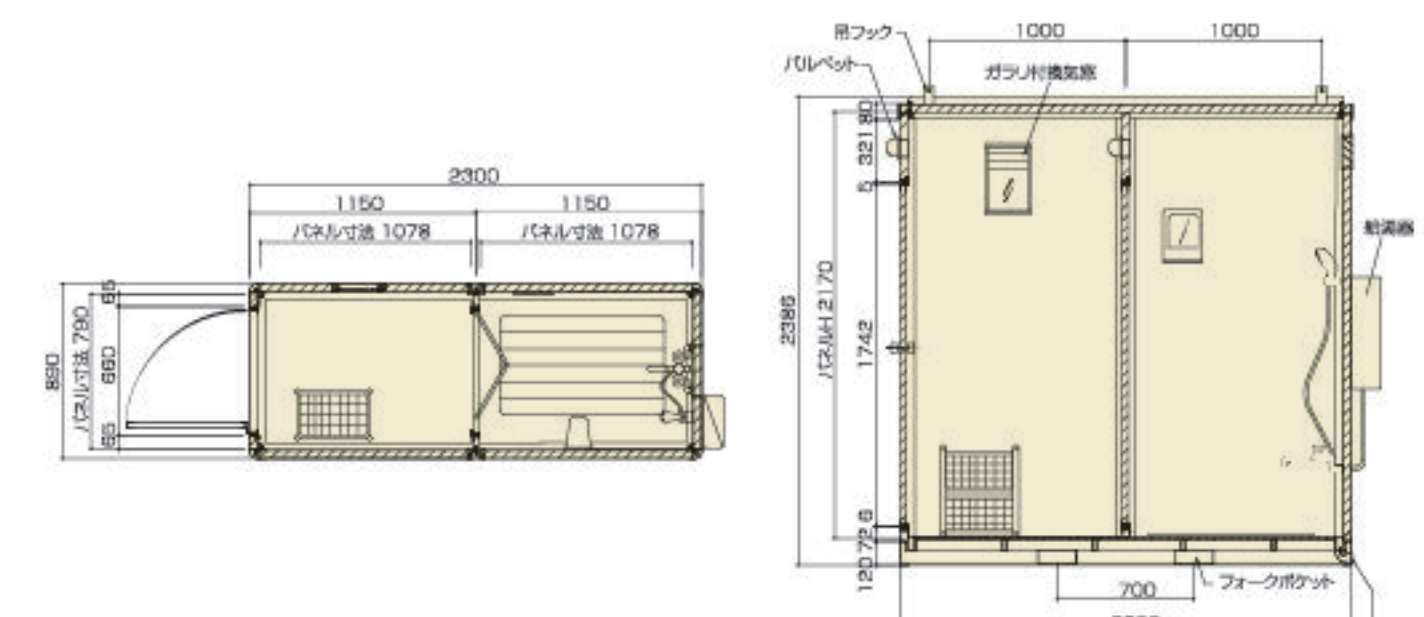

仕様

名称	リンクシャワーLS型
本体骨材料	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板
本体骨組構造	ラーメン溶接構造
屋根/パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り(防水シート貼り)高圧ウレタン注入パネル40t
壁面/パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り 高圧ウレタン注入パネル30t
ドア/パネル	アルミサッシ フラッシュドア
床	耐水合板12t 耐水シート貼り 溝排水構造(ドレイン付き)
窓	アルミサッシ 型板ガラス引違戸
窓付き換気ガラリ	焼き付け塗装(樹脂ガラス付き)
換気	水切付ガラリレジスター
照明器具	バルベツト・防水コップ型電気
備品	混合栓シャワー 16号給湯器・防水カーテン スノコ・2段脱衣カゴ・カガミ

シャトレとは…

設置場所を選ばない**汲取り式の水洗トイレ**です
非水洗・軽水洗トイレを簡単に水洗式に変えることができます。

超節水で
臭わない

特長

1

清潔で作業環境改善

特殊噴霧ノズルで便器内をシャワー洗浄でスッキリ洗い流し、汚物等を吸引・圧送します。悪臭戻りもシャットアウトするので快適にご利用頂けます。



女性にも
やさしい

2

超節水の省エネトイレ

使用する水は1回約1.5ℓのわずかな量で洗浄・排水を行います。

一般の
水洗トイレ

8ℓ

節水式
水洗トイレ

5ℓ

シャトレ

1.5ℓ ←


一般の
水洗トイレと比べ
節水



3

どこでも簡単に設置

汚物等を圧送可能です。

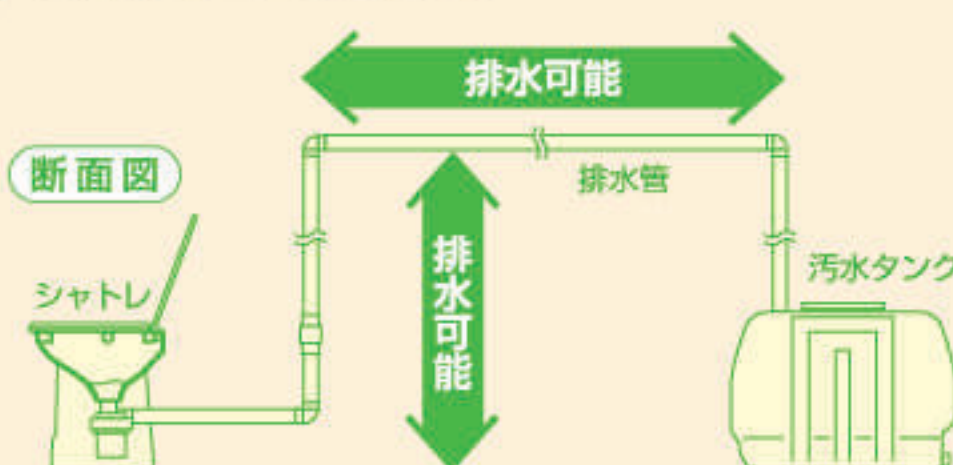

4

NETIS(新技術情報提供システム)登録商品

公共工事等においてNETISに登録された新技術を活用する事により、工事成績評定で加点対象となります。総合評価方式での提案で加点対象となります。




NETIS登録NO.KT-140056-A

評価点
プラス

※トイレットペーパー以外は使用しないでください。

設置断面図

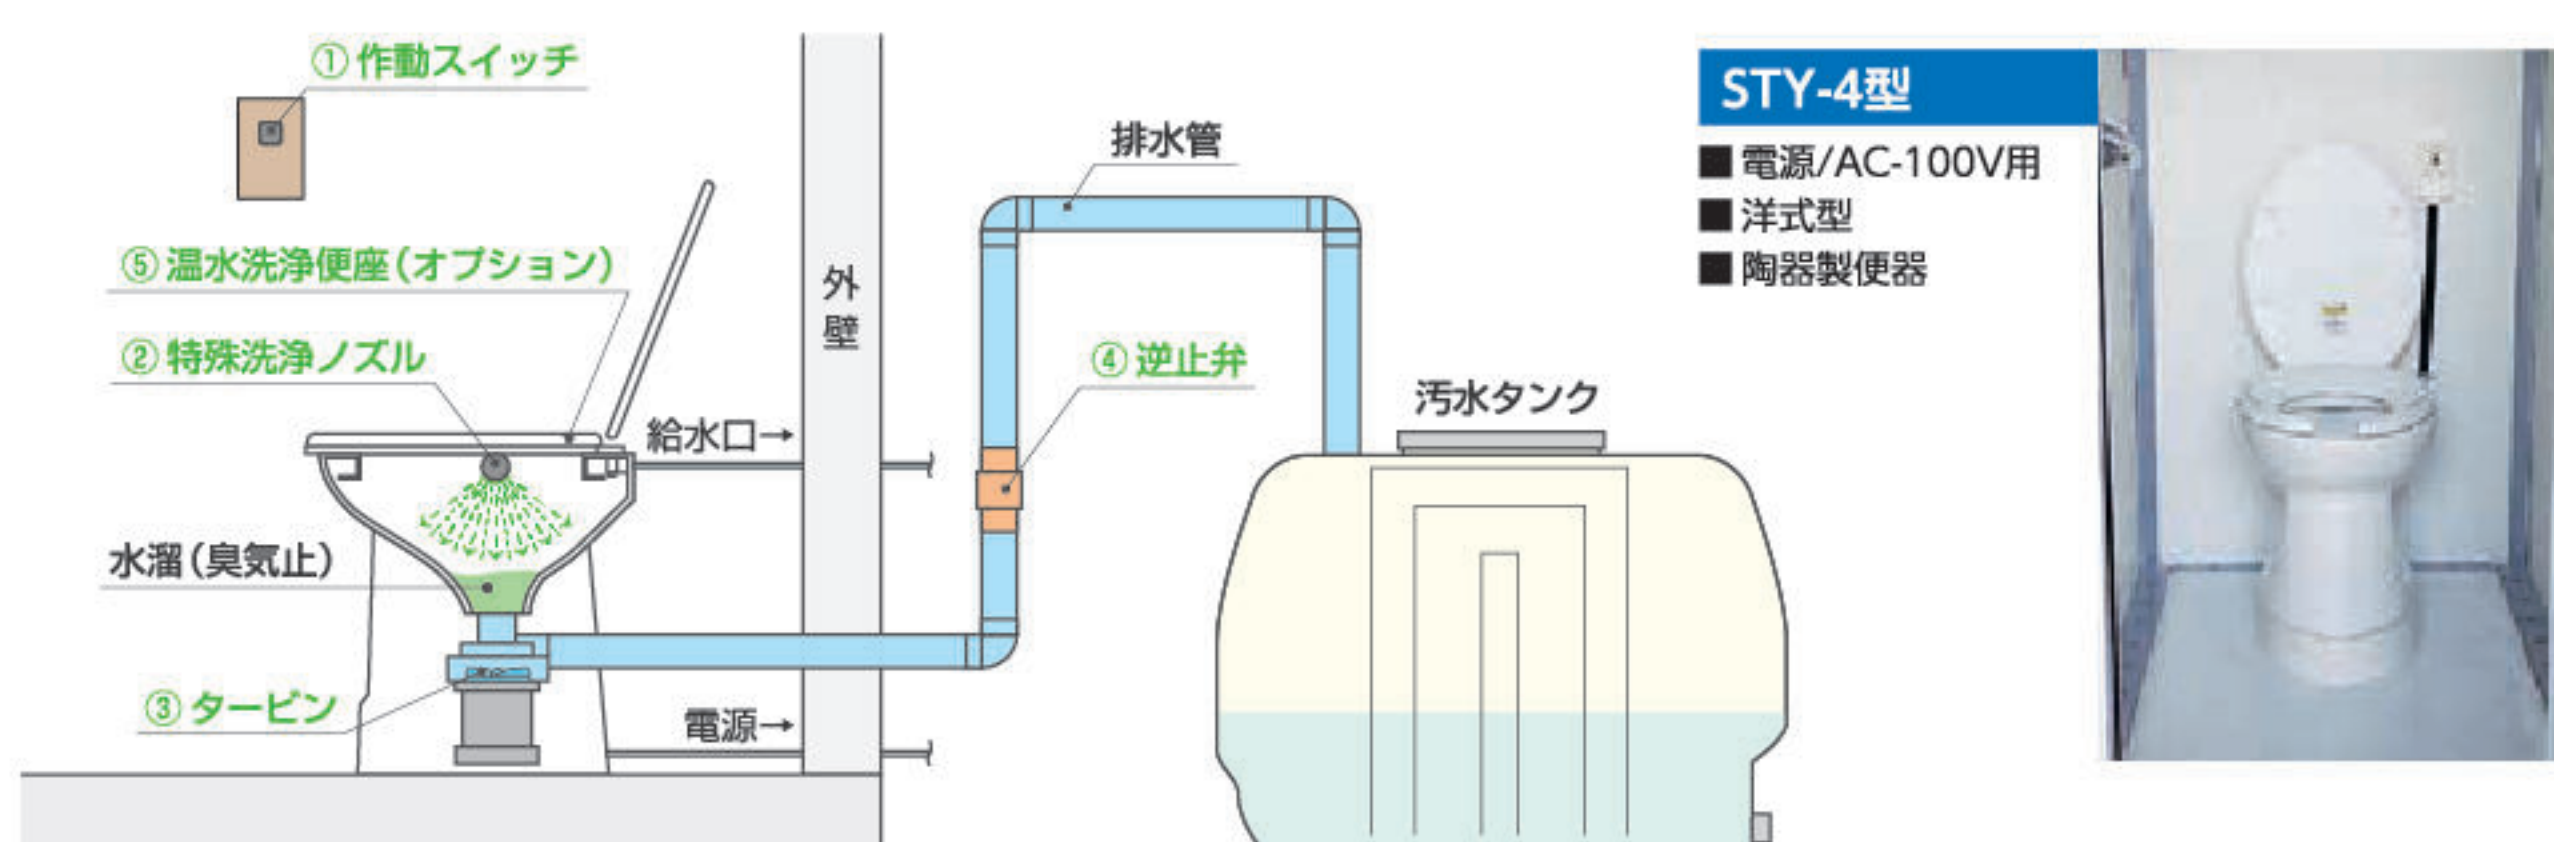

STY-4型

- 電源/AC-100V用
- 洋式型
- 陶器製便器

架台及び
給水汚水タンクは
用途によって
お選び頂けます



■ 100リットル中間タンク
L500×W680×H451



■ AT-1000 (1,100ℓ)
L960×W1560×H1075




■ AT-2000 (2,000ℓ)
L1590×W1560×H1330



■ AT-3000 (3,000ℓ)
L1800×W1580×H1490



■ AV-500 (500ℓ)
L890×W890×H1125

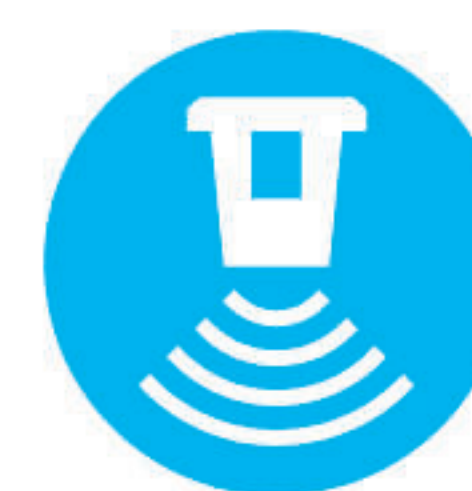

ユーミックス液量検査システム ミハレくん

特許取得済

特許第7638469号

液量モニタリングで最適な汲取り時期を導き出します。

シャトレ式トイレの汚水タンクの液体をセンサーにて検知し、その情報をサーバーに送信。この情報をAIが分析し回収時期を予測して管理するシステム。



お客様の声から生まれた専用のセンサー

- 毎時の計測値を13時間に1回、サーバーへ送信します。
- 内蔵バッテリーなので3年間ノーメンテナンス。
- 防水・防塵仕様で、どこでも使えます。
- 必要なのは液体のタンクサイズのみ、登録すればすぐにご利用いただけます。

液体量検知



検知センサー取付タンク

タンク内の液量を 常時モニタリング



顧客先の液量を可視化

アラート自動送信 → 回収手配



担当者

顧客担当者

施工例



スタンダードトイレ・エリオット

水洗式

簡易水洗式

シャトレ式

軽量で組立て簡単。設置、撤去もラクラク。
あらゆる工事現場・イベント会場等に対応します。

特長

- 簡易水洗タイプで最軽量(80kg)。1人でも組立てが簡単にできます。設置、撤去の手間が軽減できます。
- 軽量でも特殊なリブ構造に仕上げました。
- 壁、ドアパネルは、断熱効果が得られるよう“中空構造”に仕上げました。
- ドアパネル、便タンク、壁面パネル、天井は衝撃に強い、高密度ポリエチレンを採用。
- 後面パネルは、臭突の役目を果たし、便タンクの臭気を自然に放出します。
- 水タンク内蔵型は中側から給水し、補助タンク付(オプション)は外側からも給水できます。
- 便器は、破損しにくい、PP(ポリプロピレン)を採用、しかも、消音効果を発揮。水ポンプは洗浄水を瞬時に洗い流します。
- オリジナルのドアノブを採用、突起部分が少なく、破損しづらい構造です。



便器・ポンプ

- 1 便器は割れにくい、ポリプロピレンを採用し、消音効果も発揮します。
- 2 瞬時に洗い流すフットポンプ
- 3 洗浄水注入口



給排水タンク・汲取口

- 1 汲み取り口は大型のキャップ
- 2 掃除口は破損しづらい位置に設置しました。
- 3 水タンクのドレン口及び外置きタンクの取付口(オプション)



ドアノブ


- 1 突起部分が少なく、破損がしにくい。

仕様


簡易水洗仕様	
総重量	80kg
本体材質	高密度ポリエチレン製
便槽容量	370L
水タンク容量	室内タンク仕様70L ポリタンク仕様20L
ポンプ吐出量	250cc

標準装備品	
●棚	●ペーパーホルダー
●照明用ソケット	●握りバー
●ガラリ	
オプション	
●給排水タンク	●側面吊輪
●電動ベンチレーター	
●簡易水洗用ポールタップ	●陶器製和式兼用便器
●凍結防止用ヒーター	


EZU 和式兼用簡易水洗式

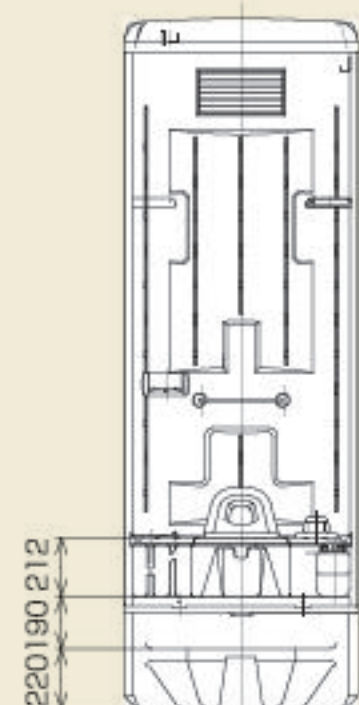

EZY 洋式簡易水洗式

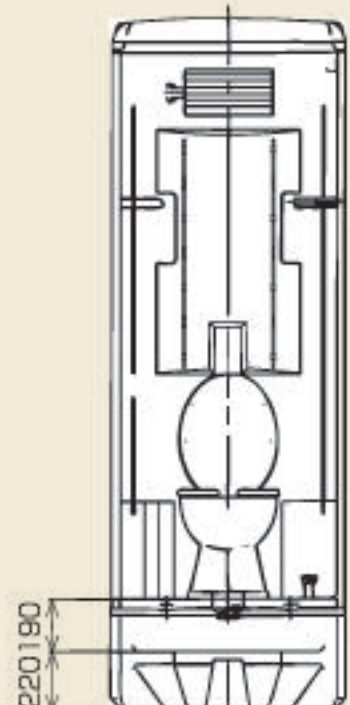


EMU 和式兼用水洗式


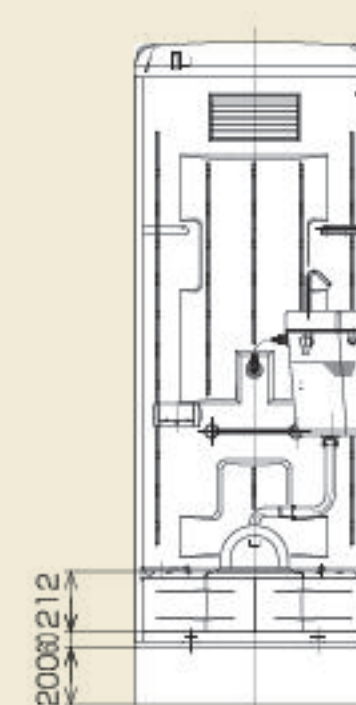


館首はオプション


EMY 洋式水洗式

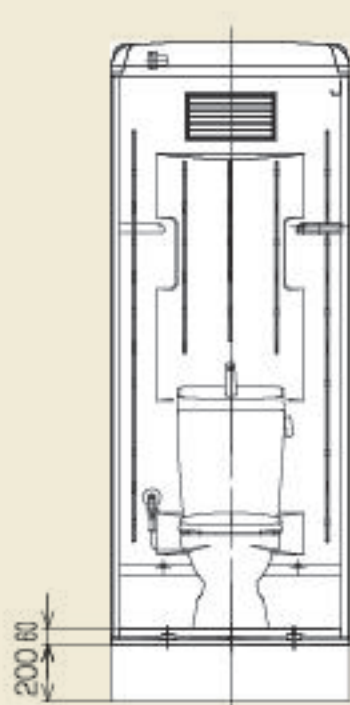


EMS 小専用水洗式

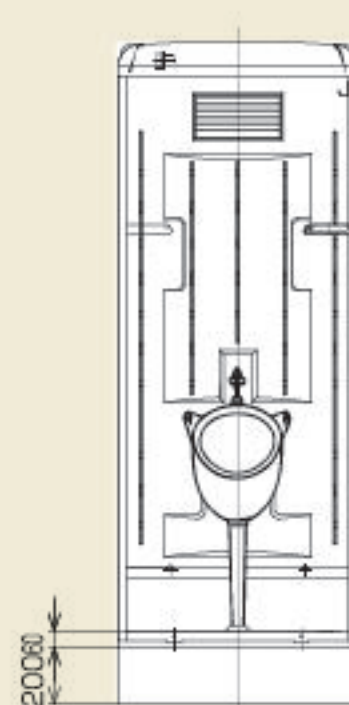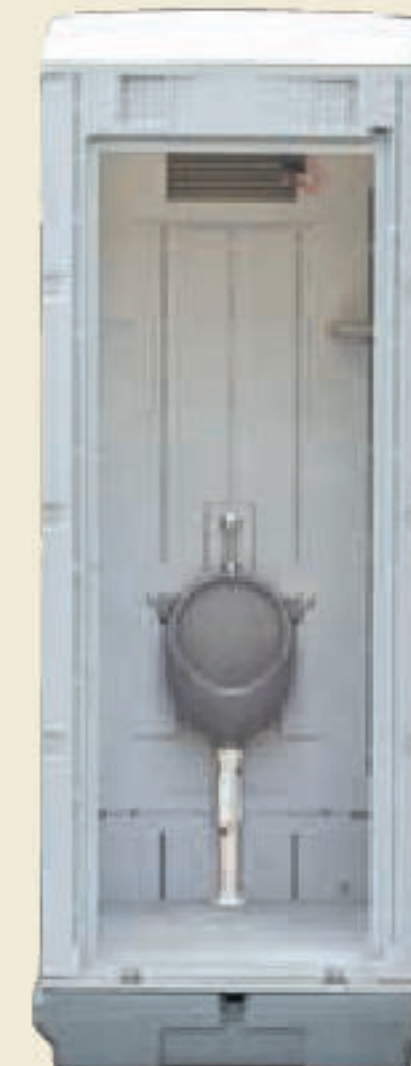


ETS 小専用非水洗式

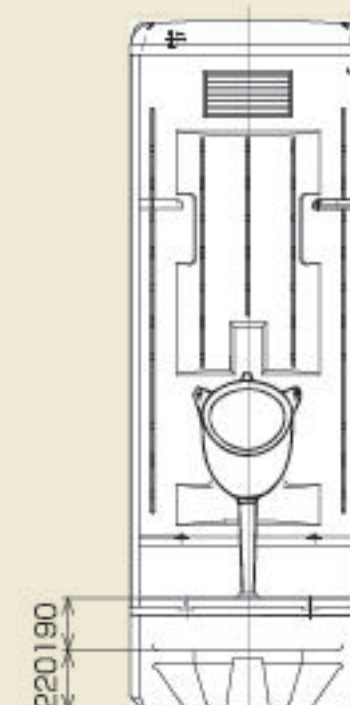



EMT 手洗い水洗式

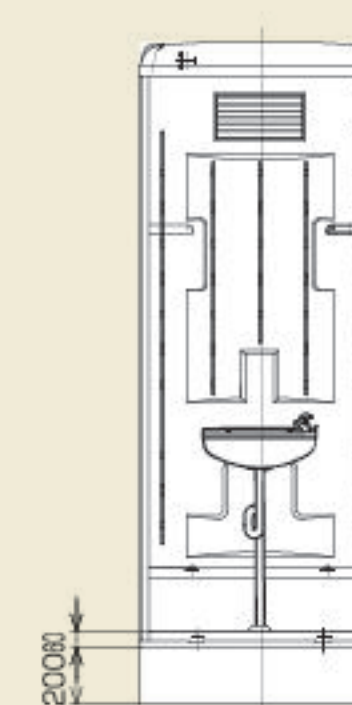

EZU 手洗いフット式

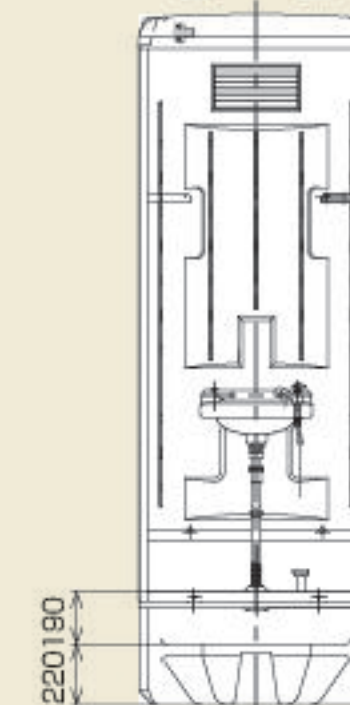

フットペダル式

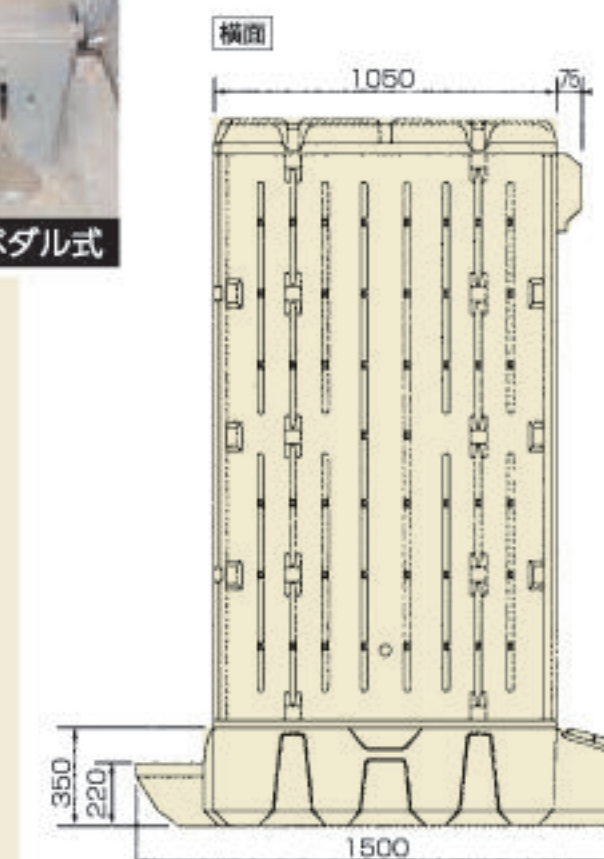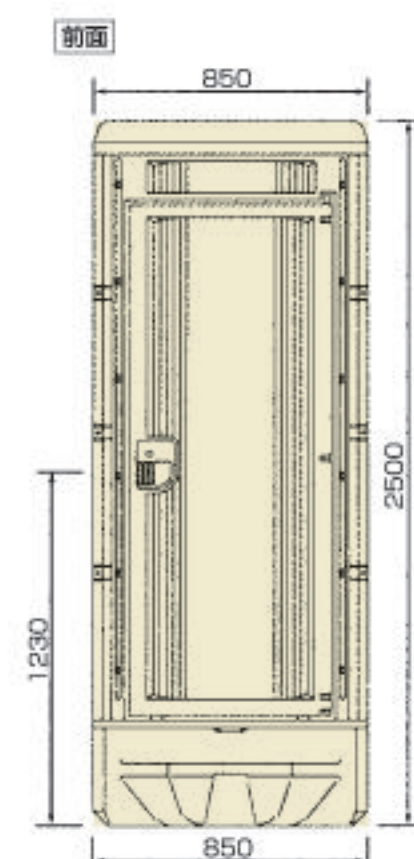


※寸法はmmで表示しています。

スタンダードトイレ・ワールド


水洗式

簡易水洗式


ニュー軽水洗式(WLF-1型)

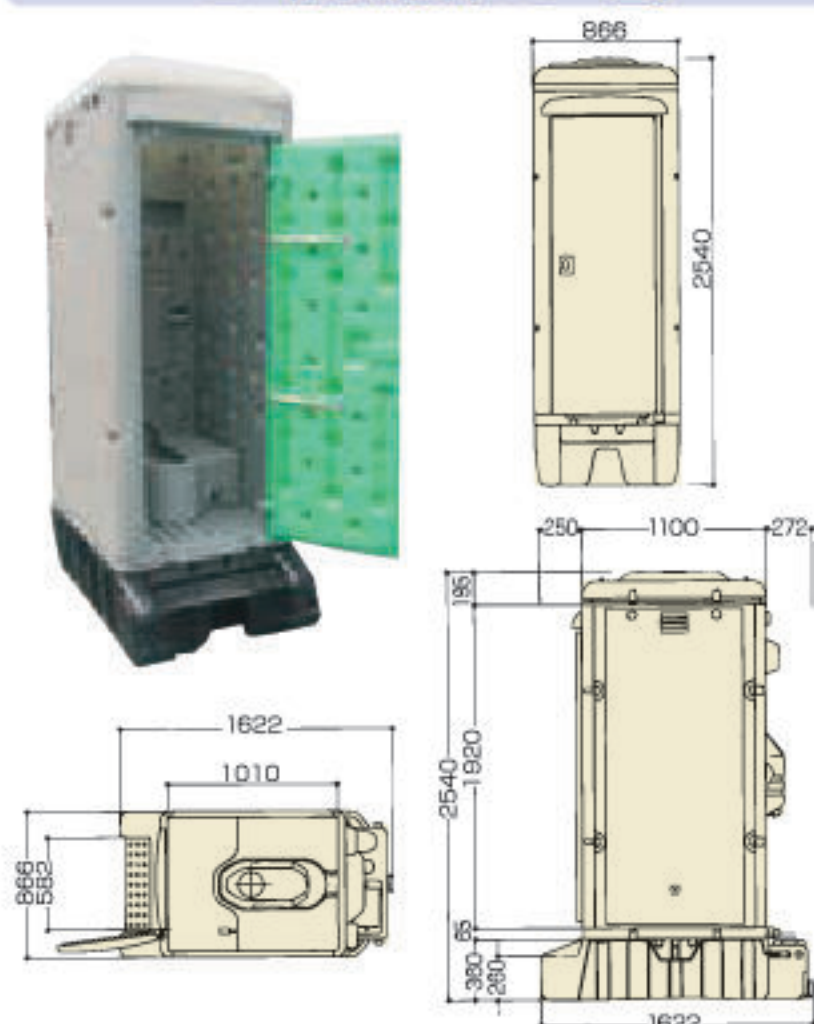


キャリー式小便室(WOC-小)

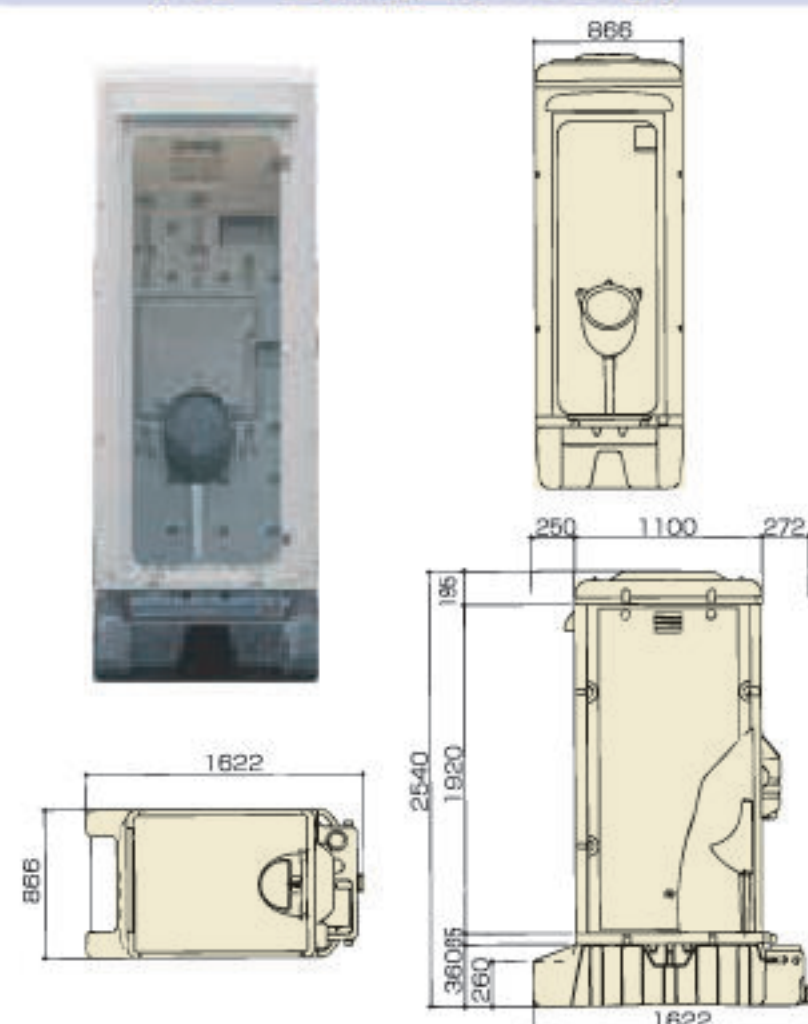


キャリー式手洗い室(WOC-手)

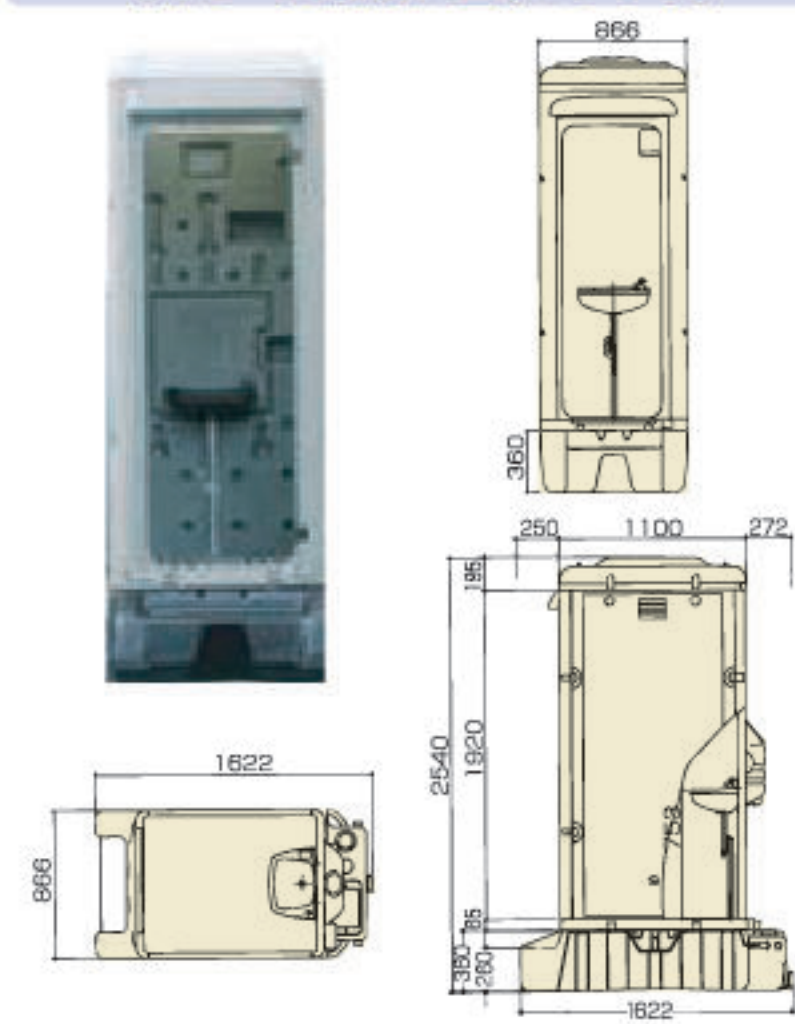


水洗式(WOF-1型)

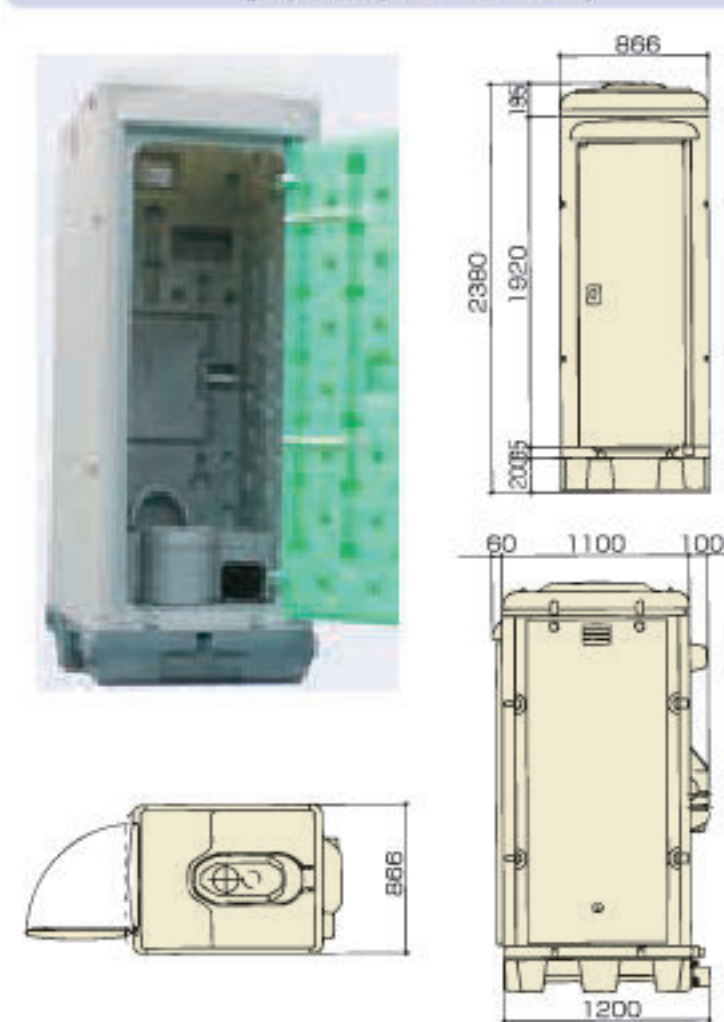

水洗式小便室(WOF-小)

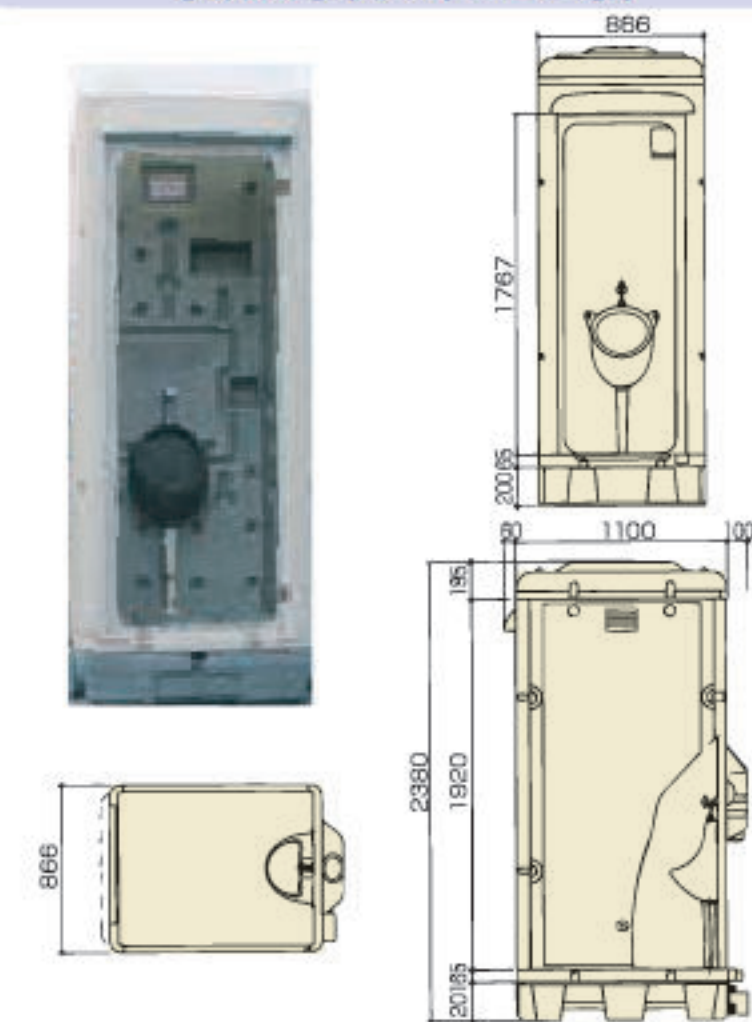

水洗式手洗い室(WOF-手)

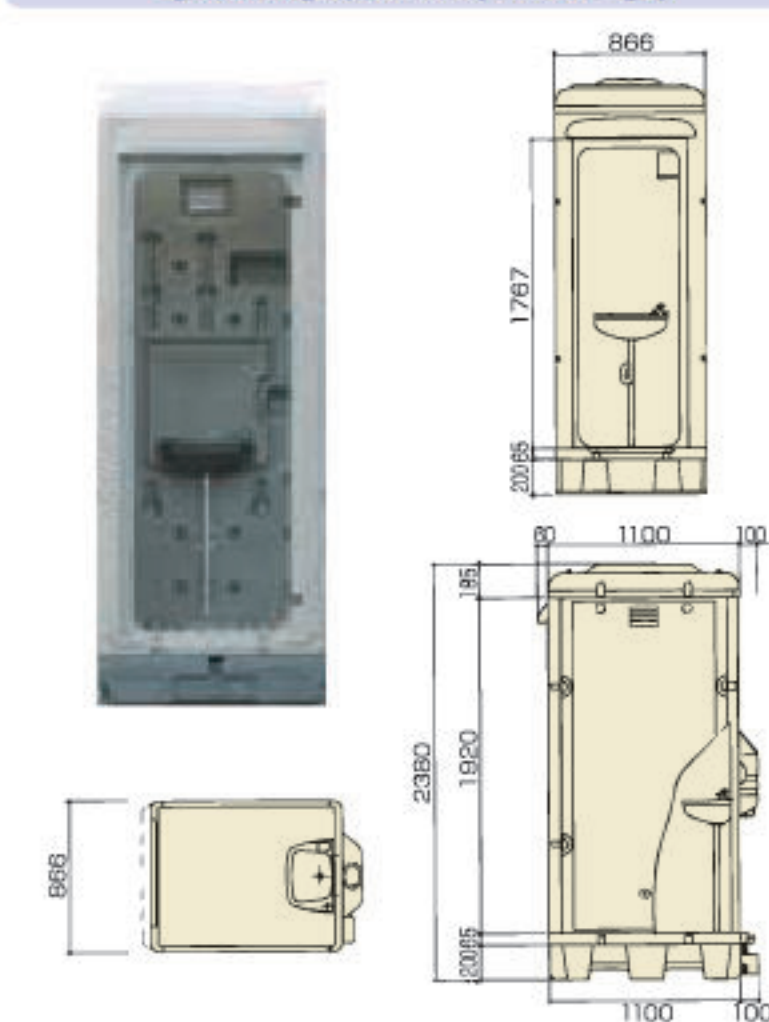

BIG BEN

水洗式


簡易水洗式

シャトレ式

自然採光ルーフで明るく快適な使用感のトイレです! 組立て式なので、狭い場所にも設置可能!

仕様

材質	超高分子ポリエチレン
本体重量	60kg
便槽重量	19kg
便槽容量	370L
軽水洗タンク容量	75L

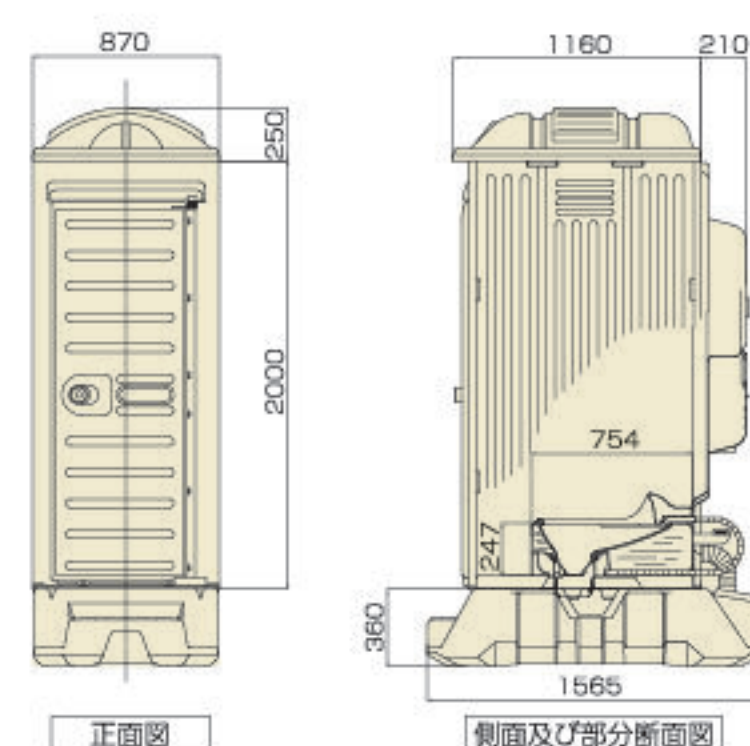

ピコトイレ

水洗式

簡易水洗式

シャトレ式

水洗・簡易水洗・
和式・洋式、全ての
仕様変更可能!

仕様

名称	PICOTトイレ
型式	無し
外径寸法	幅860mm 奥行1,585mm 高さ2,470mm
重量	約80kg
タンク容量	約60L
便槽容量	約300L




洋式


和式




本水洗 正面図

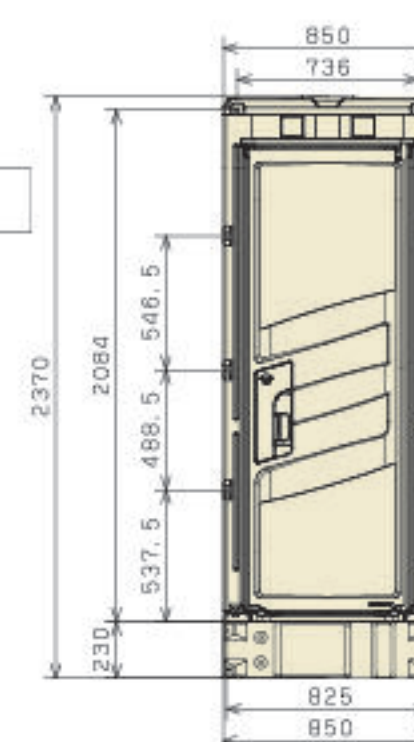


本水洗 洋式




本水洗 和式

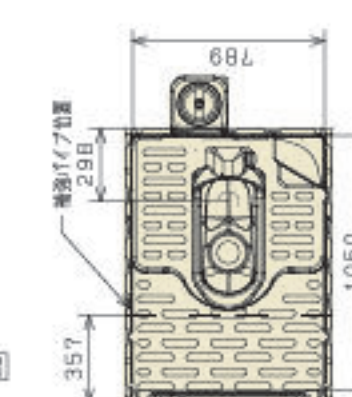


簡易水洗 正面図

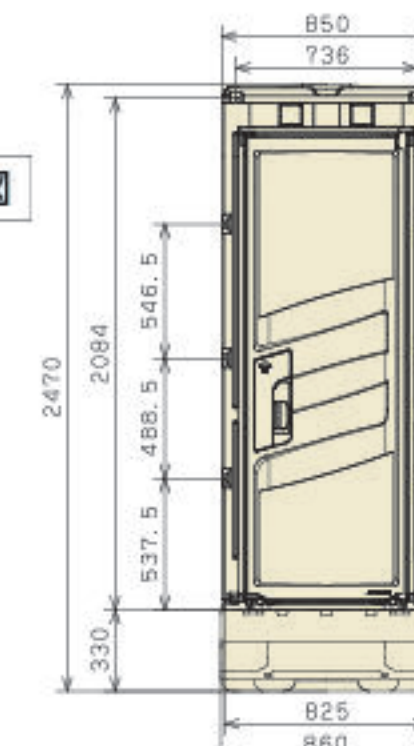

簡易水洗 洋式

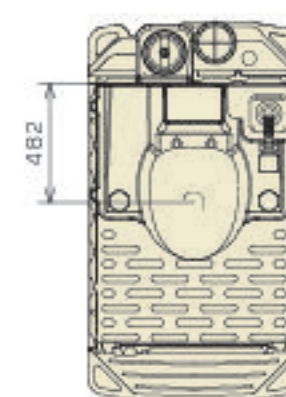

簡易水洗 和式

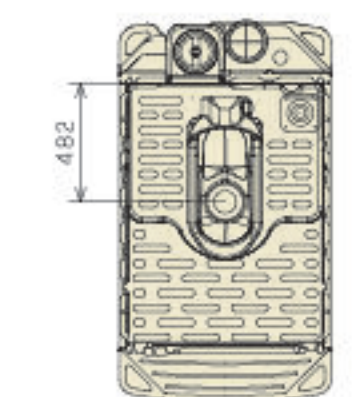

エコットトイレ 簡易水洗式



素早い設置!
素早い撤収!


特長

- かんたんスライド構造で、コンパクトになり輸送効率UP!
- 凍結時にも、お湯を入れてすぐ使用できます!
- 水を流して掃除をしても、隙間のない一体型の床でゴミが詰まりません!
- デッキが丈夫で、乗ってもぶよぶよしません!
- ポンプ配管のメンテナンス修理が簡単! ポンプを引き出すだけ!
- タンクデッキユニットを外すとフラットな床で多目的に!

仕様

名称	エコットトイレ
型名	簡易水洗和式樹脂便器
外径寸法	幅880mm×奥行1,600mm×高さ2,532mm
タンク容量	70L
便槽容量	350L

MET2-KWRP W880×D1600×H2532

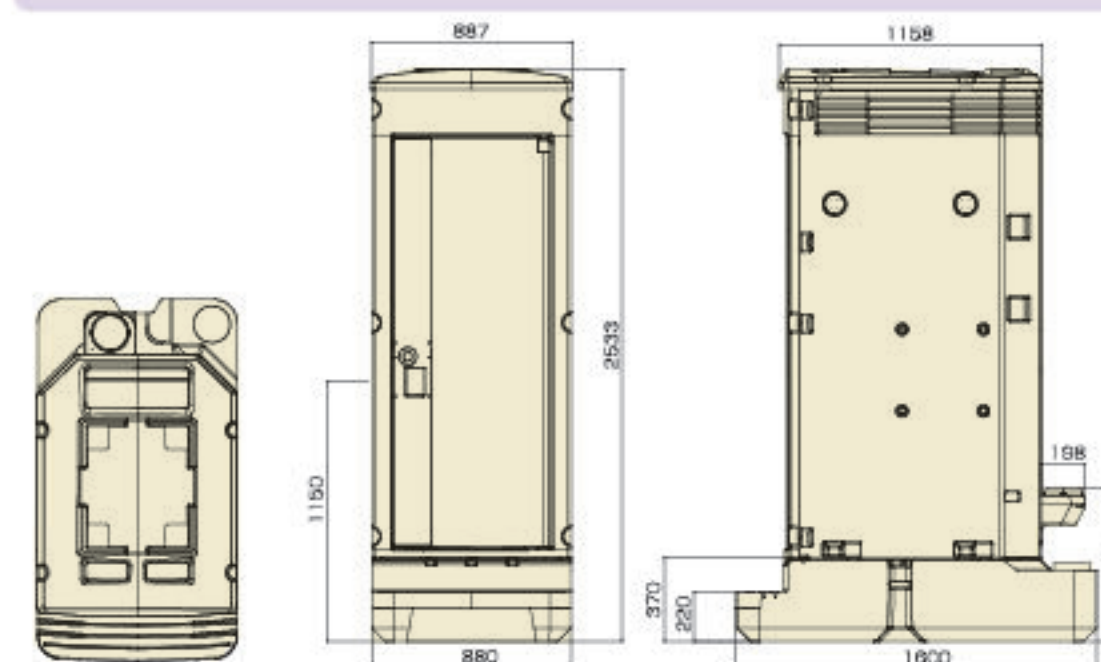

GXトイレ 水洗式 簡易水洗式 シャトレ式


あらゆる工事現場・
イベント会場等に対応!




仕様

名称	GXトイレ
型式	GX-WQP GX-BKP
型名	洋式簡易水洗 小非水洗
外径寸法	幅850mm×奥行1,590mm×高さ2,590mm
タンク容量	54L
便槽容量	350L

GX-WQP W850×D1590×H2590

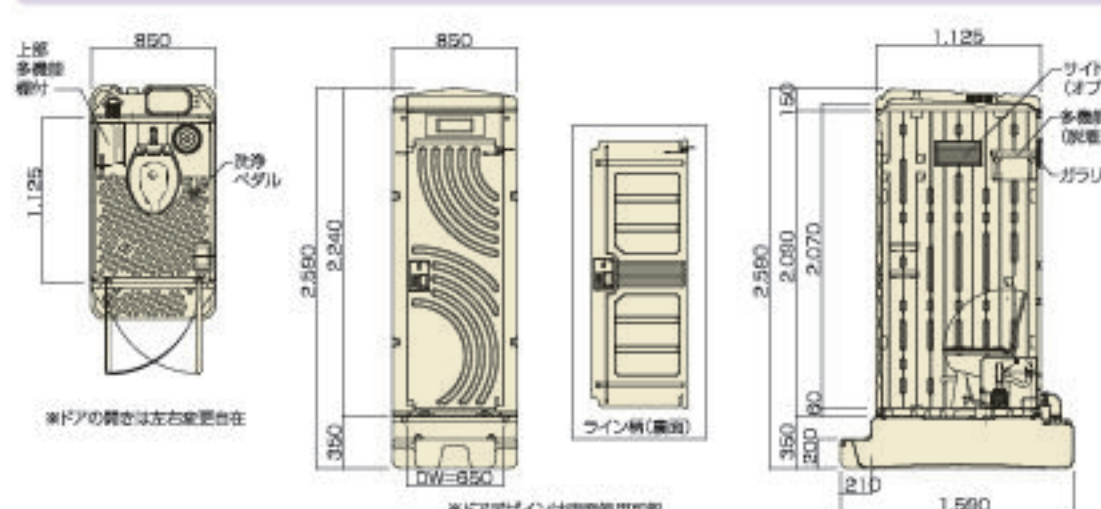

GX-BKP W850×D1590×H2590

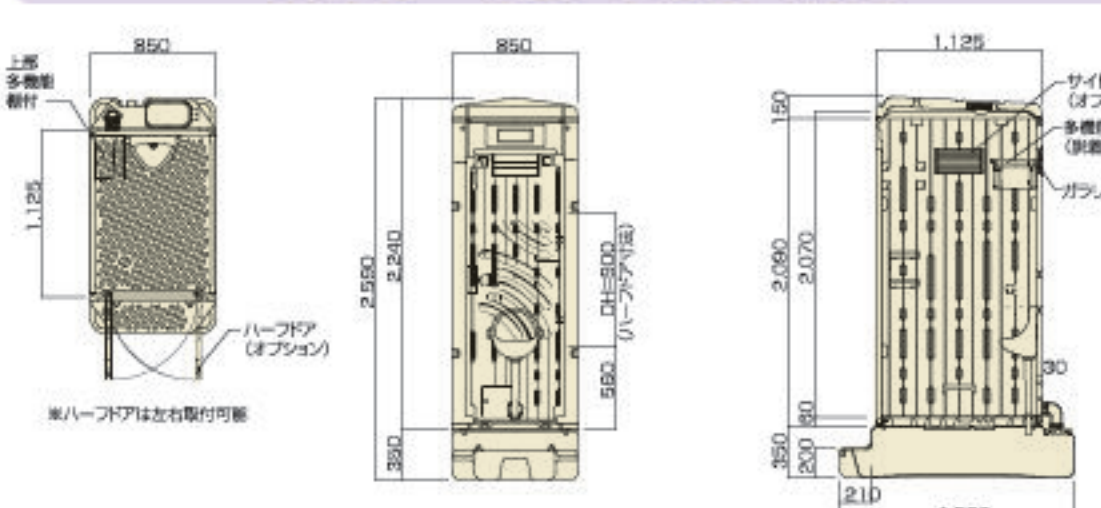

エコット車載トイレ MET2-SSY 簡易水洗式

コンパクトサイズではあるが
中身はハイスペックな
快適装備の車載トイレ

NETIS
登録商品

KT-150018-VE

快適トイレ
014-05



※軽トラックはお客様手配となります。
W920×D1,350×H1,834(屋根上昇時H2,083) ※フェンス別


スライドフェンス付

国土交通省の定める快適トイレ
の必須項目2付属品として備え
るもの③周囲からトイレの入り
口が直接見えない工夫に於いて、設置や撤
収がシンプルに行える目隠しフェンスです。

NETIS
登録商品

CG-210019-VE

- 1 手洗いユニット (ポリタンク付き) OP
- 2 鏡
- 3 小物置き
- 4 ポンプハンドルレバー
- 5 水タンク(容量:65L)
- 6 便タンク(容量:85L)
- 7 センサーライト(電池式)
- 8 フック(耐荷重5kg)
- 9 ペーパーホルダー
- 10 便座除菌クリーナー
- 11 サニタリーボックス
- 12 昇降ステップ
- 13 ラッシングベルト

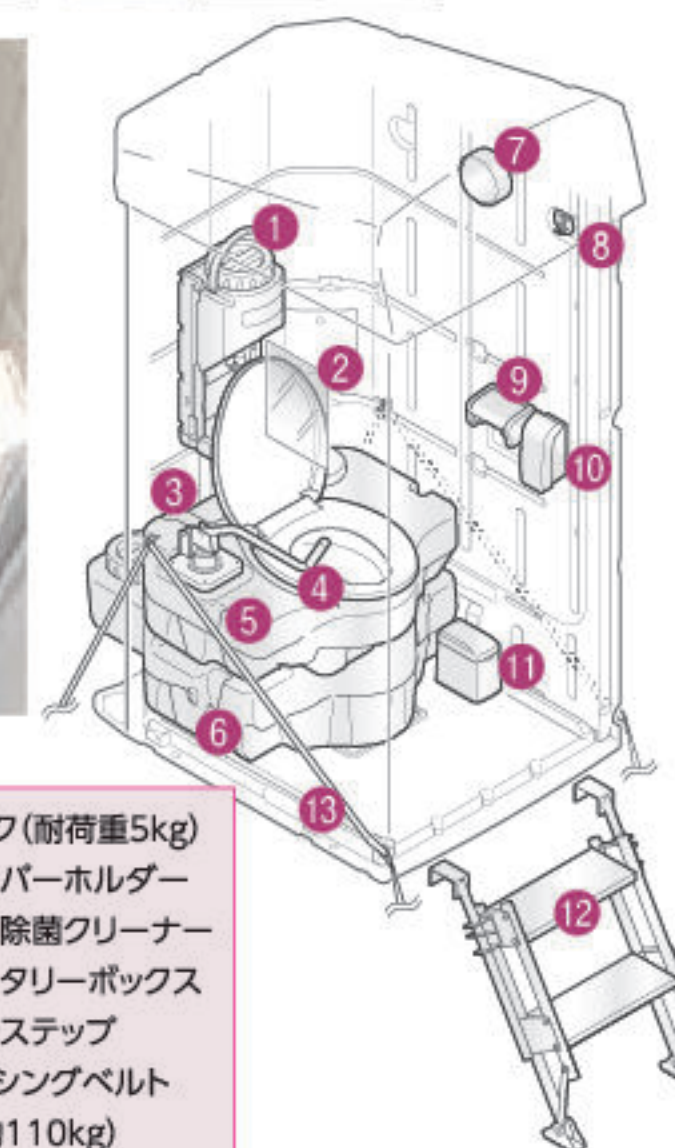

車載トイレ L3F4W 簡易水洗式

法令遵守・
機能性・安全性を
追求したトイレ

W1,470×D1,160×H2,064
(屋根閉時全高H1,783)
重量 約140kg
給水タンク洋40L、手10L
便槽 120L



※軽トラックはお客様手配となります。

新たな“移動スタイル”

道路工事などで工事区間の移動
を必要とする工事では、法令遵守
に加え機動性、安全性が何よりも
重要になります。
車載トイレは革新的な技術により
その全てを解決し、さらには洋式
便器・小便器・手洗器をひとつの空
間に備え快適性を追求しました。

高速道路での使用イメージ



- 1 洋式便器
- 2 洗浄ポンプレバー
- 3 手洗器
- 4 小便器
- 5 吸水口
- 6 点検口
- 7 ジョイントすのこ
- 8 ペーパーホルダー
- 9 握りバー
- 10 小物掛フック
- 11 臭気管
- 12 LEDセンサー照明
- 13 換気ガラリ



※レバーハンドルでの洗浄となります。




パネルハウスKK型

重機が無くても組立てできる
簡単スピード設置だから
あらゆるシーンで大活躍

特長


- 狭小地・屋内設置も可能
- エアコンの冷暖房効率が良い断熱パネル
- 中柱が無くすっきりした空間
- 耐候性に優れた床で腐食の心配無し
- LED照明標準装備で省エネ
- 二次側電気工事(オプション)

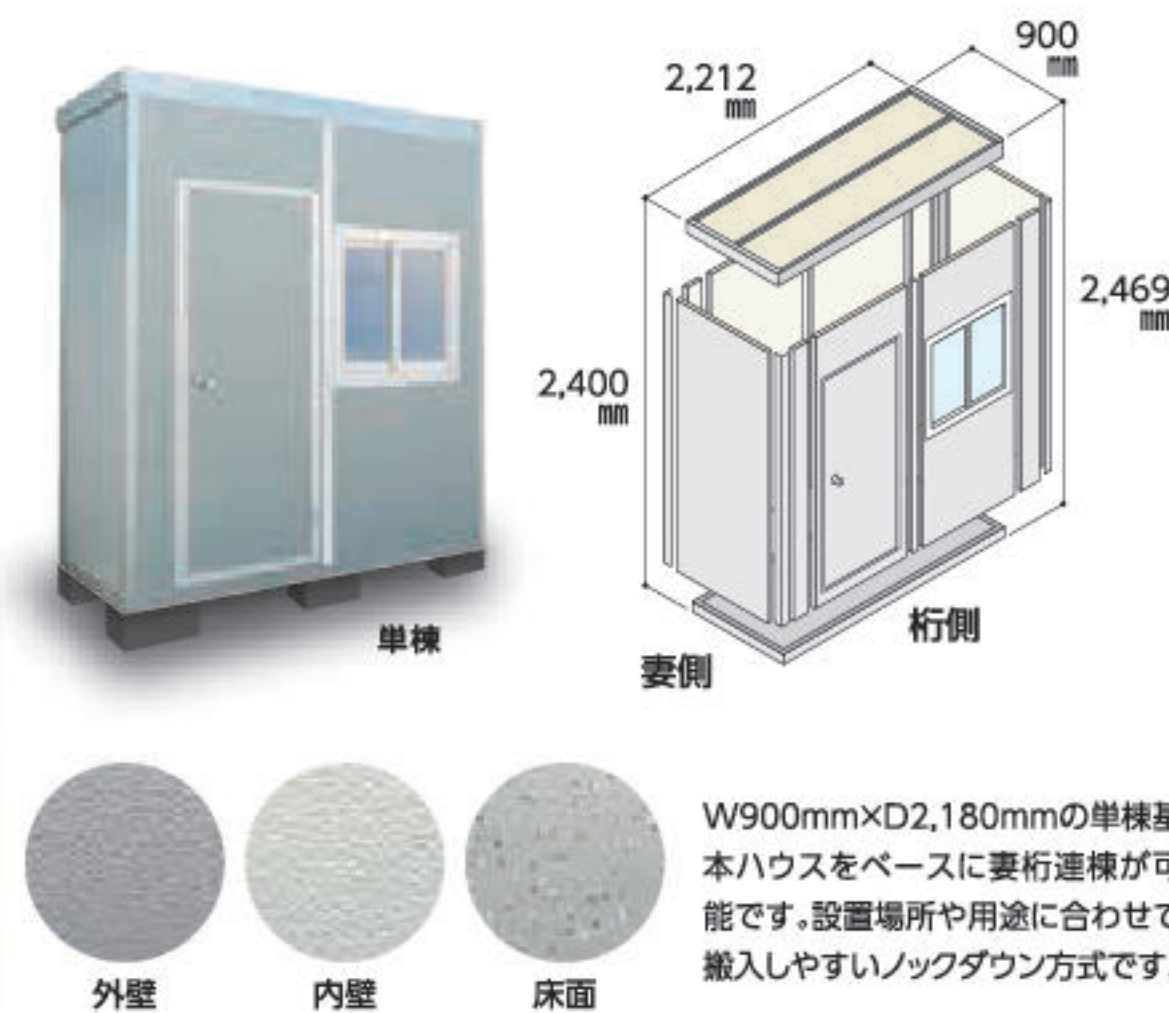

内装(参考例)



組立て図(参考例)

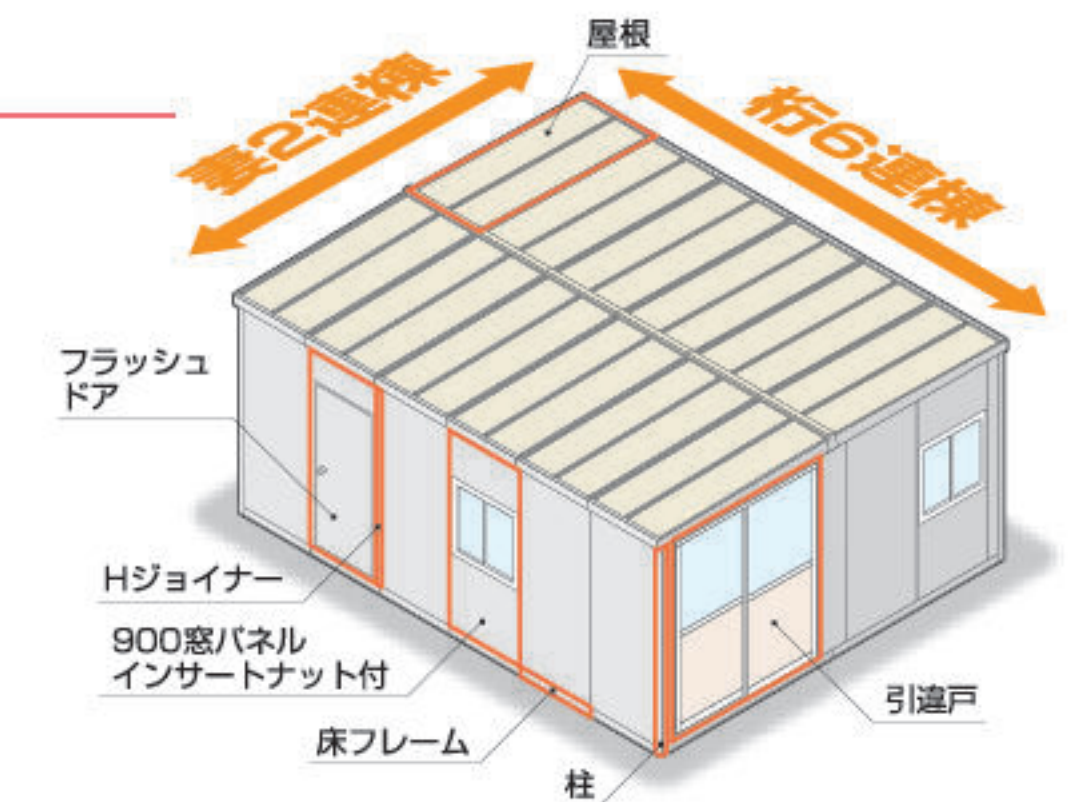

増設・パネルレイアウト変更



オプション



仕様


骨組構造	軽量鉄骨・ロックダウン組立構造	照明	LED照明 25W
屋根	亜鉛メッキ鋼板 t=0.8mm	電気設備	電材モールA(磁石付) 漏電ブレーカー 20A+スイッチ+2口コンセント
天井パネル	断熱ウレタン充填パネル t=30mm 室内側カラー鋼板 t=0.35mm	壁掛け	電材モールB(磁石付) 1口コンセント+2口コンセント
壁パネル	断熱ウレタン充填パネル t=30mm 両面カラー鋼板 t=0.35mm	換気扇	φ200mm+ウェザーカバー
床	塩ビ板 t=15mm 長尺シート仕上げ	ダクト	亜鉛鋼板1.5mm折り曲げ塗装仕上げ L 2,145mm S 820mm
出入口	フラッシュドア(右吊元)・アルミ引違戸	配線ダクト	亜鉛鋼板1.5mm折り曲げ塗装仕上げ
窓	アルミサッシ引違い 透明ガラス		

組み合わせ例(単位:mm)


※本ハウスは、簡易な仮設構造物であります。台風(地震)などの補強対策は別途ご計画ください。

【KKW型】(妻桁連棟仕様)

■ 立面図(妻2連棟 桁2連棟)

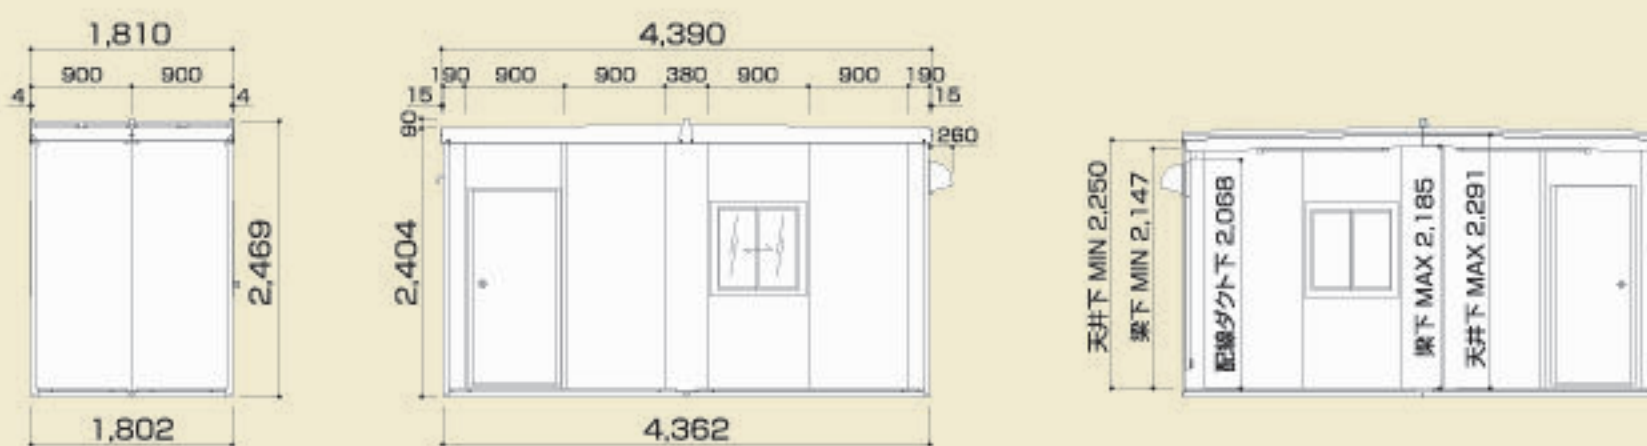

■ 平面図(妻2連棟 桁2連棟~桁6連棟)

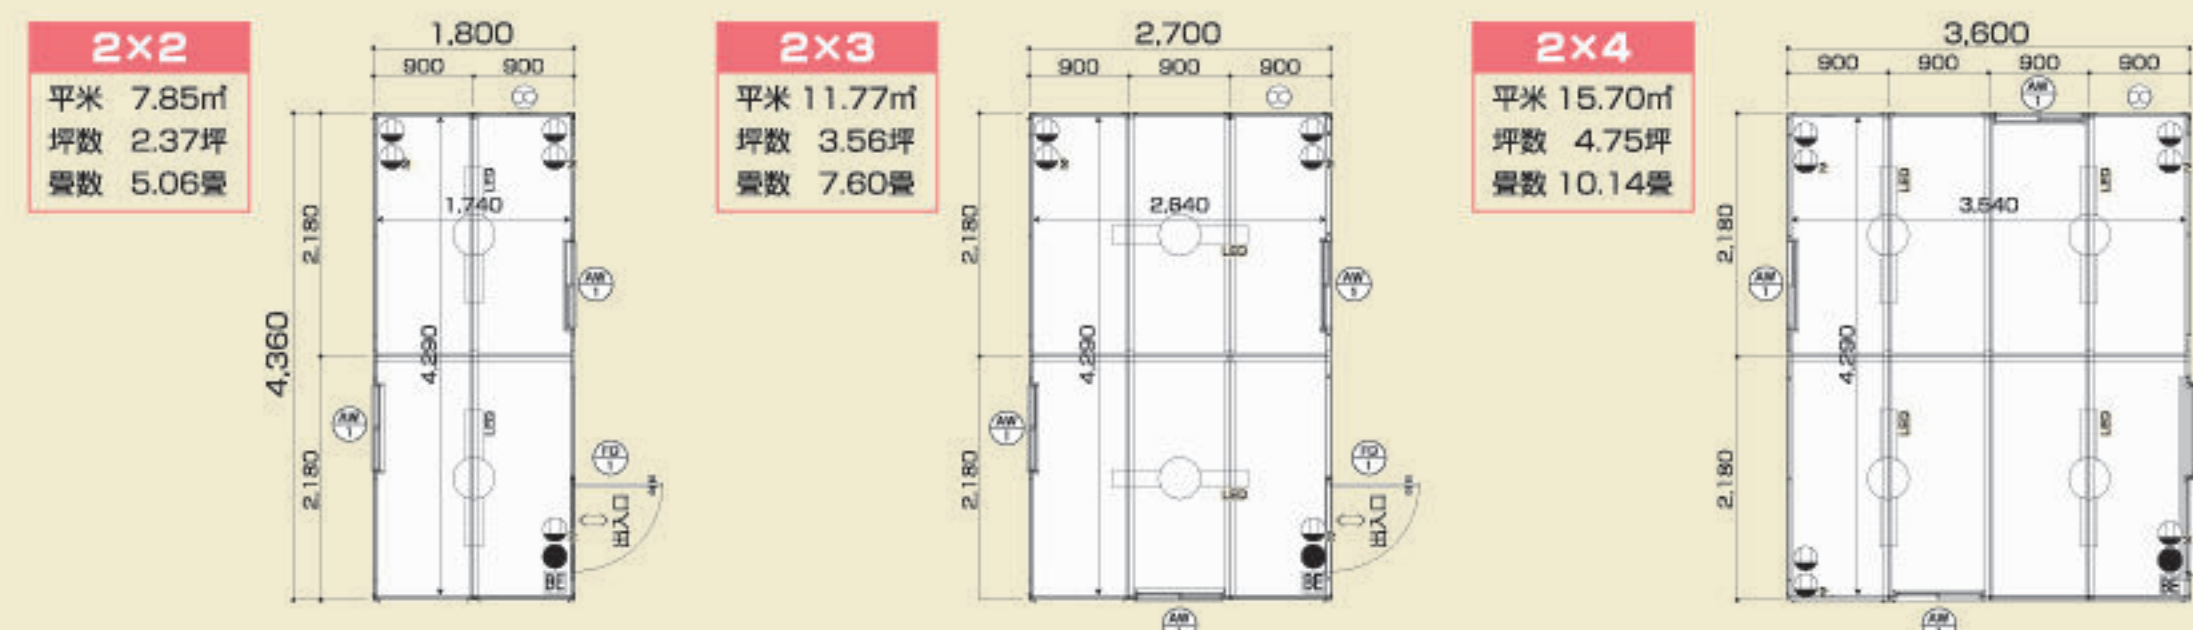


【KKS型】(桁連棟仕様)

■ 立面図(桁6連棟)



■ 平面図(桁2連棟~桁6連棟)

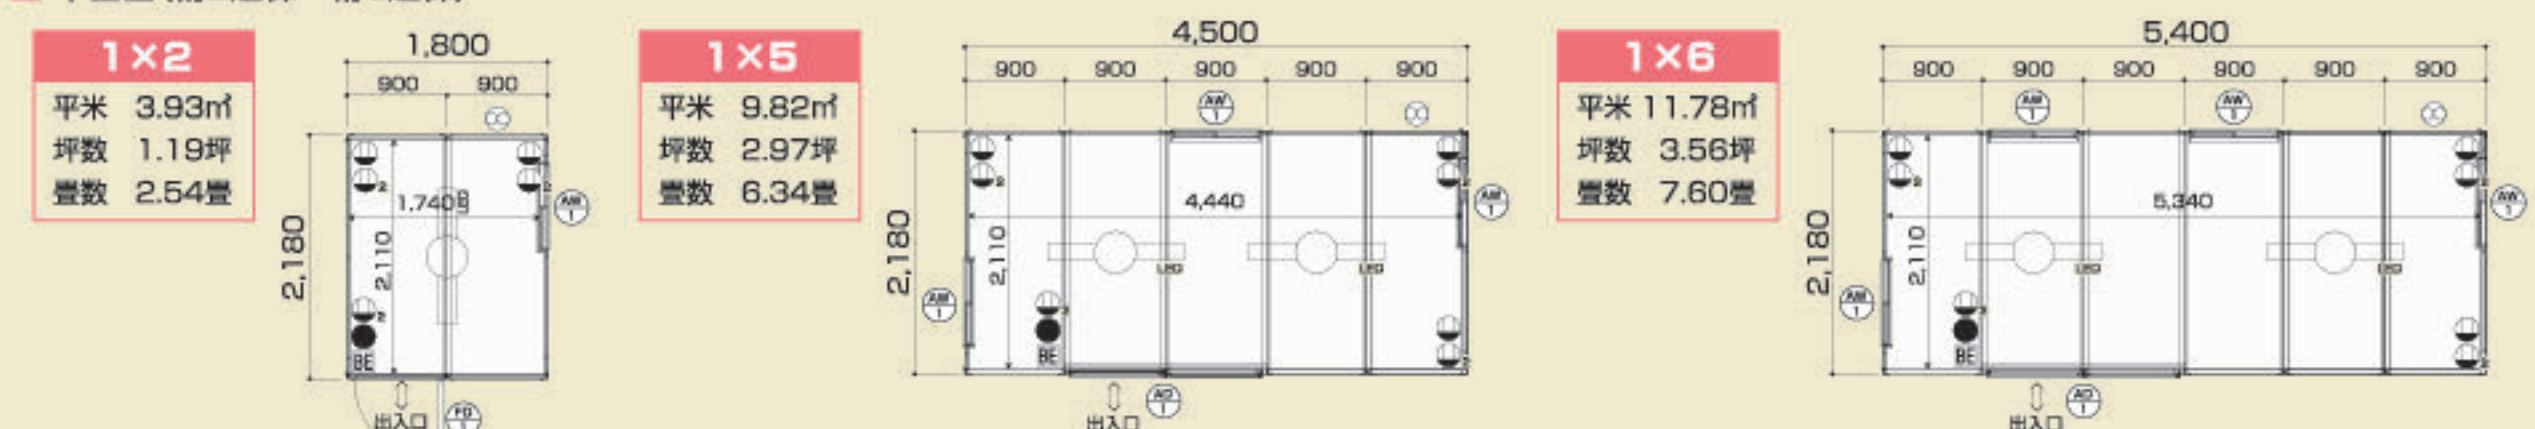

BE ● ○ 2	電材モールA [漏電ブレーカ+スイッチ(LED照明器)+下部2口コンセント]	○	換気扇	⊕	900窓パネル インサートネット付
○ ○ 2	電材モールB [上部1口コンセント+下部2口コンセント]	⊕	フラッシュドア	⊕	引違戸
					LED照明器(25W)

【使用上のご注意】 1) パネルハウスKK型は1階平屋仕様です。絶対に2階建てにしないでください。 2) 風の強い場所では、ワイヤーなどで必ず耐風養生をしてください。

パネルハウスKK型 トイレ仕様

狭小地でも手運びで設置可能



単棟

特長

様々なアレンジに対応

お客様の意向に合わせハウスの広さを調節し、現場に合わせた設備の設置・間仕切り・レイアウトが可能です。

狭小地・屋内設置も可能

全ての部材が軽量で手運びでの搬入・組立てが簡単にできます。トラックが入らない狭い場所や屋内でも設置可能です。

二次側電気工事不要

コンセント・スイッチ・ブレーカーはアタッチメントを取り付け、コネクタで接続するだけです。

下水道なくても設置可能


シャットレ式水洗トイレなら使用する水は1回約1.5ℓのわずかな量で洗浄・排水を行います。悪臭戻りもシャットアウトするので快適にご利用頂けます。

給排水工事

給排水工事もエリアによって対応可能です。担当営業マンにお尋ねください。



施工風景

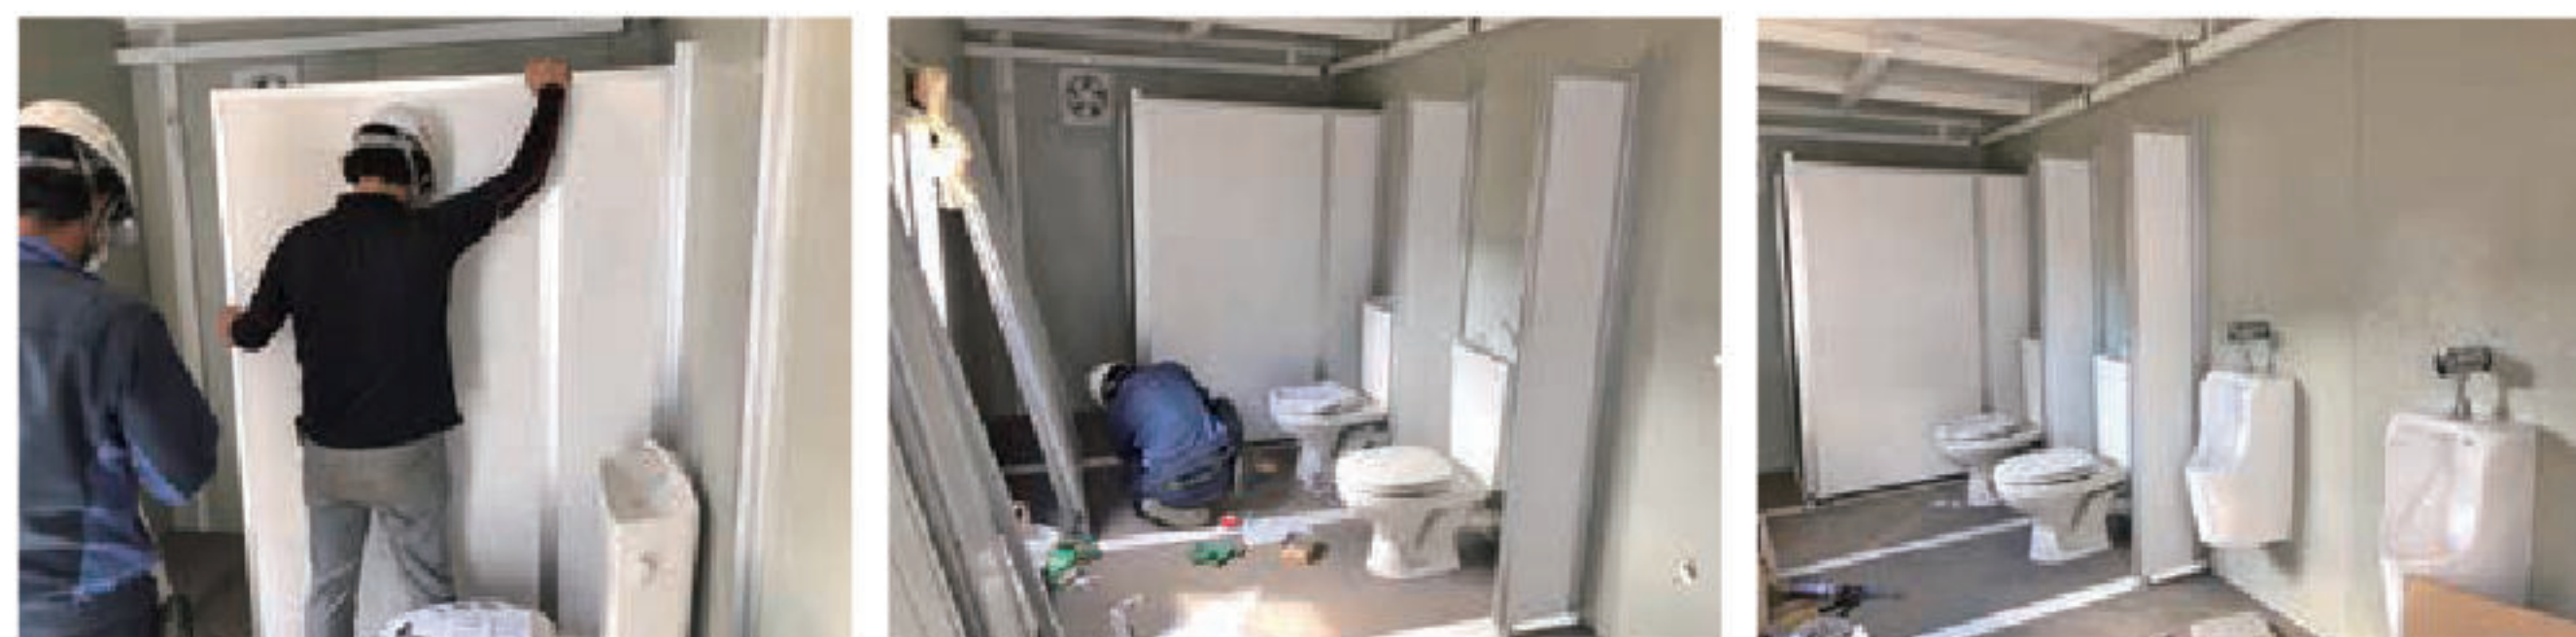

オプション 凍結防止対策



オプション 温水洗浄便座








組立て図 (KKS-6型 桁6連棟 参考例)

仕様


骨組構造	軽量鉄骨・ノックダウン組立構造
屋根	亜鉛メッキ鋼板 t=0.8mm
天井パネル	断熱ウレタン充填パネル t=30mm 室内側カラー鋼板 t=0.35mm
壁パネル	断熱ウレタン充填パネル t=30mm 両面カラー鋼板 t=0.35mm
床	塩ビ板 t=15mm 長尺シート仕上げ
出入口	フラッシュドア(右吊元)
照明	LED照明 25W
換気扇	φ200mm + ウェザーカバー

※壁排水となります。床排水は出来ません。

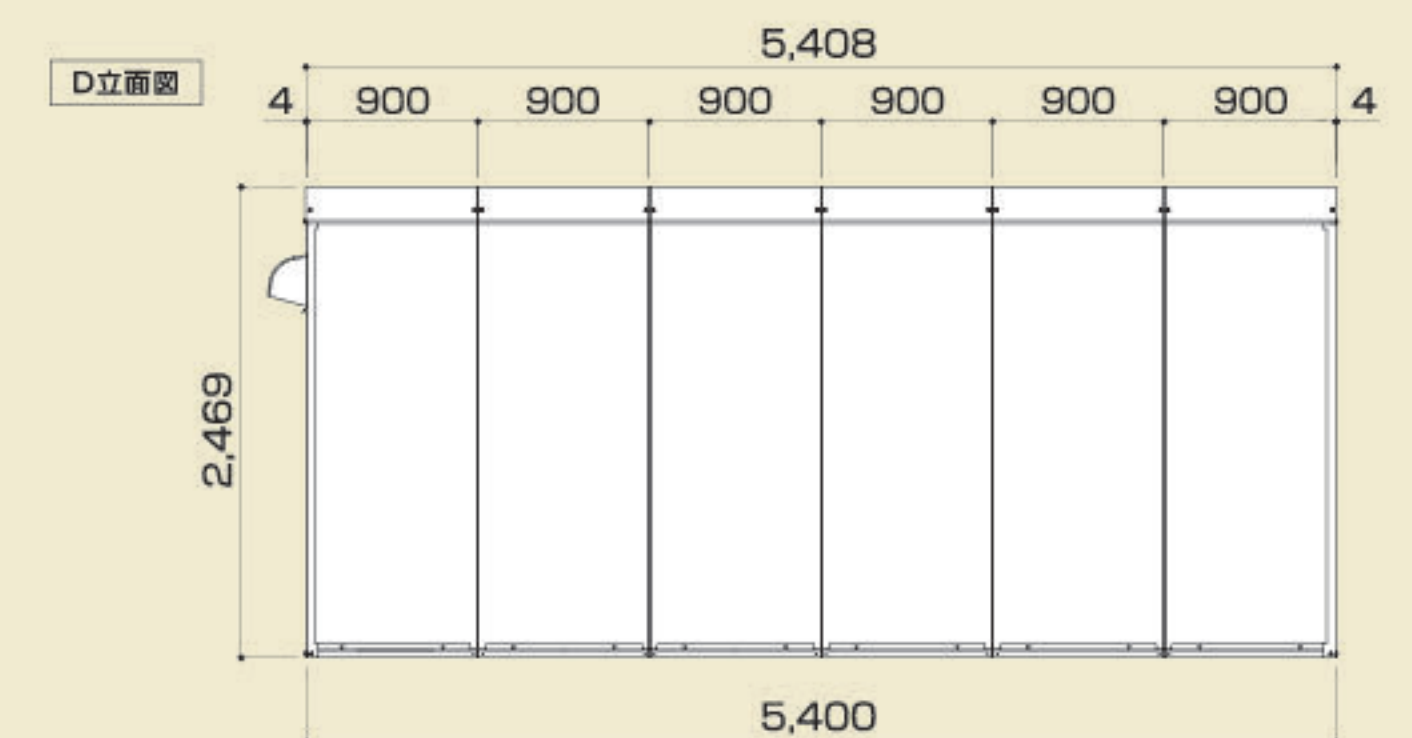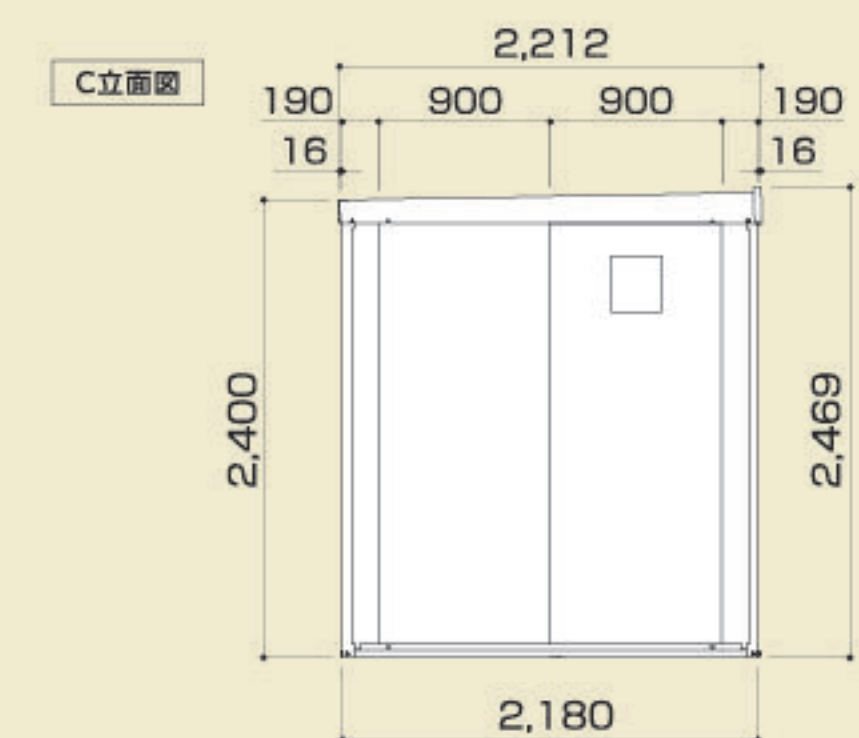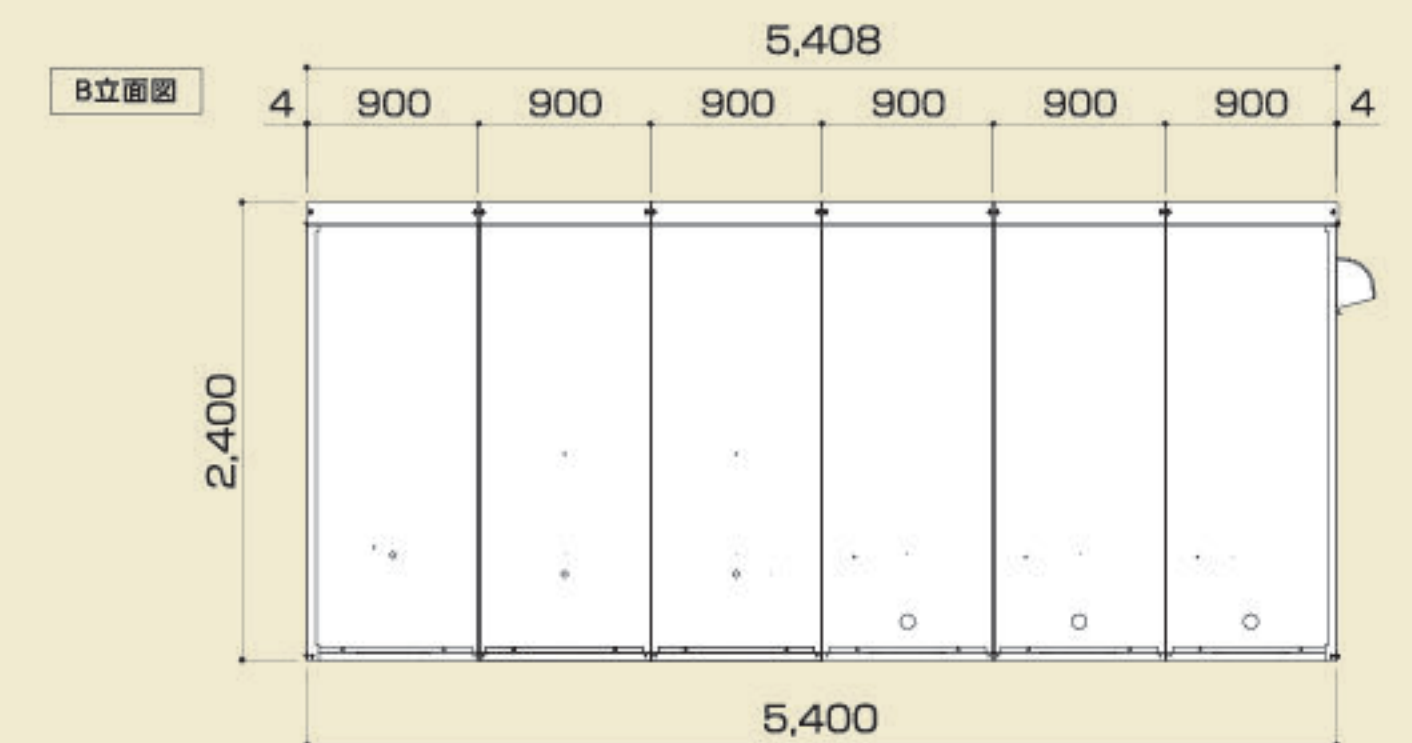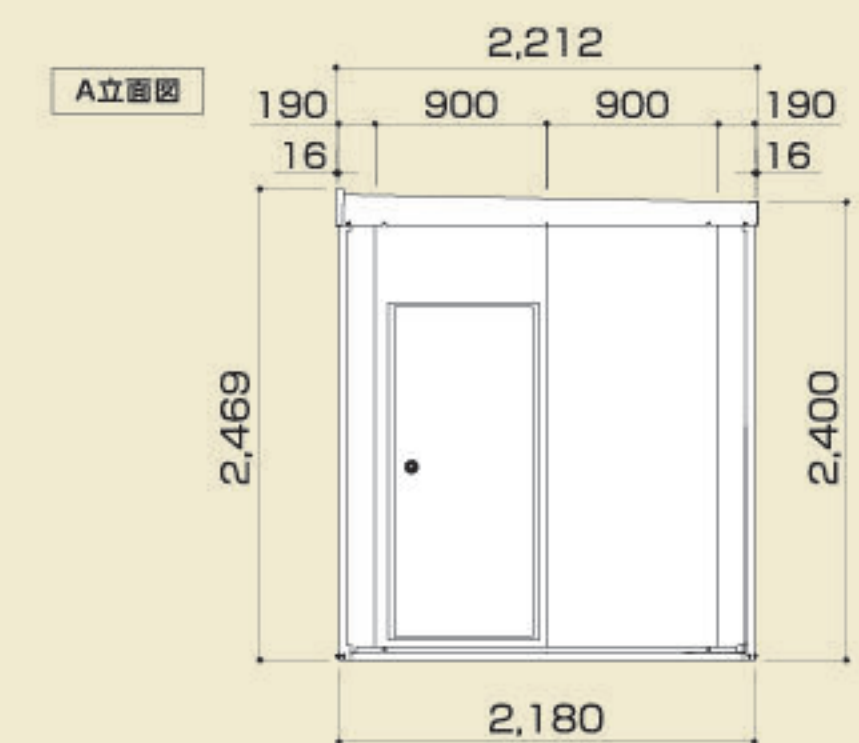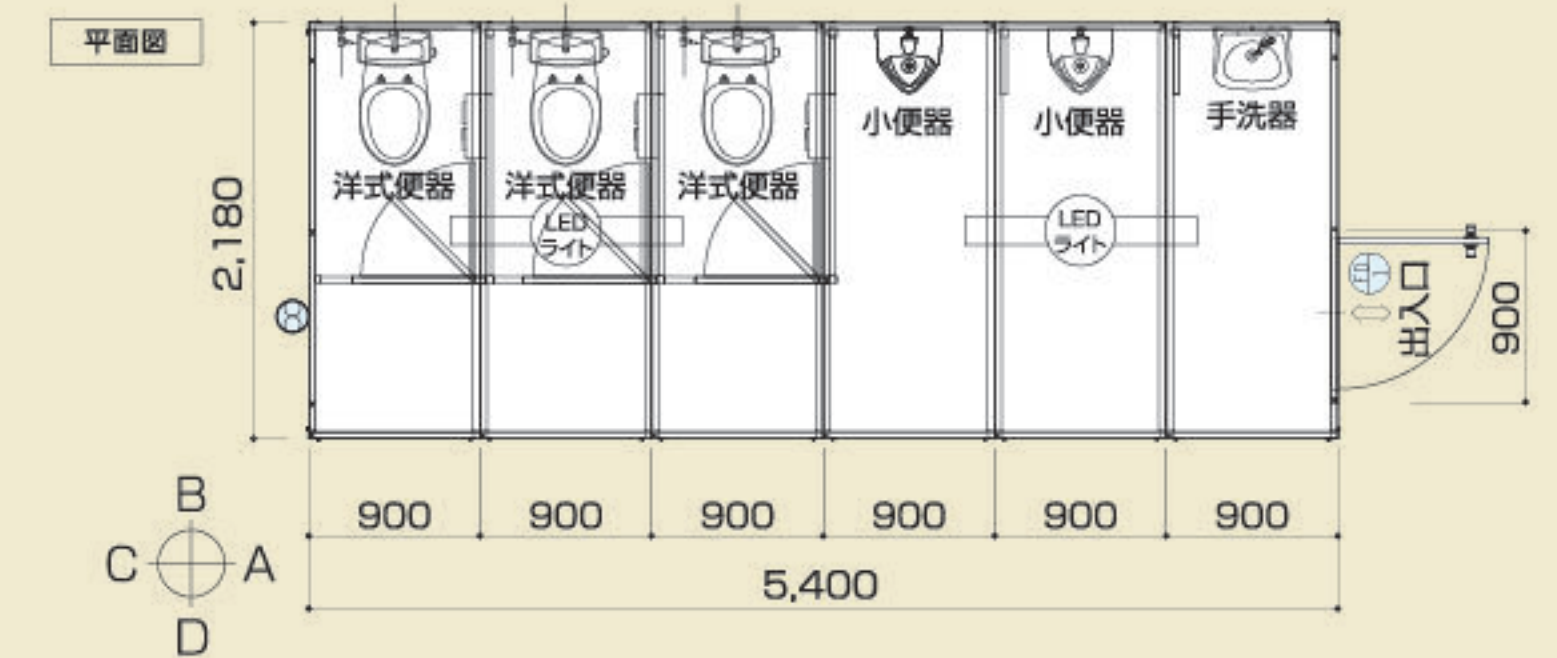

トイレパーテーション

保有のハウスに、トイレハウスが簡単に設置できます。

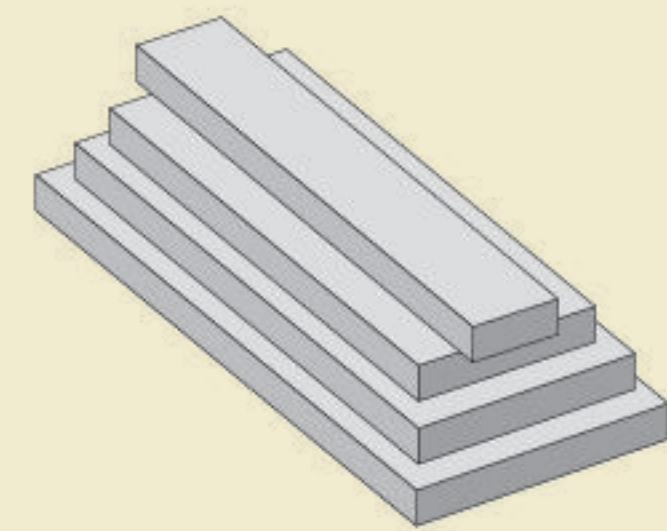

運搬が容易なコンパクトに
収まる荷姿




32 UF-KE
壁付けコの字エンドボール
※ビス打ちするため穴が開いている



31 UF-EP
壁付けアルミエンドボール
※ビス打ちするため穴が開いている



30 UF-JP
ジョイントボール
※パネルのジョイント時使用

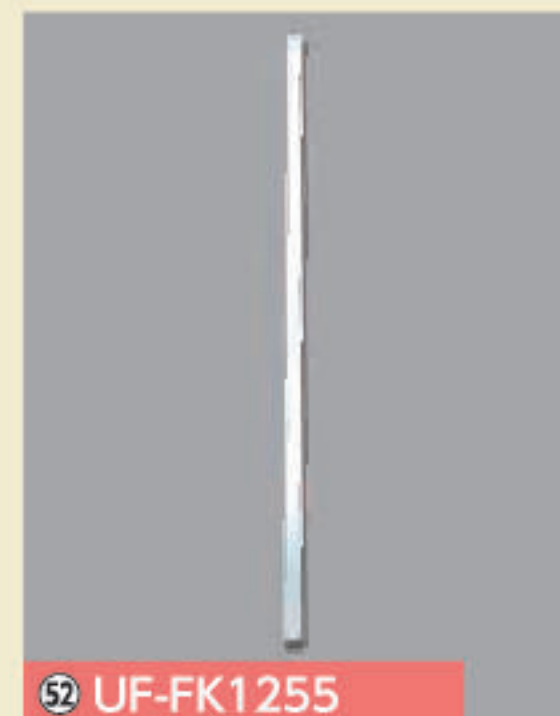

52 UF-FK1255
UF-P305+UF-950 上部
※間仕切り横パネルアルミフレーム



11 UF-PK305
UF-305 パネル
※壁付けアルミエンドボールの横に取付



12 UF-PK161
UF-161 パネル
※トイレブース正面に使用



20 UF-D700
UF-D700 ドアパネル
※トイレブース161パネル横に使用



10 UF-PK950
UF-950 パネル
※トイレブース横に取付け部材



40 UF-RE: 記号 121
連結部材：下部
※壁付けアルミエンドボール及び
ジョイントボールに取付け部材



40 UF-RE: 記号 122
連結部材：上部
※ジョイントボール・壁付けエンドボールと
パネルを固定するときに使用



50 UF-FK132
UF-161 パネル上部
※ドア横パネルアルミフレーム



特長

■ 様々なアレンジに対応

お客様の意向に合わせハウスの広さを調節し、現場に合わせた設備の設置・間仕切り・レイアウトが可能です。

■ 狭小地・屋内設置も可能

全ての部材が軽量で手運びでの搬入・組立てが簡単にできます。トラックが入らない狭い場所や屋内でも設置可能です。

■ 二次側電気工事不要

コンセント・スイッチ・プレーカーはアタッチメントを取り付け、コネクタで接続するだけです。

■ 下水道なくても設置可能


シャトレ式水洗トイレなら使用する水は1回約1.5ℓのわずかな量で洗浄・排水を行います。悪臭戻りもシャットアウトするので快適にご利用頂けます。

■ 給排水工事

給排水工事もエリアによって対応可能です。担当営業マンにお尋ねください。

■ 連棟ハウスの一部をトイレハウスに

現地に設置した連棟ハウスの一部にトイレが造作可能です。

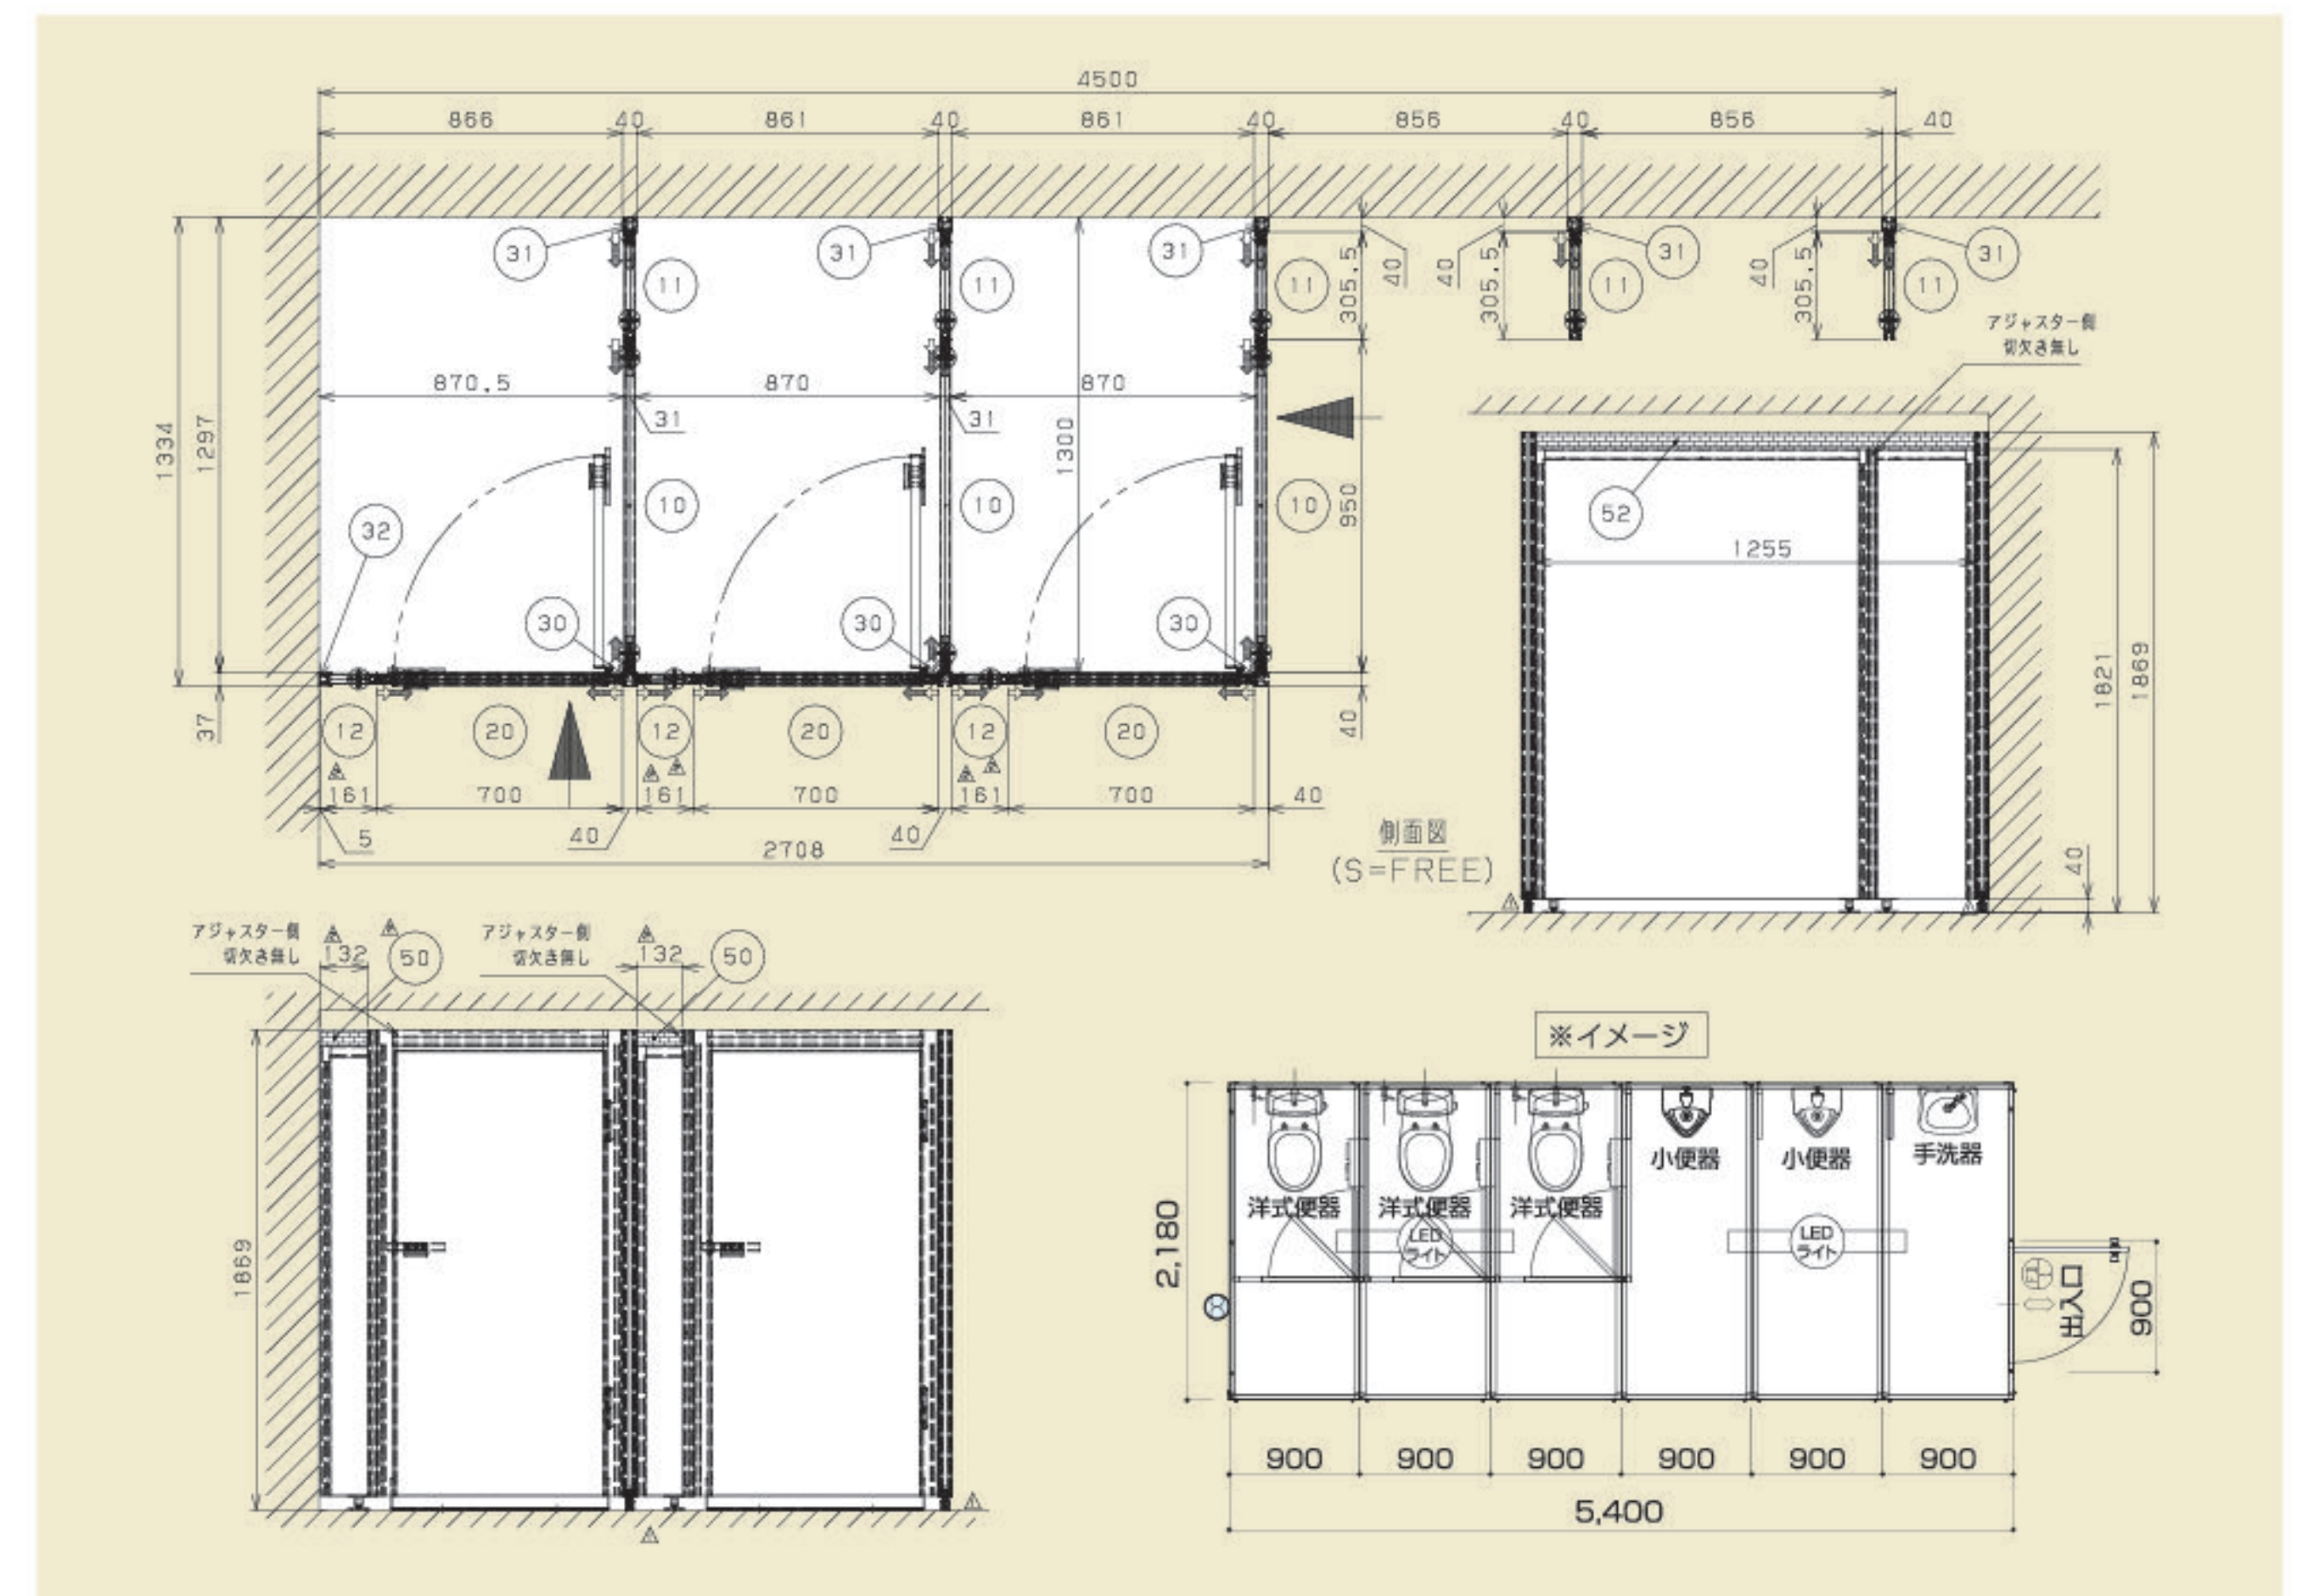

ライトハウス 〈ガードマン／事務所／シャワー／フロ〉

※LGA型・LSA型 以外は現地組立式です。 ※蛍光灯はついておりません。

ガードマン 連棟させて事務所にも、お好みの空間演出が展開できます。

建設現場や駐車場・イベントや景観に合うスッキリしたフォルム

守衛室や切符売場、売店などに最適です。

作業がしやすい大きな窓や、便利なカウンターが付いております。

用途や敷地に合わせて、入口や窓の入れ替えをすればレイアウトが多彩に広がります。


■仕様

本 体	超高分子ポリエチレン樹脂製
窓	アルミサッシ
備 品	スチールカウンター (W1200×D200)

LGA型 W1226×D1016×H2285



LGB型 W2271×D1229×H2308

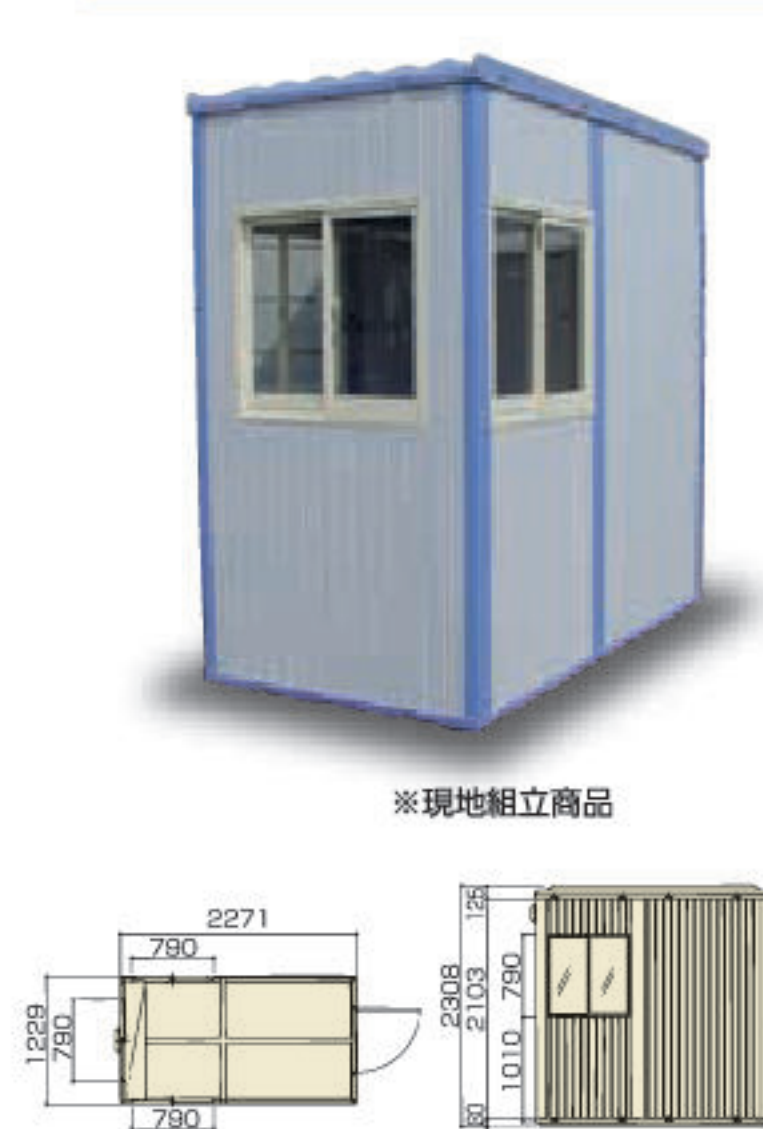

LGC型 W2271×D2478×H2308



事務所 簡易的な組立ハウスとして最適な商品です。

狭い搬入経路、設置場所にも対応可能

現場状況に合わせて大きさ・レイアウトの変更が可能です。




窓を無くし、全面パネルにすることで、更衣室としても利用可能です。

※入口開口がW590の為、備品の搬入出についてはご注意ください。

■仕様

本 体	超高分子ポリエチレン樹脂製
窓	アルミサッシ

LGB4連棟 W4976×D2271×H2308

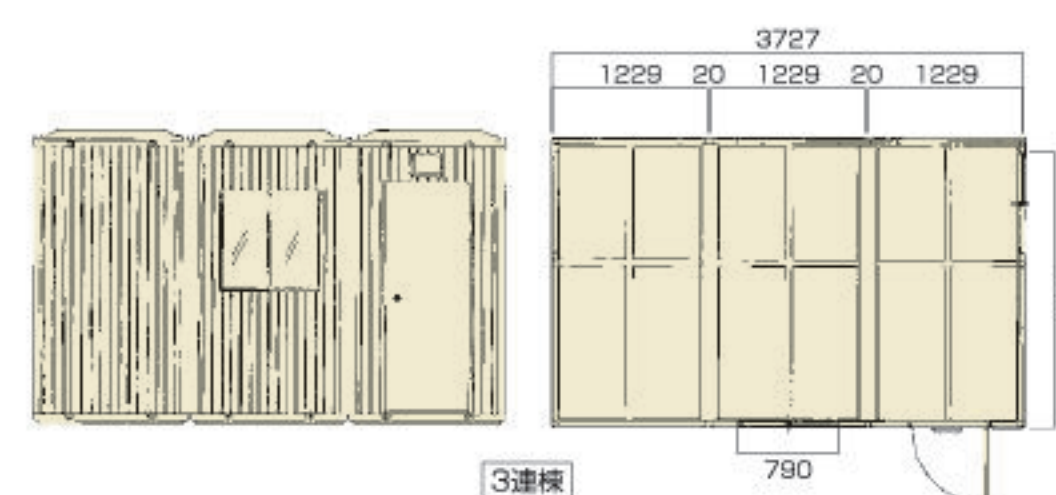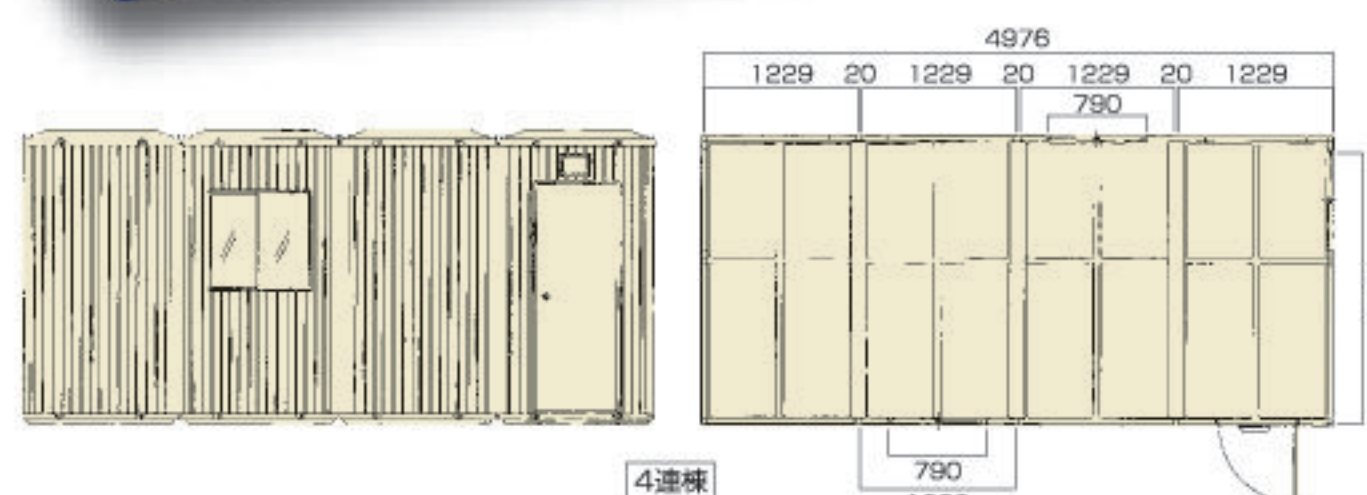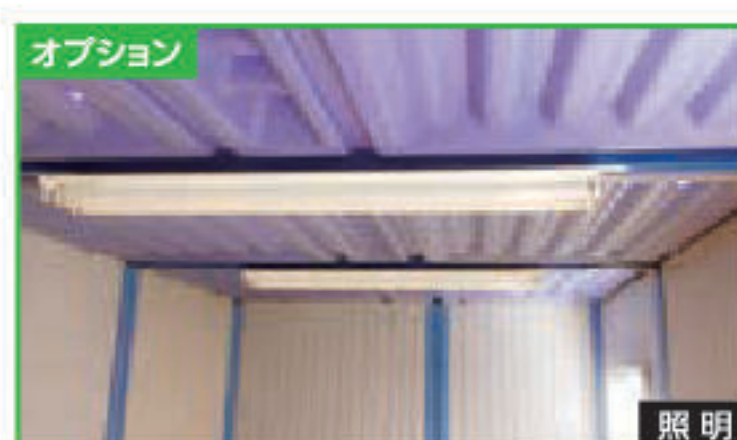

シャワー シャワー&更衣室が手軽に組み合わせて使いやすさ奥行きを深く

海水浴場・キャンプ場やイベントに スッキリ洗い流せる快適シャワー

シャワーハウスに更衣室が付いてこんなにコンパクトになりました。

水切れの良い排水リブ溝構造の床だから、足下がべとつかずスッキリと洗い流せます。

後部に排水ドレーンが付いてあるので、接続が簡単に出来ます。

■仕様

本 体	超高分子ポリエチレン樹脂製
窓	アルミサッシ
備 品	混合水洗シャワー器具セット 16号(20号)給湯器(プロパン仕様) プラスチックスノコ 2段脱衣かご・鏡

LSA型 W1016×D1226×H2285



LSB型 W1229×D2271×H2308



LSC型 W2478×D2271×H2308



フロ 大規模現場に対応できる拡張力、清潔感がありリラックスできます。

建設現場に大人気! リフレッシュタイムがあります。

組立・解体が簡単だから、どこでも吊って置くだけです。

室内は明るく広々しています。耐久性に優れ、


中空パネルの上気流効果もあるので、

常に室内換気ができ、いつも清潔にお使いいただけます。


■仕様

本 体	超高分子ポリエチレン樹脂製
窓	アルミサッシ
備 品	混合水洗シャワー器具セット 16号給湯器(プロパン仕様) プラスチックスノコ 2段脱衣かご・鏡 ビニールカーテン 浴槽(230リットル・500リットル)


LBC型 W3727×D2271×H2308

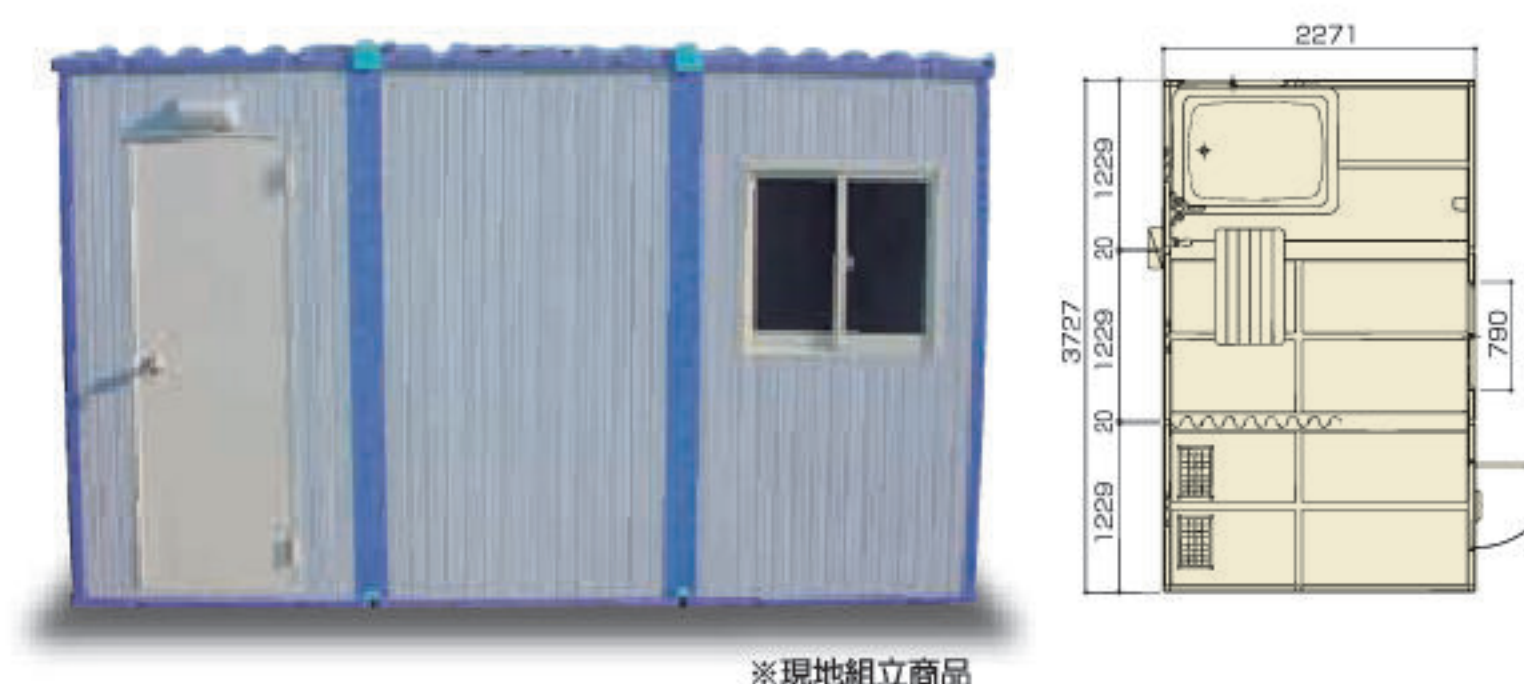

LBB型 W2478×D2271×H2308

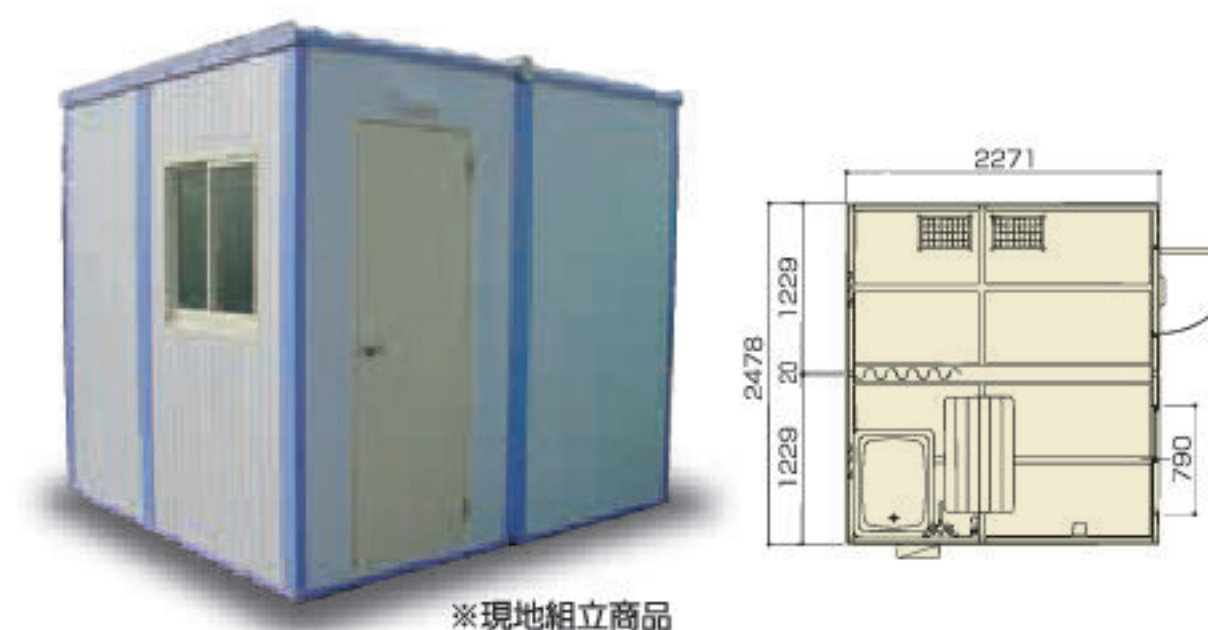

LBA型 W1229×D2271×H2308

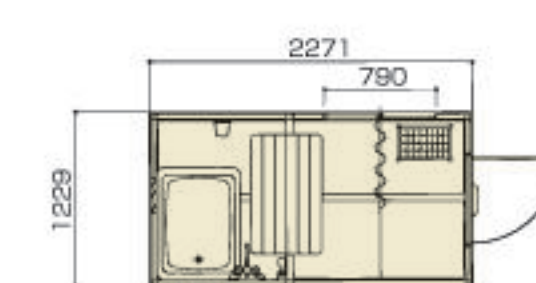

バリアフリースイール

水洗式

簡易水洗式

シャトル式

イベント会場でも、快適・清潔に使用していただけるバリアフリースイールです。

MP-1




MP-1の開発には、障害をお持ちの方や高齢者、福祉分野の専門家の方々のご協力をいただき数多くのワークショップを重ねて皆様の意見を形にしました！




仕様

品名	多目的トイレ MP-1-WQT
床面積	3.18㎡
屋根	両面カラー鋼板、ウレタンパネル t=40mm
内・外壁	両面カラー鋼板、ウレタンパネル t=32mm
床	アルミチェッカープレート t=3mm
建具	半自動式引戸(非常開装置付表示錠) アルミ引き違い窓(網戸付)
衛生器具	簡易水洗式便座付便槽 (容量 約130ℓ・清水タンク容量 約40ℓ) 両側はね上げ手すり(背もたれ付)(壁固定) I型手すり、紙巻器、化粧鏡、フック、 シートクリナー
重量	簡易水洗式 424kg/水洗式 415kg
オプション	暖房便座、手洗器、ベビーチェア、着替え台、 アンカー固定器具、その他ピクトサイン

簡易水洗式 (MP-1-WQT)

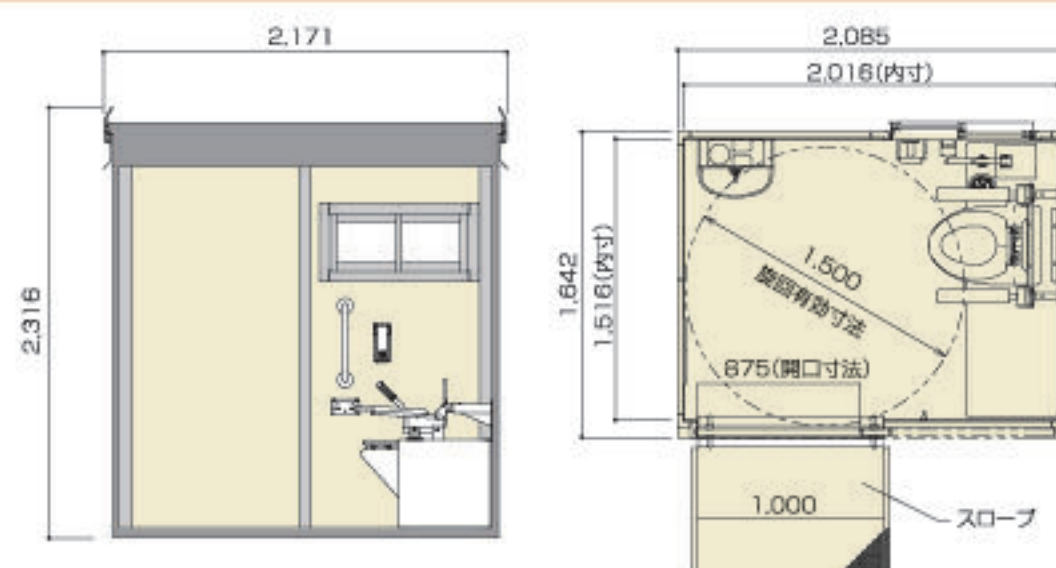

水洗式 (MP-1-WS)

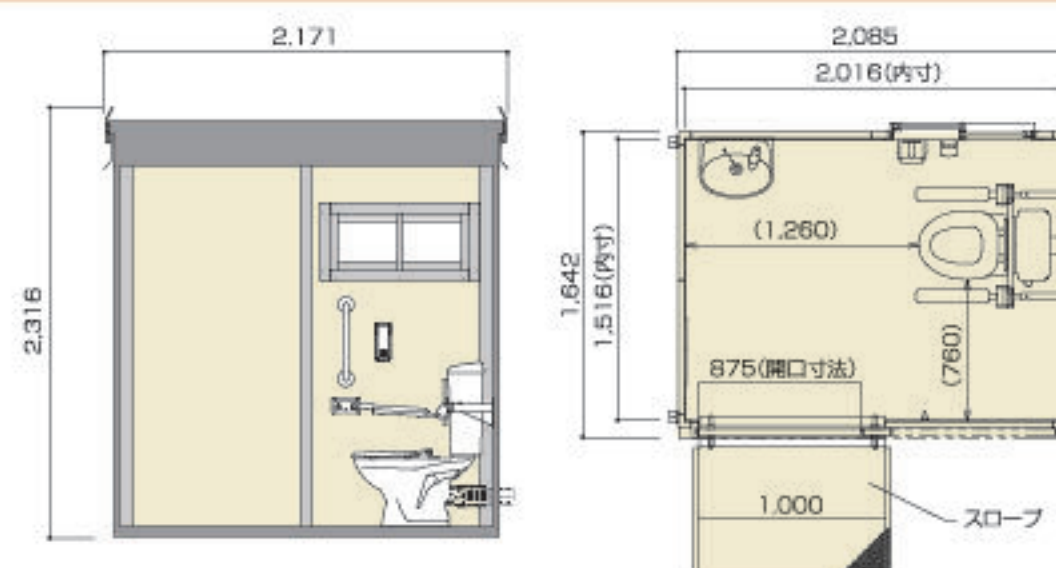

選択可能オプション

※詳細は営業担当までお問合せ下さい



スロープ



サイズ: W1,060×D770
重量: 約10kg

暖房便座



●アンカー固定金具
●その他ピクトサイン

バリアフリースイール

水洗式

ご年配の方やお身体の不自由な方にも安心してご利用いただける、ユニバーサルデザインの多目的トイレです。

TM型



特長


- 優れた居住性を実現
発泡ウレタンを注入した外壁パネルは、断熱性・遮音性に優れ、季節や場所を問わずいつでも快適にご利用いただけます。
- 高質感溢れる外観
外壁パネルは高質感溢れるエンボス鋼板仕上げとなっています。このエンボス加工により、壁面の強度を向上させるだけでなく、傷やヘコミを目立ちにくくするという機能を兼ね備えています。
- 非常時の回転灯ボタンが配置されています。
- 自動水栓が配置されています。
- 便器周りは十分なスペースがあり、車椅子でのスムーズな方向転換が可能です。
また、横の壁には可動式手摺りが付いています。



仕様

坪数	1.4坪
幅	2,000mm(室内1,820mm)
奥行き	2,300mm(室内2,120mm)
全高	2,695mm
室内高	2,326mm
骨組構造	軽量形鋼・ノックダウン構造
屋根	折板0.3t

天井	両面カラー鋼板0.3t 高圧ウレタン注入パネル30mm
壁面/パネル	両面カラー鋼板0.3t 高圧ウレタン注入パネル30mm
床	強化繊維セメント18mm PVCシート
照明(蛍光灯)	LED照明
漏電ブレーカー	20A
コンセント	2口
外線引込口	1ヶ所
換気扇	有り

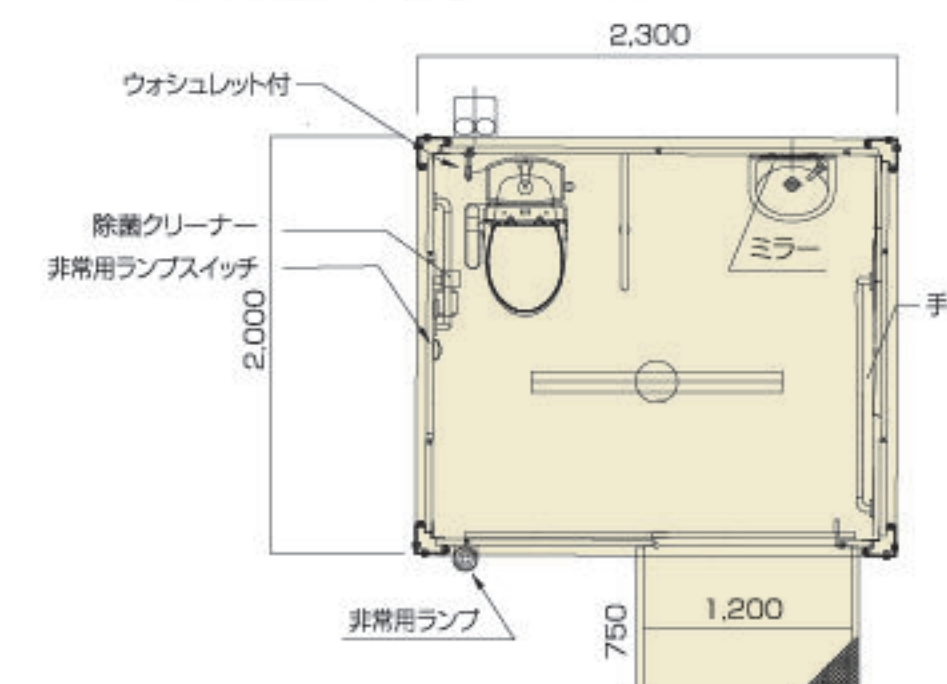

スイングトイレ

水洗式


汲取式

小収納型トイレ誕生。




軽量・コンパクト
だから移動や
設置も簡単。

収納時

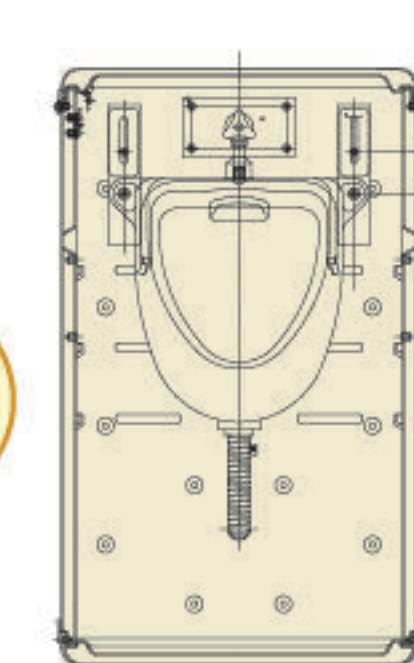

水洗仕様

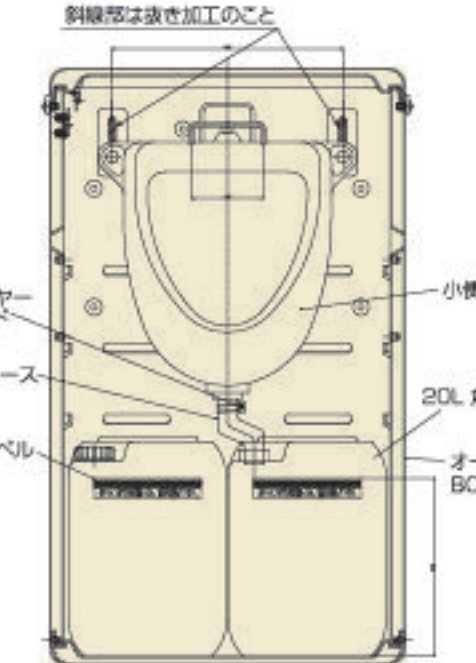

汲取仕様

仕様

項目	材質	項目	材質	項目	材質
後・側パネル	PE	ベース	PE	S字ホース	PE
扉(R)	PE	小便器	PE	ワイヤーバンド	スチール
扉(L)	PE	角缶(20ℓ)	PE(ナチュラル)	三角カン	スチール
天板	PE	ステー	スチール	止水ラベル	ミラーコート
				把手	スチール

外径寸法 / 幅600mm×奥行410mm×高さ1,006mm(キャスター含まず)

底版の切れ込みで、足元もスッキリ

キャスター付

カバコン〈資材物置用コンテナ〉


特長

耐久性/フレーム構造

- 外装には溶融亜鉛鋼板を使用、錆びに強く耐久性に大変優れています。
- 簡単に組立てが出来てラクラク設置
- 結露防止の密封構造なので清潔にご使用いただけます。

※オプションで棚板取り付け可能です。


ノックダウン式組み立て簡単!

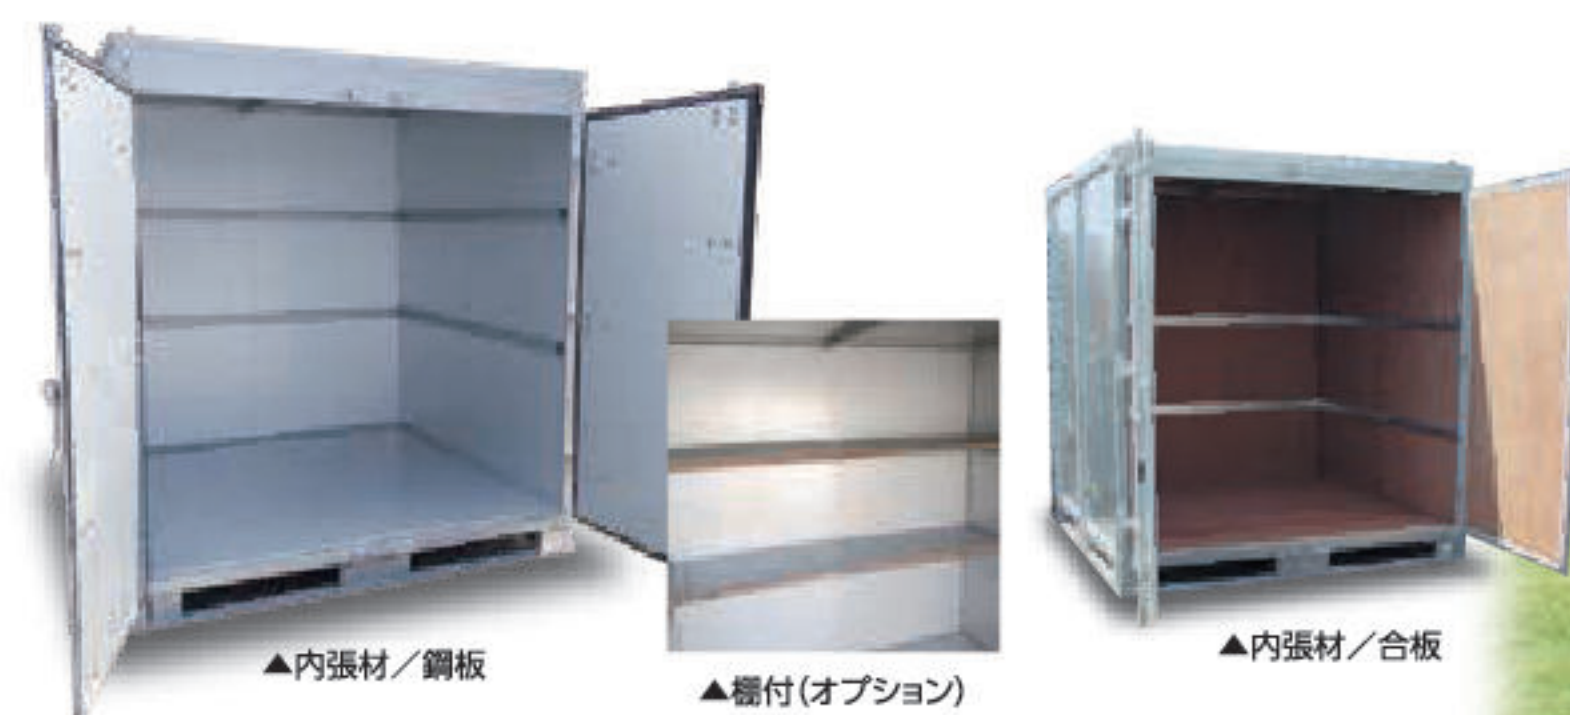

仕様

名称	KC-20型(大)	本体	溶融亜鉛鋼板
外寸	W2020×D2093×H2210	外板材	〃
内寸	W1915×D1915×H1978	内張材	鋼板
開口巾	1870	扉	観音扉(270°開き)
床面積	3.6	▶ご注意 ※本体の移動の場合はフォークリフトを使用して下さい。 ※本体を吊り上げる時は十分ご注意ください。 ※重量物(セメント、鉄材)等が入った状態でのつり上げは危険ですので、吊りフックのご使用は中身が空の状態でお使い下さい。 ※本体屋根に重量物を置かないで下さい。(雨漏れの原因となります)	
内面積	7.2		
重量	鋼板450kg 合板353kg		
床荷重	300kg/m ²		

KC-20型 W2020×D2093×H2210

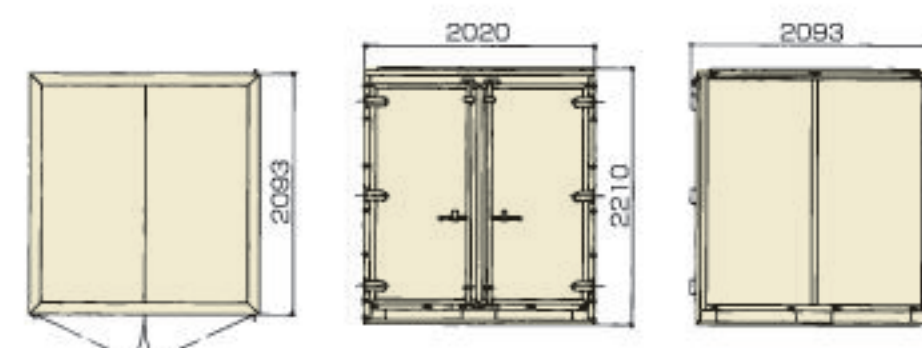

パンダ〈シャッタータイプ〉



すっきりボディのお手軽収納庫シリーズ

開口の大きな シャッター式収納庫


特長

- シンプル設計
シャッター収納もすっきりとした内巻きタイプ。
- シンプルデザイン
設置場所を選ばないシンプルデザイン。

仕様


寸法	L1990×W1990×H2420	外部建具	軽量シャッター式
構造	鉄骨造(軽量鉄骨造)	塗装	内壁 天井ベニア OP仕上げ 土台…どぶ付けメッキ その他フレーム…粉体塗装
屋根	カラー鋼板張り t=0.5 天井…合板張り t=6 OP仕上げ	耐荷重	250kg/m ²
床	合板張り t=15 OP仕上げ	重量	440kg
壁	外…カラー鋼板 t=0.5 内…合板 t=6 OP仕上げ		

PS-2型 L1990×W1990×H2420

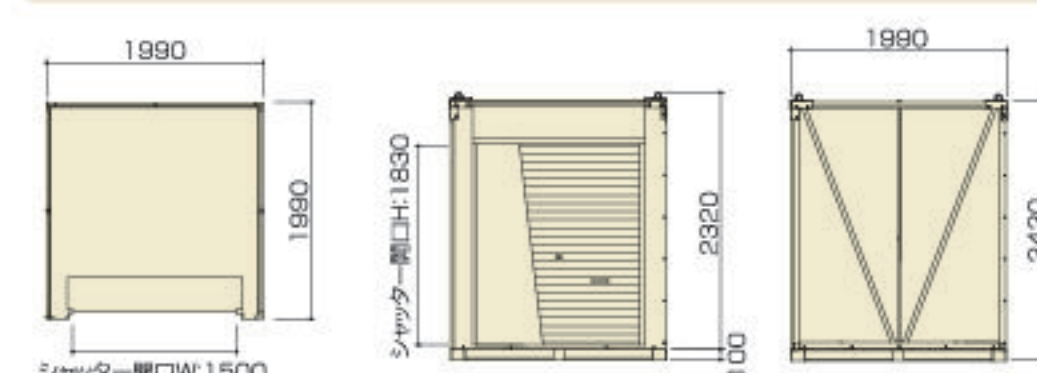


手洗用シンク


一槽シンク(HC-1型) W600×D525×H1045

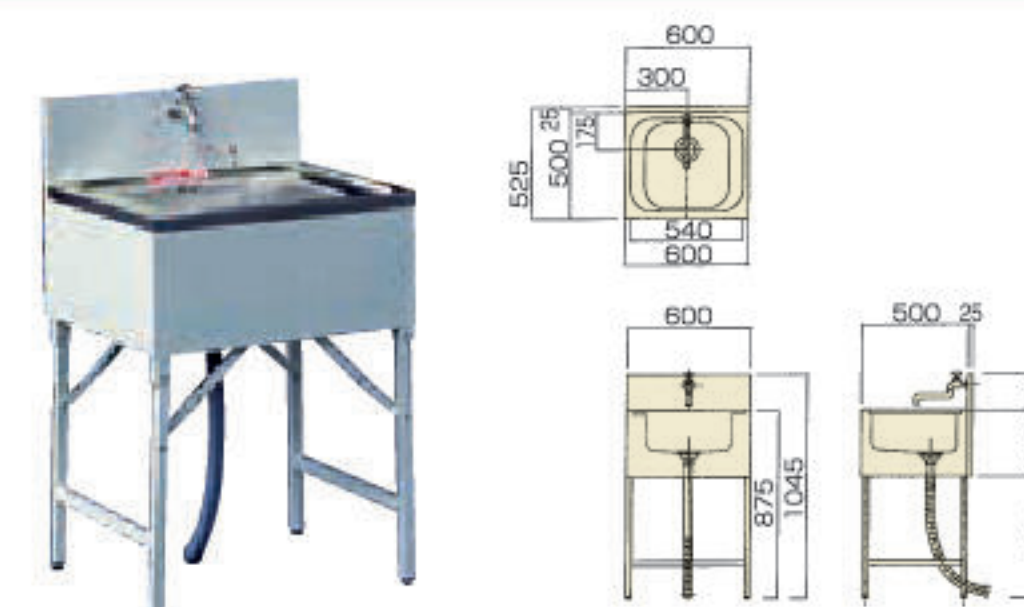

二槽シンク(HC-2型) W1200×D525×H1045

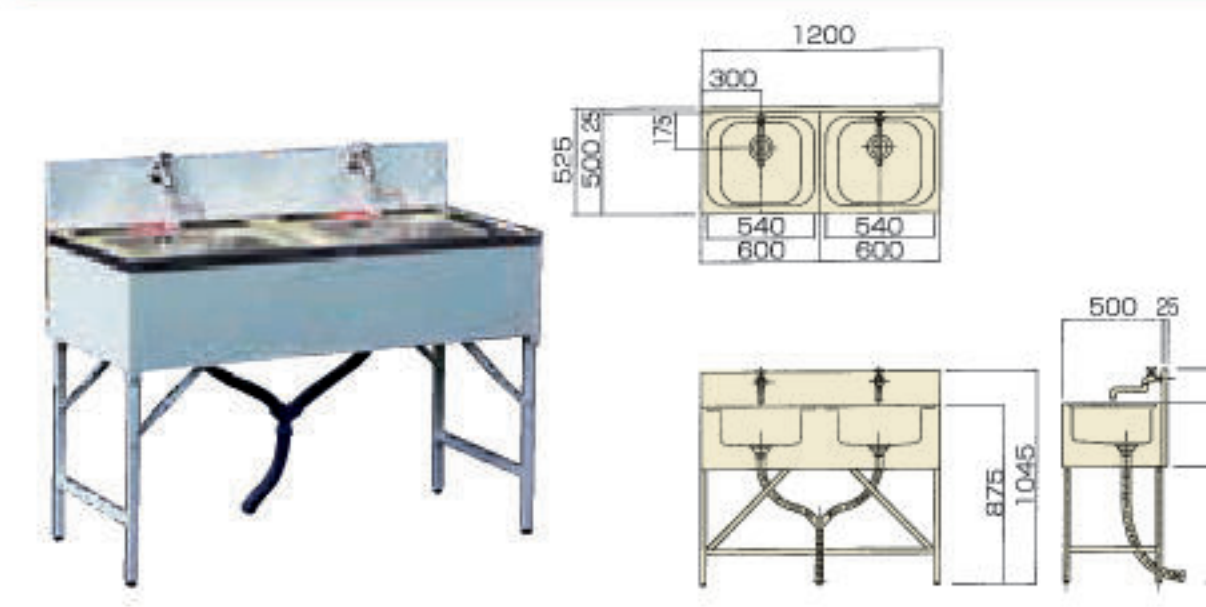

三槽シンク(HC-3型) W1800×D525×H1045

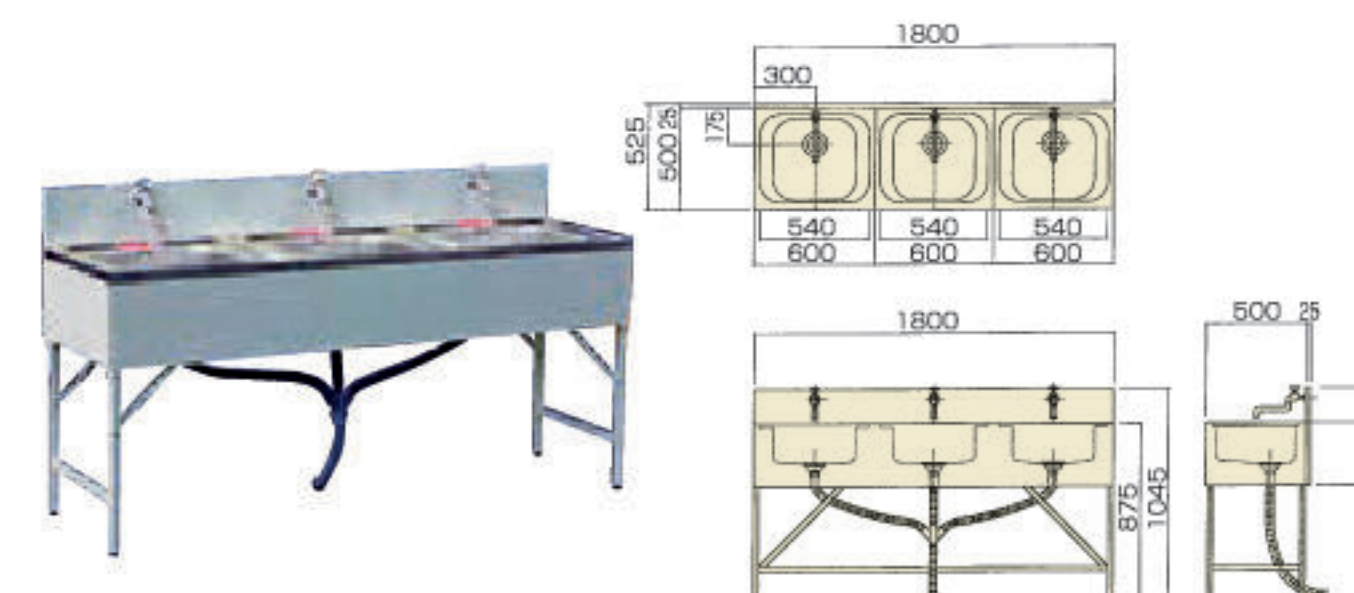

全槽シンク W1540×D490×H1070



仕様

シンク槽	ステンレス製	蛇口	自在水栓(SF-10)
本体・飾り	鋼板焼付塗装	排水蛇腹ホース	軟質塩化ビニール

※全槽シンクの槽はFRP

フットポンプ式シンク

給水タンクから直接くみあげるフットポンプ式なので、配管工事が不要なシンクです。

フットポンプを踏むと、一定量の水が出て、自動的に止まります。




フットポンプ式シンク HC-1(F)型 W600×D525×H1045

仕様

シンク槽	ステンレス製
本体・飾り	鋼板焼付塗装
蛇口	横水流
排水蛇腹ホース	軟質塩化ビニール

※通常20L×2本仕様

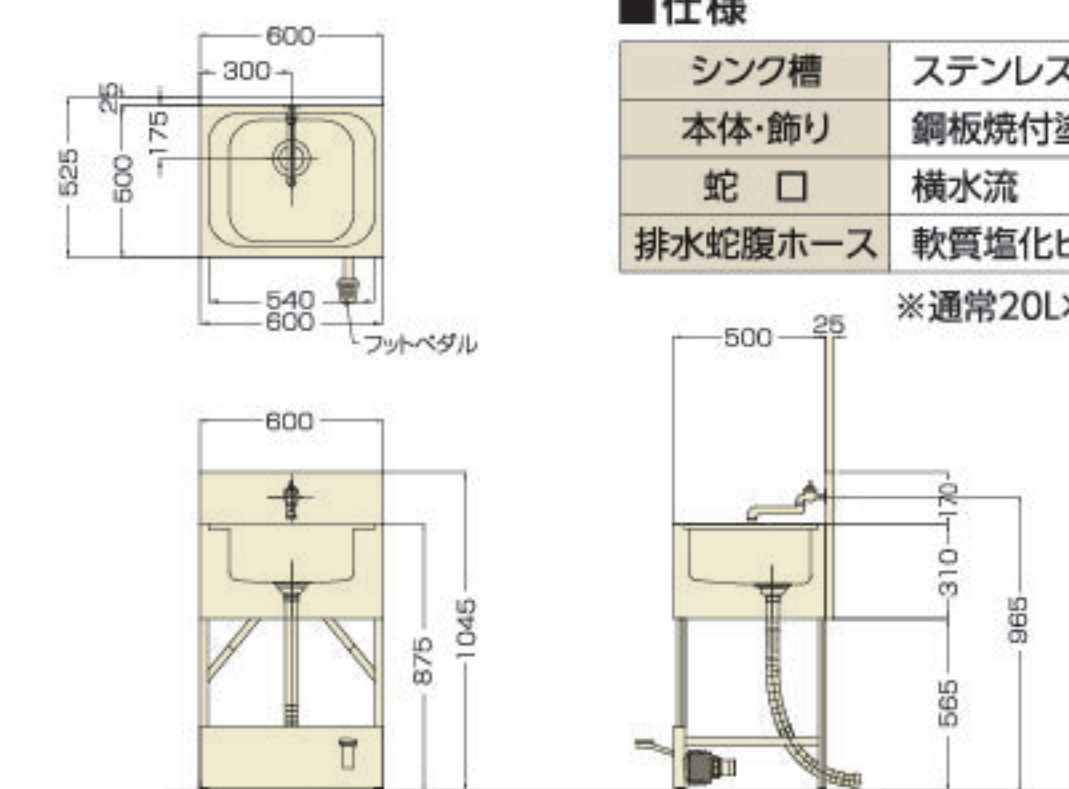


ユニット型手洗い 2ポール方式で一度に2人利用可能



仕様

名称	ユニット型手洗い
型式	無し
外径寸法	幅 1,030mm 奥行 690mm 高さ 1,450mm
重量	約30kg
給水タンク	100L
排水タンク	200L

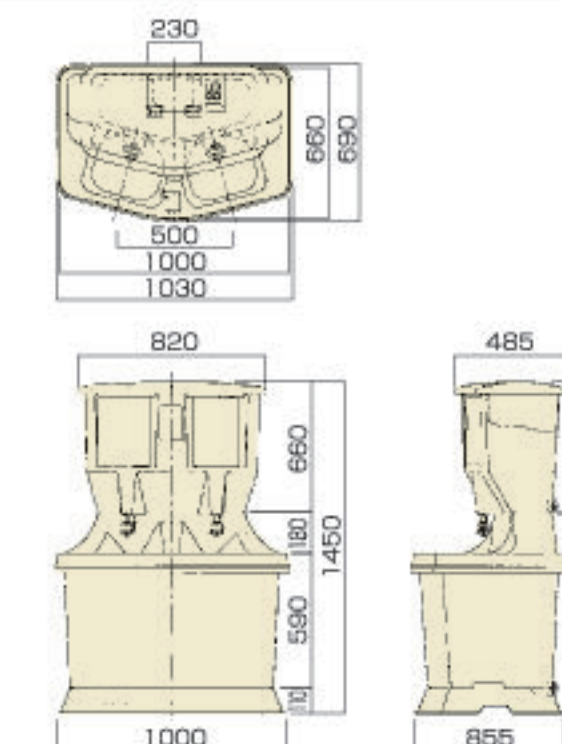

ブリーズスクリーン 新しい時代のニーズに応じて、風に強い目隠しルーバー



フェンスバリアードのイメージを一新。
～プライバシーを守り、爽やかに風が吹き抜ける～



※(例) L字型3枚取付の時

錆びや腐食に強い。

錆びる事も無く、衝撃や割れに大変強いPP樹脂を採用しています。

ルーバー方式で風に強い。

フラットパネルに比べ風の抵抗が少なく、強風に対する支え等の補強も簡単で済みます、コストの削減が出来ます。

軽くて強い樹脂パネル。

一枚のパネルわずか2.5kgと軽量だから取扱も作業性も大変楽になります。

イメージが大変よくなる。

搬入資材や汚れた物が、外から見えないので安心です。美観が良く近隣や会社のイメージが良くなります。

安全をガードします。


ブリーズスクリーンは衝撃吸収率が良く、石や鉄パイプ等が当たっても割れず、飛び散らず安全です。

三段積パネルセット(900タイプ) W900×H1800×T45

■仕様

重量	7.5kg/1板
パネル寸法	W900×H1800×T45
材質	PP樹脂製
補強芯パイプ	28.6φ亜鉛メッキ鋼管

※標準色は白とグレー
※ペグ施工

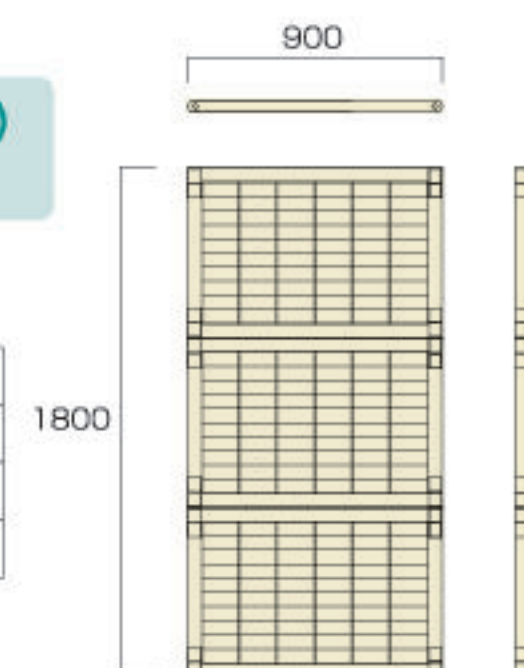

トイレ仮囲い 近隣の方への気配りに！



現場のイメージアップに。

- 住宅密集地などの戸建て住宅建設現場に。
- 高速道路などの集中工事時など、トラックの荷台での使用に。
- 古くなったトイレの外観をリフレッシュ。

プラスチックフェンス 軽量で耐久性に優れたプラスチック型組立式



間口×奥行×高さ:1000×45×1180mm

女性でもラクラク取り扱える 軽量組立式。

- 多少の風圧を受けても倒れにくい、低重心構造の安心設計。
- ジョイントパーツで本体を連結させるだけの簡単組立。
- 耐光性・耐衝撃性は抜群。顔料には耐紫外線用を使用しているため、経年使用で本体カラーが色あせることもありません。
- クリーニングも手軽に行えるため、その清潔さをいつまでもキープできます。
- スペースに応じて必要な個数がすぐ分かる、ジャスト1m幅の親切設計。

ラクスル・テント 簡単組立・軽量設計・耐久性に優れた仮設テント

販売商品

簡単組立・軽量設計でスピーディな設営が可能な仮設テント



- テント生地: [ウルトラマックス] 各色あります
- アルミジャバラタイプ

- テント生地: [標準シート] ライトアイボリー
- スチールプレスタイプ

特長

圧倒的なコストパフォーマンス

完全ノックダウン式で溶接やリベットが無いので、修理、メンテナンスコストの大幅な軽減が可能！ 固定式テントに比べ、大幅な(約50%)コストダウンを実現しました。

アルミジャバラ構造を採用し優れた耐久性

プレスタイプに比べ耐久性が向上しました。(スチール製商品も用意しております) 単管パイプを容易に施工でき、かつ本体固定(風対策)も容易に！

総アルミ製で移動が楽々

従来スチール製の約50%の重量を実現。飛躍的に移動が楽になりました。(スチール製商品も用意しております) 最短1日で設置移動が可能！ ※サイズによります。お問い合わせください。


美観に優れサビにも強い

1000mm巾でシートの色を自由に変更でき、デザインのご要望にもお応えします。屋根フレームも本体もアルミ製なので、サビに強く、沿岸部でも使用可能です。


サイズ

※別寸サイズも可能です。
お問い合わせください。
※ドアシートは
別途オプション品です。

片流れ

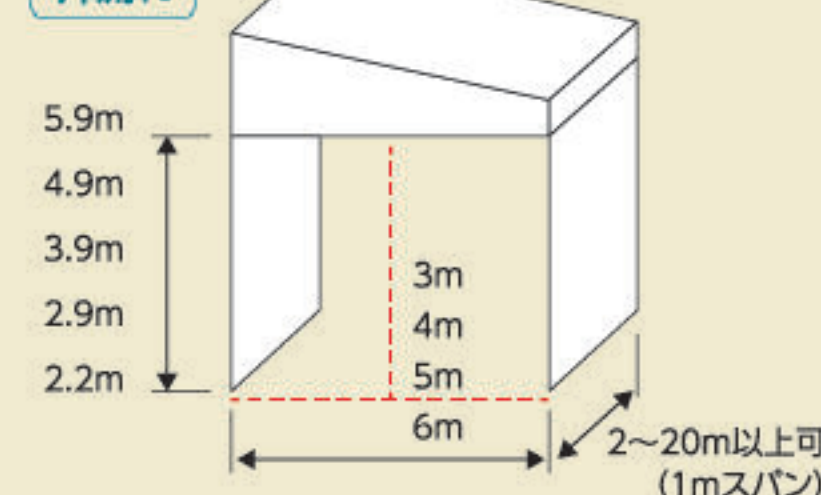

両流れ

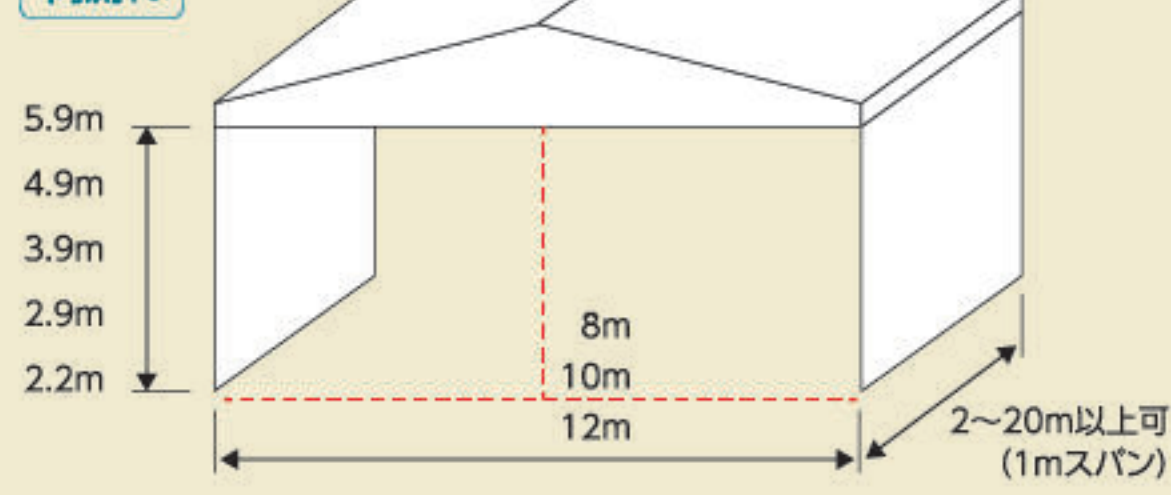

■仕様

フレーム	屋根/アルミ 柱/アルミ サイド部/アルミまたはスチール	アルミ ジャバラ	スチール プレス	キャスト ゴム100φ
				ウルトラマックス、STAK、 TM-50TSB(糸入り透明)、 ST-1200(防音シート) ※下記比較表参照

テント生地	ハイクラスシート (ウルトラマックス)	標準シート (PVC)	標準シート (Ferrari602)	透明シート(糸入り透明) (TM-50TSB)	防音シート (ST-1200)
引張強度	縦 1568N/3cm 横 1323N/3cm	縦 1720N/3cm 横 1538N/3cm	縦 1500N/3cm 横 1500N/3cm	縦 200N/3cm 横 190N/3cm	縦 1706N/3cm 横 1686N/3cm
UVカット加工	あり	あり	あり	なし	なし
耐水度	1500mm以上	なし	1500mm以上	なし	1000mm以上
防炎番号	F-05043	F-12-1557	F-08024	F-20004	F-08015
色	各色あり	アイボリー	アイボリー	透明	グレー
厚み	0.47mm	0.6mm	0.51mm	0.50mm	1.2mm



片流れタイプ



透明タイプ




大型タイプ

その他取扱い商品 (仮設置イメージ)

エルス HI200型 (40・48・100型もあります)

朝礼で様々な情報を効率的に届出できる大型LEDデジタルモニター

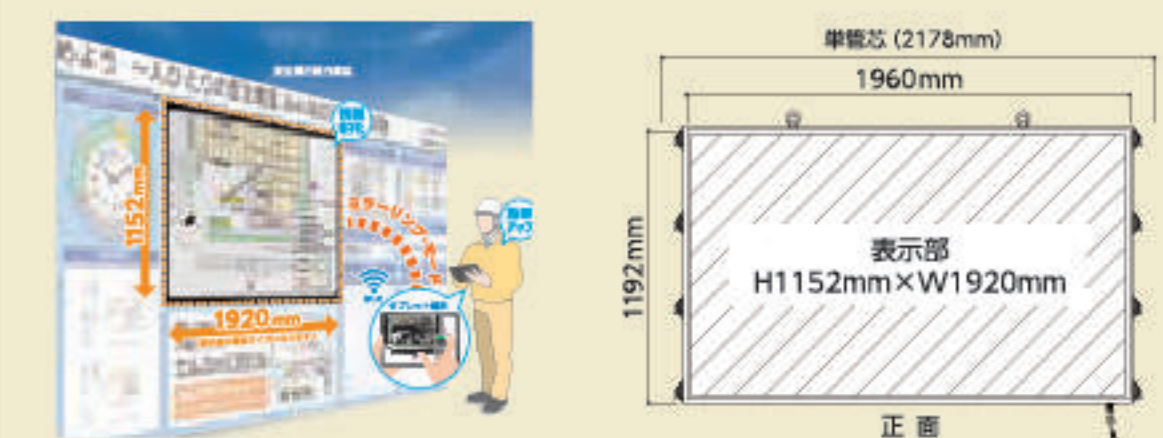


■ 朝礼台設置例



準備工事

アドフラット



工事現場と同じ環境との調和を考え開発し、永い間みなさまに愛され仮囲いの定番品となりました。デザイン性と利便性が評価されグッドデザイン賞(ロングライフデザイン)を受賞しました。

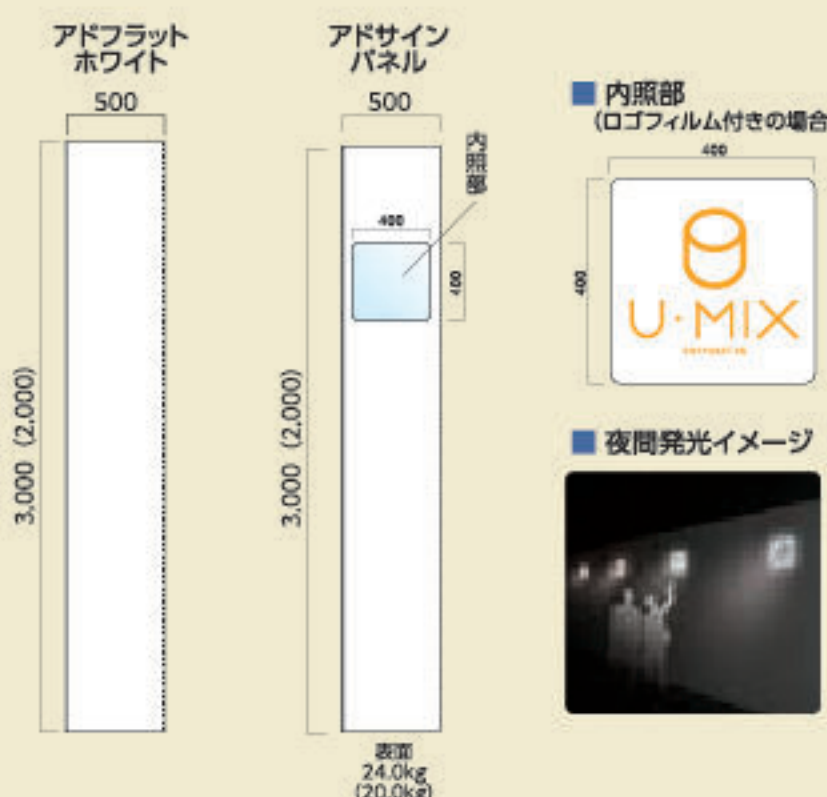

サイクルパネルゲート(門型ゲート)

サイクルパネルゲートは、これからの資源循環型社会にふさわしい環境対応型のエコロジー商品です。優れた機能と環境への優しい配慮で建設現場における環境保全活動をサポートします。


柱付きタイプ(柱無しタイプもあります)

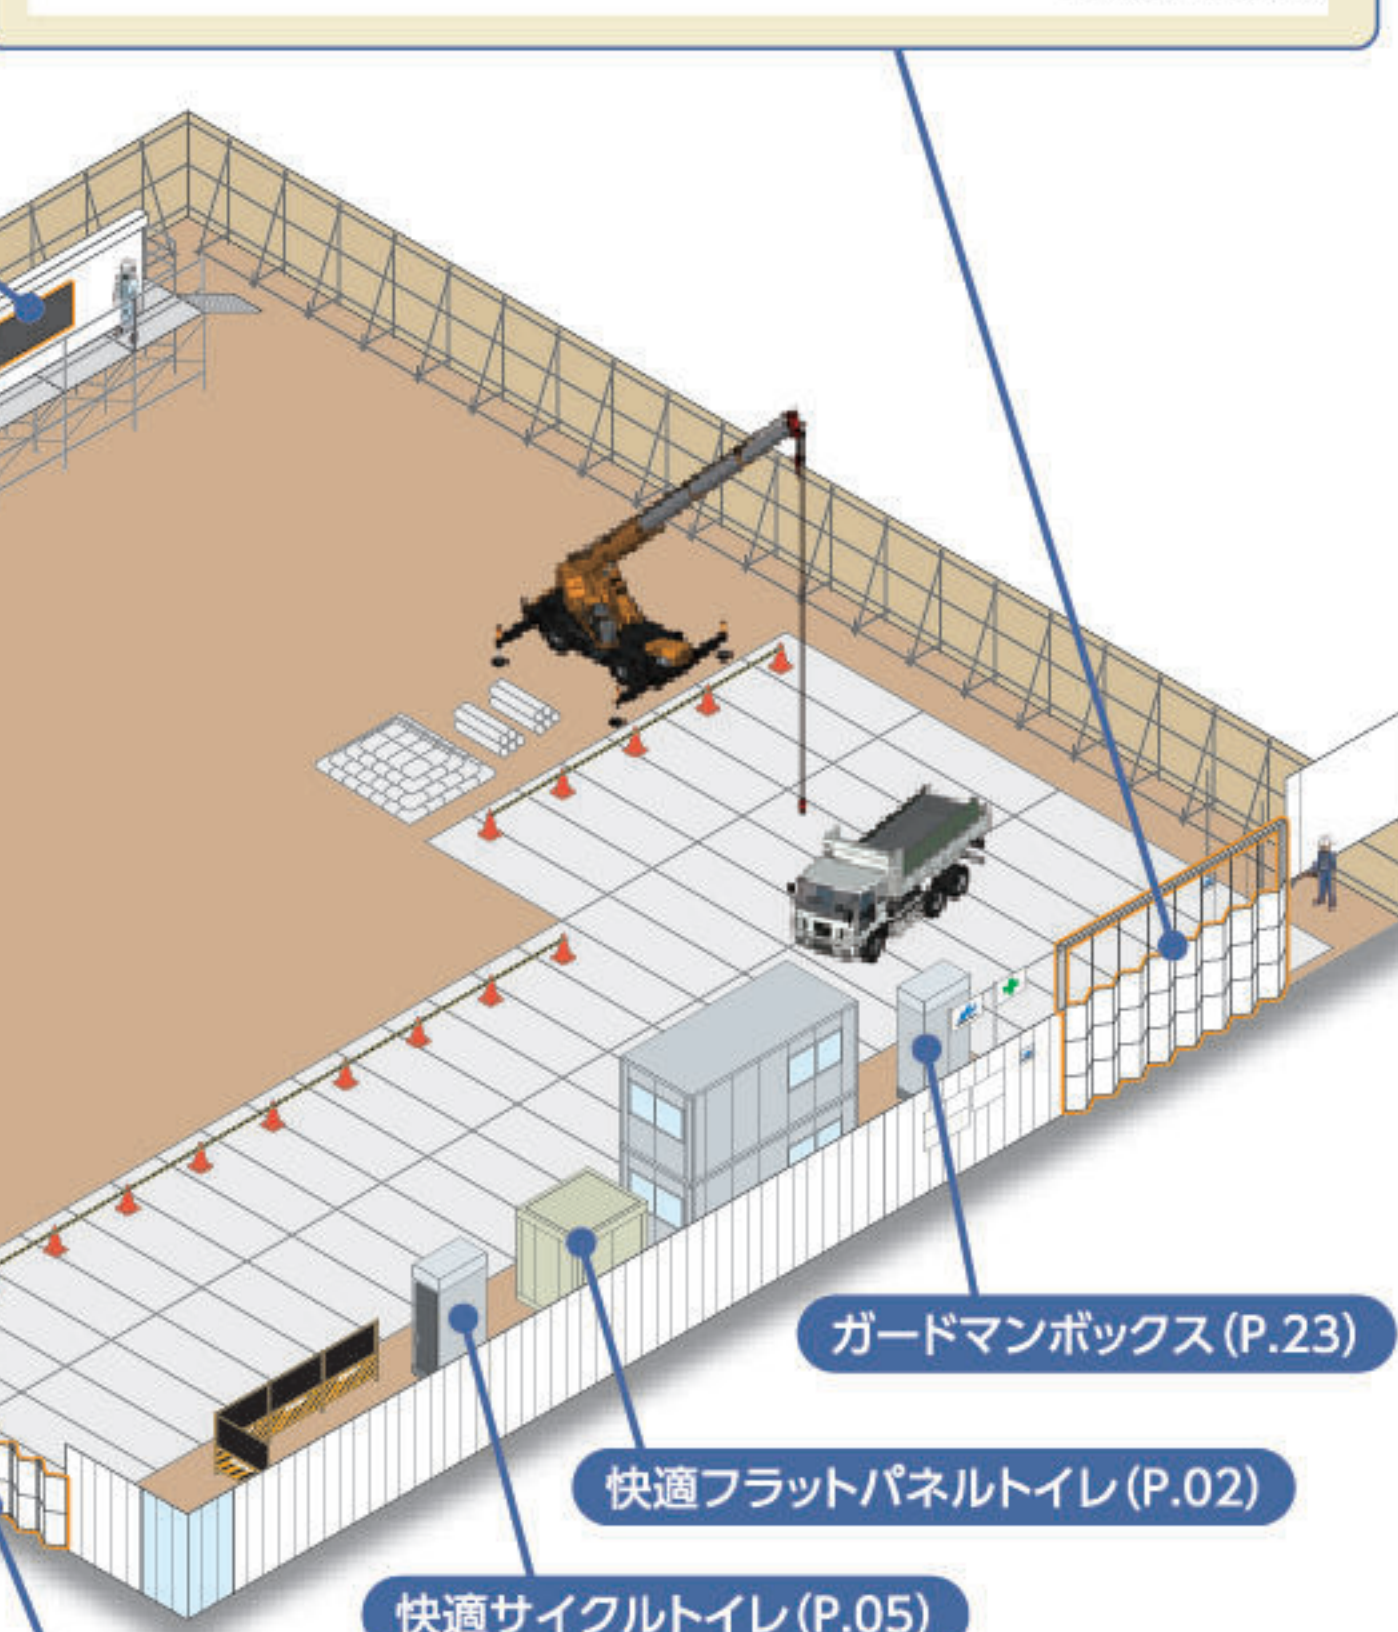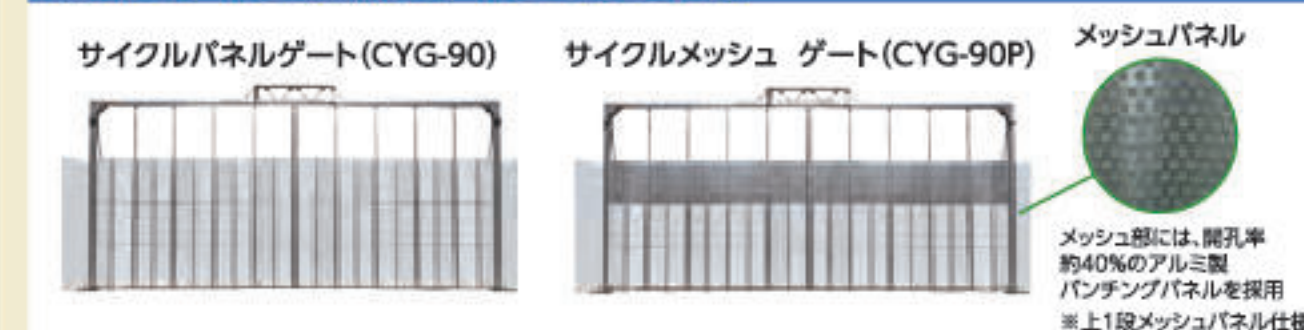

サイクルクロス(キャスター)ゲート

サイクルクロスゲートは、耐久性を追求した独自の部材断面と高強度材質のアルミ合金を使用。軽量で耐久性、操作性、美観に優れた高機能クロスゲートです。

サイクルクロスゲート(CXG)

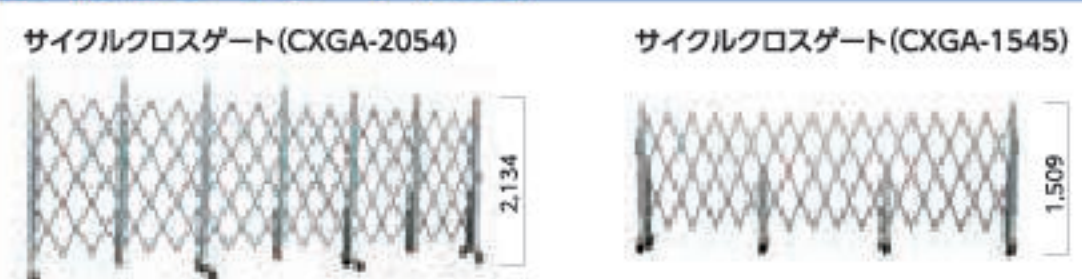

サイクルキャスターゲート(CCG)



親綱

スレに強く、耐候性にきわめて優れ、いつまでも柔軟です。端部が色分けされており、長さが一目で分かります。



規格物性			
長さ (m)	太さ (mm)	サイズ・用途	重量 (kg)
6	16	黒	1.4
8		緑	1.6
10		青	1.9
15		黄	2.6
20		赤	3.3

セーフティーブロックU型

高所昇降作業用の墜落防止安全器具です。車のシートベルトと同じ原理でワイヤーロープが自由に繰り出され、巻き込まれるため、柔軟な作業性が確保されます。両手を使って昇り降りができるため、作業性・安全性が格段にアップします。



規格物性				
長さ (m)	使用荷重 (kg)	最大牽引荷重 (kN)	使用ロープ (φ)	重量 (kg)
10	120	4.0	4.3	4.9
15	120	4.0	4.3	6.3
20	120	4.0	4.3	6.7
25	120	4.0	4.3	13.1

緊張器

親綱を簡単に強く張るための緊張器です。ロープの長さの調節もワンタッチです。



規格物性	
重量 (kg)	1.10

親綱支柱 (親綱斜め支柱・エレクション)

鉄骨の最上階・中間層・橋梁等で合成繊維ロープを張るための支柱です。作業員の墜落事故を防止し、安全を確保します。



親綱斜め支柱
支柱が斜めになっていることにより歩行がスムーズに行え安全です。

規格物性	
項目	内容
サイズ (H/mm)	1087.4
握み巾 (H/mm)	MAX 45
重量 (kg)	8.7




エレクション
親綱支柱の定番品。

規格物性	
項目	内容
サイズ (H/mm)	1050
握み巾 (H/mm)	MAX 80
重量 (kg)	8.5

ネットハンガー

ワンタッチでネットを張り、強靱な熱間圧延材を使った安全ネットの吊金具です。

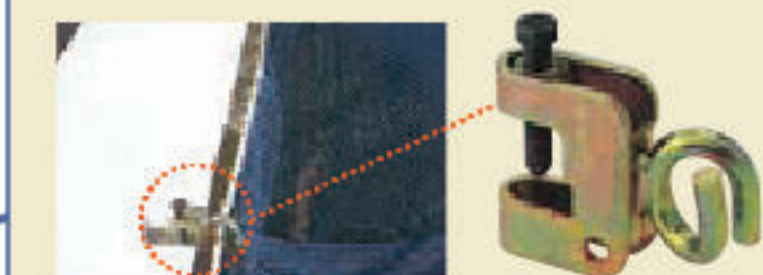

規格寸法	
くわえ幅 (mm)	重量 (kg)
6~38	0.5

防災ラッセルネット


人体、資材の落下の危険性を回避する為の水平安全ネットです。ショックに強い高強度糸を使用しています。



規格寸法	
規格サイズ (m)	重量 (kg)
0.5×6	2.8
1×6	3.3
2×6	5.0
3×6	7.0
4×6	8.6
5×5	9.2
6×6	12.5
6×12	25.0
7×7	18.3
8×8	23.0
5×10	17.7
7×10	25.2
8×10	26.1
10×10	35

垂直養生ネット(グリーン・ブルー・グレー)

資材の飛来落下の危険性を回避する為の垂直養生ネットです。ショックに強い高強度糸を使用しています。

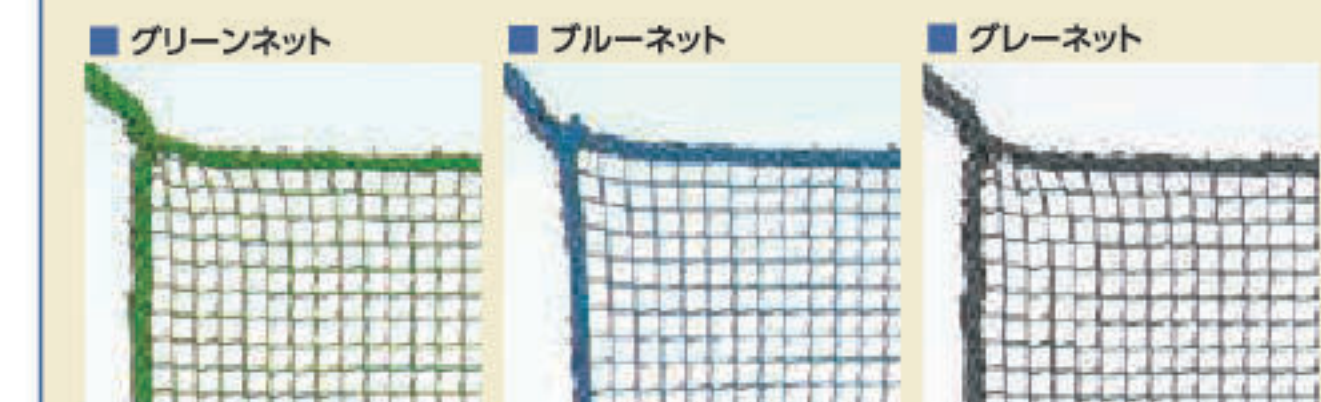

規格寸法	
規格サイズ (m)	重量 (kg)
1×10	3.3
4×12	10.8
6×6	8.0
6×10	13.0
6×12	15.7

鉄骨工事



U-MIXトイレ 検 索

<https://www.u-mix.jp>

株式会社 ユーミックス

本 社

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1番21号 エサカ中央ビル2F
TEL 06-6310-7778 FAX 06-6310-7744

東京営業所

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11階
TEL 03-5215-5025 FAX 03-5215-5026

東北営業所

〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
TEL 0224-85-2331 FAX 0224-84-2333

生駒機材センター

〒630-0135 奈良県生駒市南田原町2101番地
TEL 0743-71-8711 FAX 0743-71-8712

狭山機材センター

〒350-1313 埼玉県狭山市上赤坂595-2
(日本セイフティー株式会社 狭山ハウス・トイレ展示場内)

■お問い合わせは

※当カタログ掲載商品は、予告なく仕様変更がありますので、あらかじめご了承ください。

※このカタログで紹介する商品は印刷物のため、お手元に届く商品とは多少色が異なる場合があります。